



Interior architectural lighting

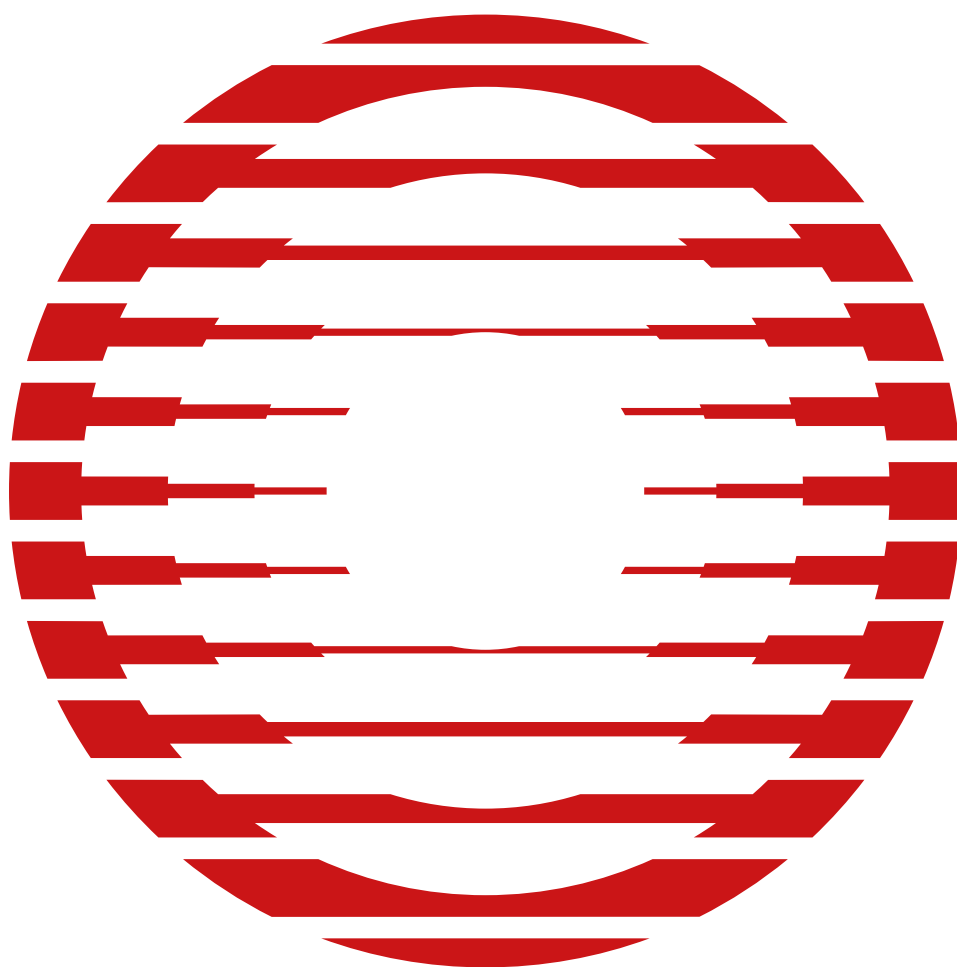

 **LUCITALIA**
BY GHIDINI
Light ideas for bright ideas



Parete

Wall lights



Zero

Zero Kid.....	p.49	Zero 3 SR Compact.....	p.39
Zero Kid Dark.....	p.49	Zero 3 SR 2L Compact.....	p.39
Zero 0 SR.....	p.33	Zero 3 SR.....	p.41
Zero 1 SR.....	p.35	Zero 3 SQ.....	p.42
Zero 1 SQ.....	p.35	Zero 3 SR 2L.....	p.43
Zero 2 SR.....	p.37	Zero 1 Verti 1L.....	p.45
Zero 2 SQ.....	p.37	Zero 1 Verti UN.....	p.45
Zero 2 SR 2L.....	p.37	Zero 1 Verti 2L.....	p.47
		Zero 1 Verti 2L UN.....	p.47



Narro W

Narro W 190 1L.....	p.53	Narro W 490 1L.....	p.56
Narro W 190 2L.....	p.53	Narro W 490 2L.....	p.56
Narro W 340 1L.....	p.55	Narro W 600 1L.....	p.57
Narro W 340 2L.....	p.55	Narro W 600 2L.....	p.57



Adam W

Adam W 1L.....	p.61
Adam W 2L.....	p.61



Cufflink

Cufflink.....	p.65
---------------	------




Cage

Cage 1.....	p.69
Cage 2.....	p.70
Cage 3.....	p.71



Princess

Princess.....	p.75
---------------	------



Soffitto / Downlight

Ceiling / Downlight




Punto

MicroPunto RD 25.....	p.79	MicroPunto SQ 25.....	p.79
Punto RD 35.....	p.81	Punto SQ 35.....	p.81
MaxiPunto RD 45.....	p.82	MaxiPunto SQ 45.....	p.82
MegaPunto RD 70.....	p.83	MegaPunto SQ 70.....	p.83




Box C RD

Box 0C RD 50.....	p.87
Box 1C OR RD 100.....	p.89
Box 2C OR RD 165.....	p.91



Box C SQ

Box 1C OR SQ 1L 100x100.....	p.95	Box 0C SQ 50x50.....	p.93
Box 1C OR SQ 2L 100x200.....	p.96	Box 2C OR SQ 1L 165x165.....	p.107
Box 1C OR SQ 3L 100x300.....	p.97	Box 2C OR SQ 2L 165x320.....	p.108
Box 1C OR SQ 4L 200x200.....	p.99	Box 2C OR SQ 3L 165x480.....	p.109
		Box 2C OR SQ 4L 320x320.....	p.111



Soffitto / Downlight

Ceiling / Downlight



Box C Dark SQ

Box 1C Dark SQ 1L 100x100.....	p.101
Box 1C Dark SQ 2L 100x200.....	p.102
Box 1C Dark SQ 3L 100x300.....	p.103
Box 1C Dark SQ 4L 200x200.....	p.105



Edge C Dark

Edge C Dark 3L 100.....	p.147	Edge C Dark 2x5L 1200.....	p.148
Edge C Dark 5L 150.....	p.147	Edge C Dark 3x5L 1800.....	p.149
Edge C Dark 10L 300.....	p.150	Edge C Dark 4x5L 2400.....	p.149
		Edge C Dark 2x10L 1500.....	p.150
		Edge C Dark 3x10L 2250.....	p.151
		Edge C Dark 4x10L 3000.....	p.151



Stelo C

Stelo 00C 300.....	p.115	Stelo 0C 300.....	p.117	Stelo 2C 300.....	p.121
Stelo 00C 600.....	p.115	Stelo 0C 600.....	p.117	Stelo 2C 600.....	p.121
Stelo 00C 900.....	p.155	Stelo 0C 900.....	p.117	Stelo 2C 900.....	p.121
		Stelo 1C 300.....	p.119	Stelo 3C 300.....	p.123
		Stelo 1C 600.....	p.119	Stelo 3C 600.....	p.123
		Stelo 1C 900.....	p.119	Stelo 3C 900.....	p.123




King C

King C 400.....	p.127
King C 800.....	p.127



Drum C

Drum 0C 600.....	p.131
Drum 2C 1200.....	p.131



Soffitto lineari

Ceiling linear



Taxi 2C

Taxi 2C 600.....	p.135
Taxi 2C 900.....	p.135
Taxi 2C 1200.....	p.137
Taxi 2C 2000.....	p.137



Baar C

Baar C 900.....	p.141
Baar C 1500.....	p.141
Baar System C 1100.....	p.143
Baar System C 1700.....	p.143




Edge C Dark

Edge C Dark 3L 100.....	p.147	Edge C Dark 2x5L 1200.....	p.148
Edge C Dark 5L 150.....	p.147	Edge C Dark 3x5L 1800.....	p.149
Edge C Dark 10L 300.....	p.150	Edge C Dark 4x5L 2400.....	p.149
		Edge C Dark 2x10L 1500.....	p.150
		Edge C Dark 3x10L 2250.....	p.151
		Edge C Dark 4x10L 3000.....	p.151



Edge C Dark IP65

Edge C Dark 3L 100 IP65.....	p.155
Edge C Dark 5L 150 IP65.....	p.155
Edge C Dark 10L 300 IP65.....	p.157
Edge C Dark 2x5L 1200 IP65.....	p.156
Edge C Dark 2x10L 1500 IP65.....	p.157



Sospensione

Suspension



Bell S

Bell 1S 310.....p.161
Bell 2S 460.....p.161



Stelo S

Stelo 00S 300.....p.165	Stelo OS 300.....p.167	Stelo 2S 300.....p.171
Stelo 00S 600.....p.165	Stelo OS 600.....p.167	Stelo 2S 600.....p.171
Stelo 00S 900.....p.165	Stelo OS 900.....p.167	Stelo 2S 900.....p.171
	Stelo 1S 300.....p.169	Stelo 3S 300.....p.173
	Stelo 1S 600.....p.169	Stelo 3S 600.....p.173
	Stelo 1S 900.....p.169	Stelo 3S 900.....p.173



Queen S

Queen 1S 310.....p.177
Queen 2S 460.....p.177



Drum S

Drum OS 600.....p.181
Drum 2S 1200.....p.181



Minima

Minima 2.5m.....p.185
Minima 10m.....p.185



Disk S

Disk OS 150.....p.189
Disk 1S 210.....p.189
Disk 2S 300.....p.189




Kapel S

Kapel 1S 600.....p.193




Montenapoleone S

Montenapoleone S 565.....p.197



Ketamina

Ketamina S 1800.....p.201



Sospensione lineari

Linear suspension



Taxi 2S

Taxi 2S 600.....p.205	Taxi 2S 2L 600.....p.209
Taxi 2S 900.....p.205	Taxi 2S 2L 900.....p.209
Taxi 2S 1200.....p.207	Taxi 2S 2L 1200.....p.211
Taxi 2S 2000.....p.207	Taxi 2S 2L 2000.....p.211



Baar S

Baar System S 1100.....p.219	Baar S 900.....p.215
Baar System S 1700.....p.219	Baar S 1500.....p.215
	Baar S 2100.....p.217
	Baar S 3100.....p.217




Narro

Narro 1L 600.....p.223	Narro 2L 600.....p.227
Narro 1L 1200.....p.223	Narro 2L 1200.....p.227
Narro 1L 2300.....p.225	Narro 2L 2300.....p.229
Narro 1L 3400.....p.225	Narro 2L 3400.....p.229



Edge S
Dark

Edge S Dark 2x5L 1200.....p.233	Edge S Dark 2x5L + 1L 1200.....p.239
Edge S Dark 3x5L 1800.....p.233	Edge S Dark 3x5L + 1L 1800.....p.239
Edge S Dark 4x5L 2400.....p.235	Edge S Dark 4x5L + 1L 2400.....p.241
Edge S Dark 2x10L 1500.....p.235	Edge S Dark 2x10L + 1L 1500.....p.241
Edge S Dark 3x10L 2250.....p.236	Edge S Dark 3x10L + 1L 2250.....p.242
Edge S Dark 4x10L 3000.....p.237	Edge S Dark 4x10L + 1L 3000.....p.243



Proiettori e binari

Spotlights and tracklighting



Point Evo

Point EVO 00A BM 32 48V.....p.247	Point EVO 0A BM 45 48V.....p.251
Point Evo 00R 32.....p.247	Point Evo OR 45.....p.251
Point Evo 00 1L Wall/Ceiling.....p.248	Point Evo 0 1L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 00 2L Wall/Ceiling.....p.248	Point Evo 0 2L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 00 3L Wall/Ceiling.....p.249	Point Evo 0 3L Wall/Ceiling.....p.253
	Point EVO 1A BM 62 48V.....p.255
	Point EVO 1A 62.....p.255
	Point Evo 1R 62.....p.257
	Point Evo 1 1L Wall/Ceiling.....p.258
	Point Evo 1 2L Wall/Ceiling.....p.258
	Point Evo 1 3L Wall/Ceiling.....p.259



Edge Dark
Track Adapter

Edge A Dark 3L.....p.263	Edge A Dark 3L BM.....p.263
Edge A Dark 5L.....p.264	Edge A Dark 5L BM.....p.264
Edge A Dark 10L.....p.265	Edge A Dark 10L BM.....p.265




Emerald

Emerald 1A 62.....p.269
Emerald 2A 115.....p.271
Emerald 1R 62.....p.269
Emerald 2R 115.....p.271



Kriter

Kriter 1A.....p.275
Kriter 2A.....p.277
Kriter 1B.....p.275
Kriter 2B.....p.277



Proiettori e binari

Spotlights and tracklighting

Diamond



Diamond 1A.....p.281
Diamond 2A.....p.283
Diamond 1B.....p.281
Diamond 2B.....p.283

Crimson



Crimson 1A.....p.287
Crimson 2A.....p.289
Crimson 1B.....p.287
Crimson 2B.....p.289

Righello




Righello Magnetico 280.....p.293

Stelo BM



Stelo 00BM 300.....p.297
Stelo 00BM 600.....p.297



Incassi soffitto / Downlight

Ceiling recessed / Downlight

Segno



MicroSegno RD 32.....p.311
Segno RD 45.....p.313
MaxiSegno RD 55.....p.315
MicroSegno SQ 32.....p.311
Segno SQ 45.....p.313
MaxiSegno SQ 55.....p.315

Segno Adjustable



MicroSegno 45 Adjustable.....p.319
Segno 55 Adjustable.....p.321
MaxiSegno 65 Adjustable.....p.323

Radius



Radius 1R.....p.327
Radius 2R.....p.329

Comfort



Comfort 1 RD Frame.....p.333
Comfort 1 RD Trimless.....p.337
Comfort 1 AS RD Frame.....p.335
Comfort 1 AS RD Trimless.....p.339
Comfort 1 IP65 RD Frame.....p.341
Comfort 1 IP65 RD Trimless.....p.343
Comfort 1 SQ Frame.....p.333
Comfort 1 SQ Trimless.....p.337
Comfort 1 AS SQ Frame.....p.335
Comfort 1 AS SQ Trimless.....p.339
Comfort 1 IP65 SQ Frame.....p.341
Comfort 1 IP65 SQ Trimless.....p.343

Comfort Dark




Comfort Dark RD Frame.....p.347
Comfort Dark RD Trimless.....p.349
Comfort Dark SQ Frame.....p.347
Comfort Dark SQ Trimless.....p.349

Comfort Evo



Comfort Evo RD Frame.....p.353
Comfort Evo RD Trimless.....p.355
Comfort Evo Adj RD Frame.....p.356
Comfort Evo Adj RD Trimless.....p.357
Comfort Evo SQ Frame.....p.353
Comfort Evo SQ Trimless.....p.355
Comfort Evo Adj SQ Frame.....p.356
Comfort Evo Adj SQ Trimless.....p.357



Incassi soffitto / Downlight

Ceiling recessed / Downlight

Hide



Hide 1 RD.....p.361
Hide 2 RD.....p.363
Hide 1 SQ.....p.361
Hide 2 SQ.....p.363

Gekko



Gekko RD Frame.....p.367
Gekko RD Trimless.....p.369
Gekko 1L SQ Frame.....p.367
Gekko 1L SQ Trimless.....p.369
Gekko 2L SQ Frame.....p.370
Gekko 2L SQ Trimless.....p.371

Box R




Box 1R SQ 1L.....p.375
Box 1R SQ 2L.....p.376
Box 1R SQ 3L.....p.377
Box 1R SQ 4L.....p.379
Box 2R SQ 1L.....p.381
Box 2R SQ 2L.....p.382
Box 2R SQ 3L.....p.383
Box 2R SQ 4L.....p.385
Box 1R Dark SQ 1L 100x100.....p.387
Box 1R Dark SQ 2L 100x200.....p.388
Box 1R Dark SQ 3L 100x300.....p.389
Box 1R Dark SQ 4L 100x400.....p.391

Fit




Fit RD 1L Cove.....p.396
Fit RD 2L Cove.....p.397
Fit RD Trimless.....p.395
Fit SQ 1L Cove.....p.396
Fit SQ 2L Cove.....p.397

Edge



Edge 1L.....p.401
Edge 3L.....p.401
Edge 5L.....p.402
Edge 10L.....p.403
Edge SQ Frame.....p.405
Edge SQ Trimless.....p.407
MaxiEdge SQ Frame.....p.405
MaxiEdge SQ Trimless.....p.407



Incassi parete

Wall recessed

Segno Flat




MicroSegno Flat RD 32.....p.411
Segno Flat RD 45.....p.413
MaxiSegno Flat RD 55.....p.415
MicroSegno Flat SQ 32.....p.411
Segno Flat SQ 45.....p.413
MaxiSegno Flat SQ 55.....p.415

Segno AS



MicroSegno AS RD 32.....p.419
Segno AS RD 45.....p.419
MaxiSegno AS RD 55.....p.419
MicroSegno AS SQ 32.....p.421
Segno AS SQ 45.....p.421
MaxiSegno AS SQ 55.....p.421

Zero Amica



Zero Amica R.....p.431
Zero Amica S/Cornice.....p.433
Zero Amica R Vetro.....p.435

Zero Blade




Zero Blade Cornice.....p.425
Zero Blade S/Cornice.....p.427
Zero Blade Cornice Vetro.....p.426

Passo



Passo.....p.439
Passo Cartongesso.....p.439
LongPasso.....p.441
LongPasso Cartongesso.....p.441



Terra

Floor


Pragma



Pragma Indoor 800.....p.445

Pragma Indoor 1400.....p.446

Pragma Indoor 1700.....p.447



Profili lineari incassati

Recessed linear profiles

Linear RF



Linear 12 RF.....p.451

Linear 22 RF.....p.451

Linear RF RO



Linear 12 RF RO.....p.453

Linear 22 RF RO.....p.453

Linear RT



Linear 12 RT.....p.455

Linear 22 RT.....p.455

Linear RT RO



Linear 12 RT RO.....p.457

Linear 22 RT RO.....p.457

Linear WG



Linear 12 WG.....p.459

Linear 24 WG.....p.459

Linear WW



Linear 24 WW.....p.461

Linear Inverted Cove





Linear Inverted Cove.....p.463

Linear canale luminoso



Linear Canale Luminoso.....p.465



Profili lineari incassati

Recessed linear profiles

Linear Floating Wall



Linear Battiscopa.....p.467

Linear Cove.....p.467

Linear R



Linear OR 500.....p.470


Linear OR 1000.....p.470

Linear OR 2000.....p.470

Linear OR Flat 500.....p.469

Linear OR Flat 1000.....p.469

Linear OR Flat 2000.....p.469



Profili lineari a superficie

Linear surface profiles

Linear W



Linear OW 500.....p.474

Linear OW 1000.....p.474

Linear OW 2000.....p.474

Linear OW Flat 500.....p.473

Linear OW Flat 1000.....p.473

Linear OW Flat 2000.....p.473

Linear 1W 500.....p.475

Linear 1W 1000.....p.475

Linear 1W 2000.....p.475

Linear OW Angular 500.....p.477

Linear OW Angular 1000.....p.477

Linear OW Angular 2000.....p.477

Linear AS



Linear OR AS 500.....p.479


Linear OR AS 1000.....p.479

Linear OR AS 2000.....p.479

Linear OW AS 500.....p.478

Linear OW AS 1000.....p.478

Linear OW AS 2000.....p.478



Canali incassati

Recessed channels

Karter Evo



Karter 1 Evo Comfort.....p.485

Karter 1 Evo Comfort Dark.....p.485

Karter 2 Evo Fit 210x50.....p.487

Karter 2 Evo Gekko 210x50.....p.489

Accessori

Accessories

Binari Tracks



Binario BM01 48V.....p.301

Binario BM06 48V.....p.302

Binario BM02 48V.....p.303

Binario BM03 R 48V.....p.304

Binario BM05 R 48V.....p.305

Binario tri-fase/Bus.....p.306

Binario tri-fase/Bus incassato.....p.307

Indice per codice prodotto

Product code index

ACBM011M.....p. 301	GH1991.....p. 401	LL2000.....p. 405
ACBM012M.....p. 301	GH1992.....p. 402	LL2001.....p. 407
ACBM013M.....p. 301	GH1993.....p. 403	LL2001.....p. 407
ACBM021M.....p. 303	LL0150.....p. 201	LL2011.....p. 281
ACBM022M.....p. 303	LL018920101.....p. 306	LL2012.....p. 281
ACBM023M.....p. 303	LL018930101.....p. 306	LL2013.....p. 283
ACBM031M.....p. 304	LL0530.....p. 75	LL2014.....p. 283
ACBM032M.....p. 304	LL1000.....p. 197	LL2020.....p. 33
ACBM033M.....p. 304	LL1177.....p. 49	LL2021.....p. 49
ACBM051M.....p. 305	LL1280.....p. 293	LL2030.....p. 61
ACBM052M.....p. 305	LL1585.....p. 155	LL2031.....p. 61
ACBM053M.....p. 305	LL1586.....p. 155	LL2054.....p. 319
ACBM061M.....p. 302	LL1587.....p. 157	LL2055.....p. 321
ACBM062M.....p. 302	LL1588.....p. 156	LL2056.....p. 323
ACBM063M.....p. 302	LL1589.....p. 157	LL2060.....p. 327
GH1063.....p. 311	LL1610.....p. 147	LL2061.....p. 329
GH1064.....p. 313	LL1611.....p. 147	LL2083.....p. 473
GH1065.....p. 315	LL1612.....p. 150	LL2084.....p. 473
GH1117.....p. 411	LL1613.....p. 148	LL2085.....p. 473
GH1118.....p. 413	LL1614.....p. 149	LL2086.....p. 474
GH1119.....p. 415	LL1615.....p. 149	LL2087.....p. 474
GH1220.....p. 83	LL1616.....p. 150	LL2088.....p. 474
GH1221.....p. 83	LL1617.....p. 151	LL2090.....p. 89
GH1224.....p. 411	LL1618.....p. 151	LL2091.....p. 95
GH1225.....p. 413	LL1619.....p. 233	LL2091.....p. 101
GH1226.....p. 415	LL1620.....p. 233	LL2092.....p. 96
GH1240.....p. 311	LL1621.....p. 235	LL2092.....p. 102
GH1241.....p. 313	LL1622.....p. 235	LL2093.....p. 97
GH1242.....p. 315	LL1623.....p. 236	LL2093.....p. 103
GH1430.....p. 79	LL1624.....p. 237	LL2094.....p. 99
GH1431.....p. 81	LL1625.....p. 239	LL2094.....p. 105
GH1432.....p. 82	LL1626.....p. 239	LL2095.....p. 375
GH1433.....p. 79	LL1627.....p. 241	LL2095.....p. 387
GH1434.....p. 81	LL1628.....p. 241	LL2096.....p. 376
GH1435.....p. 82	LL1629.....p. 242	LL2096.....p. 388
GH1436.....p. 419	LL1630.....p. 243	LL2097.....p. 377
GH1437.....p. 419	LL1631.....p. 263	LL2097.....p. 389
GH1438.....p. 419	LL1632.....p. 264	LL2098.....p. 379
GH1439.....p. 421	LL1633.....p. 265	LL2098.....p. 391
GH1440.....p. 421	LL1634.....p. 263	LL2100.....p. 91
GH1441.....p. 421	LL1635.....p. 264	LL2101.....p. 107
GH1600.....p. 439	LL1636.....p. 265	LL2102.....p. 108
GH1601.....p. 439	LL1995.....p. 447	LL2103.....p. 109
GH1603.....p. 441	LL1996.....p. 446	LL2104.....p. 111
GH1605.....p. 441	LL1997.....p. 445	LL2120.....p. 177
GH1990.....p. 401	LL2000.....p. 405	LL2130.....p. 177

Indice per codice prodotto

Product code index

LL2328.....p. 117	LL2498.....p. 347	LL2688.....p. 248	LL2870.....p. 356
LL2329.....p. 119	LL2499.....p. 349	LL2689.....p. 249	LL2871.....p. 357
LL2330.....p. 121	LL2500.....p. 337	LL2690.....p. 252	LL2872.....p. 355
LL2331.....p. 297	LL2501.....p. 339	LL2691.....p. 252	LL2873.....p. 353
LL2332.....p. 297	LL2502.....p. 333	LL2692.....p. 253	LL2875.....p. 357
LL236210101.....p. 307	LL2502.....p. 485	LL2693.....p. 258	LL2876.....p. 356
LL236220101.....p. 307	LL2503.....p. 335	LL2694.....p. 258	LL2877.....p. 355
LL2390.....p. 141	LL2504.....p. 337	LL2695.....p. 259	LL2878.....p. 353
LL2391.....p. 141	LL2505.....p. 339	LL2700.....p. 161	LL2900.....p. 227
LL2392.....p. 143	LL2506.....p. 333	LL2701.....p. 185	LL2901.....p. 227
LL2393.....p. 143	LL2507.....p. 335	LL2702.....p. 185	LL2902.....p. 229
LL2394.....p. 215	LL2508.....p. 341	LL2710.....p. 161	LL2903.....p. 229
LL2395.....p. 215	LL2509.....p. 343	LL2720.....p. 193	LL2904.....p. 223
LL2396.....p. 219	LL2510.....p. 87	LL2800.....p. 171	LL2905.....p. 223
LL2397.....p. 219	LL2511.....p. 93	LL2801.....p. 171	LL2906.....p. 225
LL2398.....p. 217	LL2517.....p. 341	LL2802.....p. 171	LL2907.....p. 225
LL2399.....p. 217	LL2518.....p. 343	LL2803.....p. 165	LL2910.....p. 53
LL2410.....p. 37	LL2520.....p. 69	LL2804.....p. 167	LL2911.....p. 55
LL2411.....p. 37	LL2521.....p. 70	LL2805.....p. 169	LL2912.....p. 56
LL2412.....p. 37	LL2522.....p. 71	LL2806.....p. 173	LL2913.....p. 57
LL2420.....p. 395	LL2530.....p. 65	LL2810.....p. 478	LL2916.....p. 53
LL2421.....p. 396	LL2620.....p. 361	LL2811.....p. 478	LL2917.....p. 55
LL2421.....p. 396	LL2621.....p. 363	LL2812.....p. 478	LL2918.....p. 56
LL2421.....p. 489	LL2622.....p. 361	LL2813.....p. 477	LL2919.....p. 57
LL2425.....p. 397	LL2623.....p. 363	LL2814.....p. 477	LP6001.....p. 451
LL2425.....p. 397	LL2632.....p. 127	LL2815.....p. 477	LP6002.....p. 453
LL2430.....p. 35	LL2633.....p. 127	LL2816.....p. 469	LP6003.....p. 455
LL2431.....p. 35	LL2640.....p. 189	LL2817.....p. 469	LP6004.....p. 457
LL2440.....p. 367	LL2641.....p. 189	LL2818.....p. 469	LP6005.....p. 459
LL2440.....p. 487	LL2642.....p. 189	LL2820.....p. 470	LP6006.....p. 451
LL2441.....p. 369	LL2660.....p. 381	LL2821.....p. 470	LP6007.....p. 453
LL2442.....p. 367	LL2661.....p. 382	LL2822.....p. 470	LP6008.....p. 455
LL2443.....p. 370	LL2662.....p. 383	LL2823.....p. 479	LP6009.....p. 457
LL2444.....p. 369	LL2663.....p. 385	LL2824.....p. 479	LP6010.....p. 459
LL2445.....p. 371	LL2670.....p. 131	LL2825.....p. 479	LP6011.....p. 461
LL2450.....p. 45	LL2672.....p. 131	LL2826.....p. 475	LP6012.....p. 467
LL2450UN.....p. 45	LL2673.....p. 181	LL2827.....p. 475	LP6012.....p. 467
LL2451.....p. 47	LL2675.....p. 181	LL2828.....p. 475	LP6013.....p. 463
LL2451UN.....p. 47	LL2680.....p. 251	LL2830.....p. 471	LP6013.....p. 465
LL2480.....p. 269	LL2681.....p. 255	LL2831.....p. 471	
LL2482.....p. 269	LL2682.....p. 255	LL2832.....p. 471	
LL2483.....p. 271	LL2683.....p. 247	LL2860.....p. 173	
LL2484.....p. 271	LL2684.....p. 247	LL2861.....p. 173	
LL2496.....p. 347	LL2685.....p. 251	LL2865.....p. 123	
LL2496.....p. 485	LL2686.....p. 257	LL2866.....p. 123	
LL2497.....p. 349	LL2687.....p. 248	LL2867.....p. 123	

Indice per nome prodotto

Product name index

A

Adam W 1L.....p.61
Adam W 2L.....p.61

B

Baar C 1500.....p.141
Baar C 900.....p.141
Baar S 1500.....p.215
Baar S 2100.....p.217
Baar S 3100.....p.217
Baar S 900.....p.215
Baar System C 1100.....p.143
Baar System C 1700.....p.143
Baar System S 1100.....p.219
Baar System S 1700.....p.219
Bell 1S 310.....p.161
Bell 2S 460.....p.161
Binario BM01 48V.....p.301
Binario BM02 48V.....p.303
Binario BM03 R 48V.....p.304
Binario BM05 R 48V.....p.305
Binario BM06 48V.....p.302
Binario tri-fase/Bus.....p.306
Binario tri-fase/Bus incassato...p.307
Box OC RD 50.....p.87
Box OC SQ 50x50.....p.93
Box 1C Dark SQ 1L 100x100.....p.101
Box 1C Dark SQ 2L 100x200.....p.102
Box 1C Dark SQ 3L 100x300.....p.103
Box 1C Dark SQ 4L 200x200.....p.105
Box 1C OR RD 100.....p.89
Box 1C OR SQ 1L 100x100.....p.95
Box 1C OR SQ 2L 100x200.....p.96
Box 1C OR SQ 3L 100x300.....p.97
Box 1C OR SQ 4L 200x200.....p.99
Box 1R Dark SQ 1L 100x100.....p.387
Box 1R Dark SQ 2L 100x200.....p.388
Box 1R Dark SQ 3L 100x300.....p.389
Box 1R Dark SQ 4L 100x400.....p.391
Box 1R SQ 1L.....p.375
Box 1R SQ 2L.....p.376
Box 1R SQ 3L.....p.377
Box 1R SQ 4L.....p.379
Box 2C OR RD 165.....p.91
Box 2C OR SQ 1L 165x165.....p.107
Box 2C OR SQ 2L 165x320.....p.108
Box 2C OR SQ 3L 165x480.....p.109
Box 2C OR SQ 4L 320x320.....p.111
Box 2R SQ 1L.....p.381
Box 2R SQ 2L.....p.382
Box 2R SQ 3L.....p.383
Box 2R SQ 4L.....p.385

C

Cage 1.....p.69
Cage 2.....p.70
Cage 3.....p.71
Comfort 1 AS RD Frame.....p.335
Comfort 1 AS RD Trimless.....p.339
Comfort 1 AS SQ Frame.....p.335
Comfort 1 AS SQ Trimless.....p.339
Comfort 1 IP65 RD Frame.....p.341
Comfort 1 IP65 RD Trimless.....p.343
Comfort 1 IP65 SQ Frame.....p.341
Comfort 1 IP65 SQ Trimless.....p.343
Comfort 1 RD Frame.....p.333

Comfort 1 RD Trimless.....p.337
Comfort 1 SQ Frame.....p.333
Comfort 1 SQ Trimless.....p.337
Comfort Dark RD Frame.....p.347
Comfort Dark RD Trimless.....p.349
Comfort Dark SQ Frame.....p.347
Comfort Dark SQ Trimless.....p.349
Comfort Evo Adj RD Frame.....p.356
Comfort Evo Adj RD Trimless...p.357
Comfort Evo Adj SQ Frame.....p.356
Comfort Evo Adj SQ Trimless....p.357
Comfort Evo RD Frame.....p.353
Comfort Evo RD Trimless.....p.355
Comfort Evo SQ Frame.....p.353
Comfort Evo SQ Trimless.....p.355
Crimson 1A.....p.287
Crimson 1B.....p.287
Crimson 2A.....p.289
Crimson 2B.....p.289
Cufflink.....p.65

D

Diamond 1A.....p.281
Diamond 1B.....p.281
Diamond 2A.....p.283
Diamond 2B.....p.283
Disk OS 150.....p.189
Disk 1S 210.....p.189
Disk 2S 300.....p.189
Drum OC 600.....p.131
Drum OS 600.....p.181
Drum 2C 1200.....p.131
Drum 2S 1200.....p.181

E

Edge 10L.....p.403
Edge 1L.....p.401
Edge 3L.....p.401
Edge 5L.....p.402
Edge A Dark 10L.....p.265
Edge A Dark 10L BM.....p.265
Edge A Dark 3L.....p.263
Edge A Dark 3L BM.....p.263
Edge A Dark 5L.....p.264
Edge A Dark 5L BM.....p.264
Edge C Dark 10L 300.....p.150
Edge C Dark 10L 300 IP65.....p.157
Edge C Dark 2x10L 1500.....p.150
Edge C Dark 2x10L 1500 IP65....p.157
Edge C Dark 2x5L 1200.....p.148
Edge C Dark 2x5L 1200 IP65.....p.156
Edge C Dark 3L 100.....p.147
Edge C Dark 3L 100 IP65.....p.155
Edge C Dark 3x10L 2250.....p.151
Edge C Dark 3x5L 1800.....p.149
Edge C Dark 4x10L 3000.....p.151
Edge C Dark 4x5L 2400.....p.149
Edge C Dark 5L 150.....p.147
Edge C Dark 5L 150 IP65.....p.155
Edge S Dark 2x10L + 1L 1500....p.241
Edge S Dark 2x10L 1500.....p.235
Edge S Dark 2x5L + 1L 1200.....p.239
Edge S Dark 2x5L 1200.....p.233
Edge S Dark 3x10L + 1L 2250....p.242
Edge S Dark 3x10L 2250.....p.236

Edge S Dark 3x5L + 1L 1800.....p.239
Edge S Dark 3x5L 1800.....p.233
Edge S Dark 4x10L + 1L 3000...p.243
Edge S Dark 4x10L 3000.....p.237
Edge S Dark 4x5L + 1L 2400.....p.241
Edge S Dark 4x5L 2400.....p.235
Edge SQ Frame.....p.405
Edge SQ Trimless.....p.407
Emerald 1A 62.....p.269
Emerald 1R 62.....p.269
Emerald 2A 115.....p.271
Emerald 2R 115.....p.271

F

Fit RD 1L Cove.....p.396
Fit RD 2L Cove.....p.397
Fit RD Trimless.....p.395
Fit SQ 1L Cove.....p.396
Fit SQ 2L Cove.....p.397

G

Gekko 1L SQ Frame.....p.367
Gekko 1L SQ Trimless.....p.369
Gekko 2L SQ Frame.....p.370
Gekko 2L SQ Trimless.....p.371
Gekko RD Frame.....p.367
Gekko RD Trimless.....p.369

H

Hide 1 RD.....p.361
Hide 1 SQ.....p.361
Hide 2 RD.....p.363
Hide 2 SQ.....p.363

K

Kapel 1S 600.....p.193
Karter 1 Evo Comfort.....p.485
Karter 1 Evo Comfort Dark.....p.485
Karter 2 Evo Fit 210x50.....p.487
Karter 2 Evo Gekko 210x50.....p.489
Ketamina S 1800.....p.201
King C 400.....p.127
King C 800.....p.127
Kriter 1A.....p.275
Kriter 1B.....p.275
Kriter 2A.....p.277
Kriter 2B.....p.277

L

Linear OR 1000.....p.470
Linear OR 2000.....p.470
Linear OR 500.....p.470
Linear OR AS 1000.....p.479
Linear OR AS 2000.....p.479
Linear OR AS 500.....p.479
Linear OR Flat 1000.....p.469
Linear OR Flat 2000.....p.469
Linear OR Flat 500.....p.469
Linear OW Flat 1000.....p.473
Linear OW 2000.....p.474
Linear OW 500.....p.474
Linear OW Angular 1000.....p.477
Linear OW Angular 2000.....p.477
Linear OW Angular 500.....p.477
Linear OW AS 1000.....p.478

Linear OW AS 2000.....p.478
Linear OW AS 500.....p.478
Linear OW Flat 1000.....p.473
Linear OW Flat 2000.....p.473
Linear OW Flat 500.....p.473
Linear 12 RF.....p.451
Linear 12 RF RO.....p.453
Linear 12 RT.....p.455
Linear 12 RT RO.....p.457
Linear 12 WG.....p.459
Linear 1R 1000.....p.471
Linear 1R 2000.....p.471
Linear 1R 500.....p.471
Linear 1W 1000.....p.475
Linear 1W 2000.....p.475
Linear 1W 500.....p.475
Linear 22 RF.....p.451
Linear 22 RF RO.....p.453
Linear 22 RT.....p.455
Linear 22 RT RO.....p.457
Linear 24 WG.....p.459
Linear 24 WW.....p.461
Linear Battiscopa.....p.467
Linear Canale Luminoso.....p.465
Linear Cove.....p.467
Linear Inverted Cove.....p.463
LongPasso.....p.441
LongPasso Cartongesso.....p.441

M

MaxiEdge SQ Frame.....p.405
MaxiEdge SQ Trimless.....p.407
MaxiPunto RD 45.....p.82
MaxiPunto SQ 45.....p.82
MaxiSegno 65 Adjustable.....p.323
MaxiSegno AS RD 55.....p.419
MaxiSegno AS SQ 55.....p.421
MaxiSegno Flat RD 55.....p.415
MaxiSegno Flat SQ 55.....p.415
MaxiSegno RD 55.....p.315
MaxiSegno SQ 55.....p.315
MegaPunto RD 70.....p.83
MegaPunto SQ 70.....p.83
MicroPunto RD 25.....p.79
MicroPunto SQ 25.....p.79
MicroSegno 45 Adjustable.....p.319
MicroSegno AS RD 32.....p.419
MicroSegno AS SQ 32.....p.421
MicroSegno Flat RD 32.....p.411
MicroSegno Flat SQ 32.....p.411
MicroSegno RD 32.....p.311
MicroSegno SQ 32.....p.311
Minima 10m.....p.185
Minima 2.5m.....p.185
Montenapoleone S 565.....p.197

N

Narro 1L 1200.....p.223
Narro 1L 2300.....p.225
Narro 1L 3400.....p.225
Narro 1L 600.....p.223
Narro 2L 1200.....p.227
Narro 2L 2300.....p.229
Narro 2L 3400.....p.229
Narro 2L 600.....p.227

Indice per nome prodotto

Product name index

Narro W 190 1L.....p.53
Narro W 190 2L.....p.53
Narro W 340 1L.....p.55
Narro W 340 2L.....p.55
Narro W 490 1L.....p.56
Narro W 490 2L.....p.56
Narro W 600 1L.....p.57
Narro W 600 2L.....p.57

P

Passo.....p.439
Passo Cartongesso.....p.439
Point Evo 0 1L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 0 2L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 0 3L Wall/Ceiling.....p.253
Point Evo 00 1L Wall/Ceiling.....p.248
Point Evo 00 2L Wall/Ceiling.....p.248
Point Evo 00 3L Wall/Ceiling.....p.249
Point EVO 00A BM 32 48V.....p.247
Point Evo 00R 32.....p.247
Point EVO 0A BM 45 48V.....p.251
Point Evo 0R 45.....p.251
Point Evo 1 1L Wall/Ceiling.....p.258
Point Evo 1 2L Wall/Ceiling.....p.258
Point Evo 1 3L Wall/Ceiling.....p.259
Point EVO 1A 62.....p.255
Point EVO 1A BM 62 48V.....p.255
Point Evo 1R 62.....p.257
Pragma Indoor 1400.....p.446
Pragma Indoor 1700.....p.447
Pragma Indoor 800.....p.445
Princess.....p.75
Punto RD 35.....p.81
Punto SQ 35.....p.81

Q

Queen 1S 310.....p.177
Queen 2S 460.....p.177

R

Radius 1R.....p.327
Radius 2R.....p.329
Righello Magnetico 280.....p.293

S

Segno 55 Adjustable.....p.321
Segno AS RD 45.....p.419
Segno AS SQ 45.....p.421
Segno Flat RD 45.....p.413
Segno Flat SQ 45.....p.413
Segno RD 45.....p.313
Segno SQ 45.....p.313
Stelo 00BM 300.....p.297
Stelo 00BM 600.....p.297
Stelo 00C 300.....p.115
Stelo 00C 600.....p.115
Stelo 00C 900.....p.155
Stelo 00S 300.....p.165
Stelo 00S 600.....p.165
Stelo 00S 900.....p.165
Stelo 0C 300.....p.117
Stelo 0C 600.....p.117
Stelo 0C 900.....p.117
Stelo OS 300.....p.167
Stelo OS 600.....p.167

Stelo OS 900.....p.167
Stelo 1C 300.....p.119
Stelo 1C 600.....p.119
Stelo 1C 900.....p.119
Stelo 1S 300.....p.169
Stelo 1S 600.....p.169
Stelo 1S 900.....p.169
Stelo 2C 300.....p.121
Stelo 2C 600.....p.121
Stelo 2C 900.....p.121
Stelo 2S 300.....p.171
Stelo 2S 600.....p.171
Stelo 2S 900.....p.171
Stelo 3C 300.....p.123
Stelo 3C 600.....p.123
Stelo 3C 900.....p.123
Stelo 3S 300.....p.173
Stelo 3S 600.....p.173
Stelo 3S 900.....p.173

T

Taxi 2C 1200.....p.137
Taxi 2C 2000.....p.137
Taxi 2C 600.....p.135
Taxi 2C 900.....p.135
Taxi 2S 1200.....p.207
Taxi 2S 2000.....p.207
Taxi 2S 2L 1200.....p.211
Taxi 2S 2L 2000.....p.211
Taxi 2S 2L 600.....p.209
Taxi 2S 2L 900.....p.209
Taxi 2S 600.....p.205
Taxi 2S 900.....p.205

Z

Zero 0 SR.....p.33
Zero 1 SQ.....p.35
Zero 1 SR.....p.35
Zero 1 Verti 1L.....p.45
Zero 1 Verti UN.....p.45
Zero 1 Verti 2L.....p.47
Zero 1 Verti 2L UN.....p.47
Zero 2 SQ.....p.37
Zero 2 SR.....p.37
Zero 2 SR 2L.....p.37
Zero 3 SQ.....p.42
Zero 3 SR.....p.41
Zero 3 SR 2L.....p.43
Zero 3 SR 2L Compact.....p.39
Zero 3 SR Compact.....p.39
Zero Amica R.....p.431
Zero Amica R Vetro.....p.435
Zero Amica S/Cornice.....p.433
Zero Blade Cornice Vetro.....p.426
Zero Blade Cornice.....p.425
Zero Blade S/Cornice.....p.427
Zero Kid.....p.49
Zero Kid Dark.....p.49

Designers

Designers




A. Saggia & V. Sommella



Antonio Lanzillo




Antonio Martinello



Asahara Sigeaki



Carlo Forcolini



Ferdinand Alexander Porsche



Francesco Brivio



Gabi Peretto



Giancarlo Fassina



Giancarlo Frattini



Gianni Forcolini



Giorgetto Giugiaro



Helmut Zender



Hikaru Mori



Ikon Design



Margarita Kroucharska



Maurizio Parrini



Rodolfo Bonetto



Serge & Robert Cornelissen




Toshiyuki Kita

Finiture

Finishes

01 Bianco (opaco)
White (matte)



02 Nero (opaco)
Black (matte)



15 Acciaio Inossidabile
Stainless Steel




19 Grigio Chiaro (opaco)
Light Grey (matte)



25 Bianco & Oro
White & Gold



26 Bronzo Lusso
Luxury Bronze



27 Nero & Oro
Black & Gold



39 Nichel
Nickel



45 Corten (opaco)
Corten (matte)



48 Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium



50 Cromo Lucido
Polished Chrome



55 Nero & Bianco
Black & White



56 Oro Spazzolato
Brushed Gold



62 Grigio Antico (opaco)
Antique (matte)



65 Blu (opaco)
Blue (matte)



71 Bianco & Rosso
White & Red



72 Nero & Rosso
Black & Red



68 Bronzo Naturale
Natural Bronze



80 Sabbia (opaco)
Sand (matte)





Azienda

Lucitalia Milano nasce nel 1966 come “LUCI illuminazione d'interni” e si afferma in breve tempo come una delle Aziende produttrici più originali e innovative nel prodotto di design moderno. La notorietà di LUCI si eleva a livello internazionale con la creazione nel 1983 della lampada da tavolo Kandido creata in collaborazione con Ferdinand Alexander Porsche.

Ghidini è una azienda Italiana che nasce 1974 fondata da Gianpietro Ghidini. In pochi anni Ghidini si specializza nella progettazione e produzione di apparecchi tecnici per l'illuminazione per esterni. Nel corso della sua storia Ghidini ha focalizzato la propria ricerca nello sviluppo di una vasta gamma di prodotti che soddisfano le più alte aspettative dei progettisti, contribuendo a valorizzare gli ambienti residenziali o commerciali attraverso un design che si integra armoniosamente nei più svariati contesti progettuali. I prodotti sono costruiti utilizzando materiali e componenti di altissimo livello che garantiscono affidabilità ed efficienza nel corso del tempo.

Nel 2012 vengono acquisite le due società. Nel 2018 Lucitalia è stata incorporata in Ghidini Lighting che mantiene attiva la sua brand identity. L'unione delle due aziende consente ai progettisti di potersi avvalere di un unico interlocutore nello sviluppo dei propri progetti sia in ambienti esterni che interni.

Nel corso del tempo la collaborazione di Ghidini & Lucitalia con designers di prestigio internazionale è andata sempre crescendo ed oggi include nella propria storia nomi come: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha, Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo, Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

Company profile

Lucitalia Milano was born in 1966 as “LUCI illuminazione d'interni” and quickly established itself as one of the most original and innovative manufacturers of modern design products. LUCI's notoriety rises internationally with the creation in 1983 of the Kandido table lamp created in collaboration with Ferdinand Alexander Porsche.

Ghidini is an Italian company born in 1974 founded by Gianpietro Ghidini. In a few years Ghidini specializes in the design and production of technical lighting fixtures for outdoor use. Throughout its history Ghidini has focused its research on the development of a wide range of products that meet the highest expectations of designers, helping to enhance residential or commercial environments through a design that integrates harmoniously into the most varied design contexts. The products are built using materials and components of the highest level that guarantee reliability and efficiency over time.

In 2012 the two companies are acquired. In 2018 Lucitalia was incorporated into Ghidini Lighting which keeps its brand identity active. The union of the two companies allows designers to be able to use a single interlocutor in the development of their projects both in outdoor and indoor environments.

Over time, Ghidini & Lucitalia's collaboration with internationally prestigious designers has always been growing and today it includes names such as: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha, Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo, Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina and Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

Produzione

La produzione LUCITALIA MILANO è svolta completamente in Italia. LUCITALIA MILANO utilizza materiali e componenti selezionati di altissima qualità per garantire un lungo funzionamento e durata nel tempo.

I componenti principali dei prodotti LUCITALIA MILANO sono realizzati in alluminio. LUCITALIA seleziona ed utilizza le migliori leghe a basso contenuto di rame che garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. I componenti minori sono invece realizzati in acciaio inossidabile. L'alluminio, oltre ad essere noto per la sua morbidezza, leggerezza e resistenza meccanica è anche un eccezionale conduttore termico. La conducibilità termica è una qualità fondamentale e necessaria per la dissipazione del calore generato dai LED. Mantenere una temperatura di esercizio ottimale del LED garantisce una maggiore durata nel corso degli anni in termini di qualità della luce e minore decadenza del flusso luminoso. L'alluminio grezzo viene lavorato tramite vari processi di produzione industriale, quali la pressofusione, l'estrusione o lo stampaggio. Viene impiegato per componenti strutturali vitali anche per l'industria aerospaziale ed in molti altri settori nei quali leggerezza, durata e resistenza sono necessari. Inoltre l'alluminio è completamente riciclabile.


Il processo di verniciatura, si basa su anni di ricerca ed esperienza per proteggere gli apparecchi di illuminazione e farli resistere alle svariate condizioni climatiche e all'aggressività degli agenti atmosferici.

Production

LUCITALIA MILANO production is completely carried out in Italy. LUCITALIA MILANO uses selected materials and components of the highest quality in their products to ensure long operation and durability.

The main components of LUCITALIA MILANO products are made of aluminum. LUCITALIA selects and uses the best alloys with a low copper content that guarantee a very high resistance to oxidation. The minor components are instead made of stainless steel. Aluminum, in addition to being known for its softness, lightness and mechanical strength, is also an exceptional thermal conductor. Thermal conductivity is a fundamental and necessary quality for the dissipation of the heat generated by LEDs. Maintaining an optimal operating temperature of the LED ensures a longer life over the years in terms of light quality and less decay of the luminous flux. Raw aluminum is processed through various industrial production processes, such as die casting, extrusion or molding. It is used for vital structural components also for the aerospace industry and in many other sectors where lightness, durability and strength are necessary. Furthermore, aluminum is completely recyclable.

The painting process is based on years of research and experience to protect the lighting fixtures and make them withstand various climatic conditions and the aggressiveness of atmospheric agents. The quality of the painting process is structured in multiple phases.

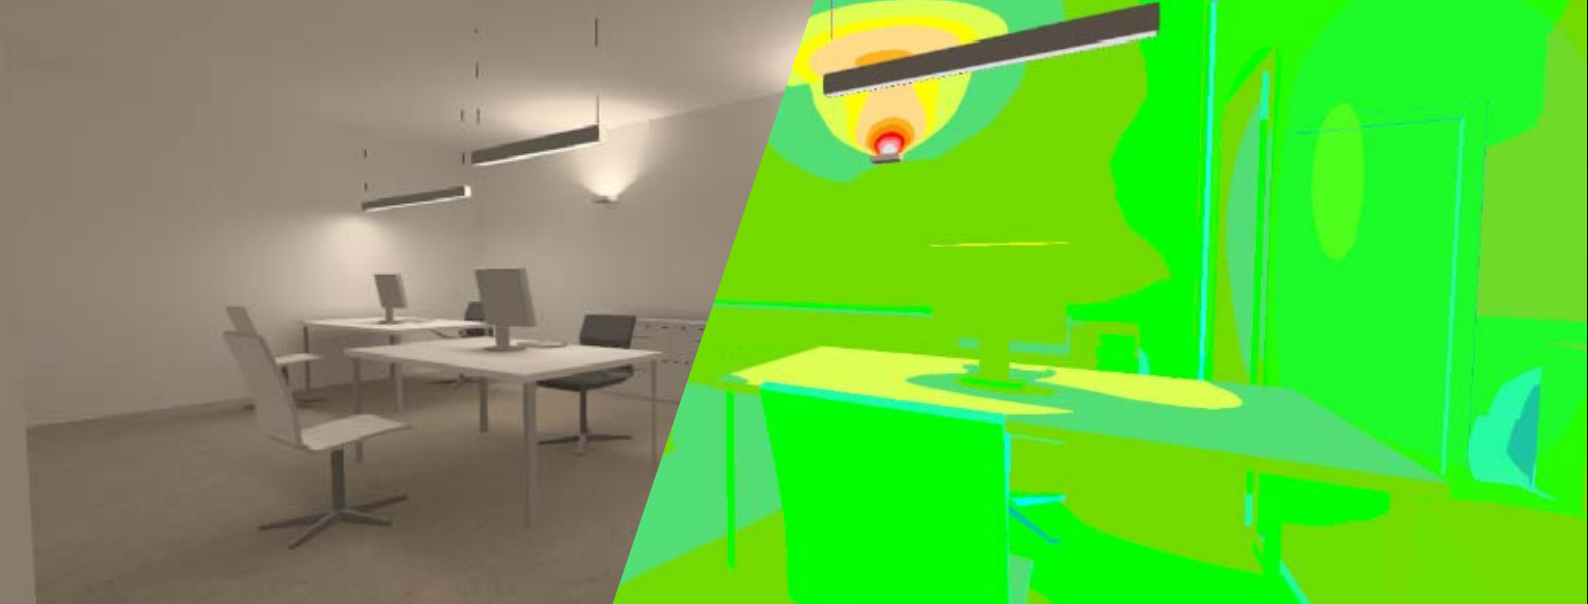

Progettazione illuminotecnica

Il servizio di progettazione illuminotecnica LUCITALIA MILANO rappresenta un'attività di fondamentale supporto per tutti i progettisti e prescrittori. Partendo da un Vostro progetto in 2D o preferibilmente in 3D, i nostri lighting designers individuano gli apparecchi più adatti ai differenti ambienti, tenendo conto della funzione illuminotecnica richiesta. Dopo aver selezionato gli apparecchi, grazie all'uso di alcuni fra i più avanzati software di settore, il nostro ufficio sarà in grado di fornirVi rendering estremamente realistici di ambienti in 3D e relativi calcoli illuminotecnici. Lo sviluppo dell'offerta sarà anche corredato da dettagliate schede tecniche di prodotto. I software utilizzati sono: Dialux per il calcolo illuminotecnico, Think design ed Autodesk 3d Studio MAX per i rendering fotografici.

Lighting design

The LUCITALIA MILANO application department provides a support service to all designers and system engineers. Starting from a project definition in 2D or 3D, our lighting designers identify suitable fixtures for each area, bearing in mind the required technical lighting function. After selecting the fixtures, thanks to the use of some of the most advanced software in the sector, our office can provide realistic 3D renderings and associated technical lighting calculations. Our advice will be accompanied by detailed product data and installation sheets. We use the following software: Dialux for technical lighting calculations, Think Design and Autodesk 3d Studio MAX for photographic renderings.

Laboratorio

LUCITALIA MILANO dispone di un laboratorio interno, attrezzato e conforme agli standard normativi europei. Il laboratorio dispone dei più avanzati sistemi per l'esecuzione delle prove quali umidità, tenuta dell'acqua, prove di durata e di riscaldamento, prove per il grado di protezione contro gli impatti meccanici, fotometrie e tutte le prove previste dalla normativa di riferimento al fine di garantire la massima qualità del prodotto.

Laboratory department

LUCITALIA MILANO has an internal laboratory, equipped and compliant with European regulatory standards. The laboratory has the most advanced systems for carrying out tests such as humidity, water tightness, durability and heating tests, tests for the degree of protection against mechanical impacts, photometry and all the tests required by the reference standard for in order to guarantee the highest quality of the product.

Ricerca e sviluppo

Innovazione "LED oriented"
Ricerca & innovazione sono da sempre per LUCITALIA MILANO una filosofia aziendale, filosofia nella quale vengono impiegate le proprie energie dirette nello sviluppo di apparecchi di illuminazione che sono un connubio tra affidabilità, efficienza luminosa e consumi ridotti.

Research & Development



"LED oriented" Innovation
Research & innovation have always been a company philosophy for LUCITALIA MILANO, a philosophy in which its direct energies are used in the development of lighting fixtures that are a combination of reliability, luminous efficiency and reduced consumption.

Laboratorio fotometrico

Il laboratorio fotometrico di LUCITALIA MILANO è dotato di un goniofotometro capace di soddisfare i più esigenti standard internazionali in ambito di misurazioni fotometriche ed è perfettamente conforme alla normativa UNI EN 13032-1. L'apparecchio è dotato di una nuova funzione colorimetrica angolare che gli consente di diventare un vero e proprio goniocolorimetro che consente la misurazione delle coordinate cromatiche e della temperatura di colore in gradi Kelvin. La sorgente luminosa è fissa e può essere montata in qualsiasi posizione di funzionamento, come previsto dalla normativa IESNA LM-79-08. Il sistema di rilevazione è comprensivo di 19 sonde ad acquisizione simultanea e la misurazione, della ripartizione dell'intensità luminosa, è generalmente effettuata mediante un movimento continuo in zone sferiche (parallele all'equatore) o in segmenti sferici (da polo a polo) che consente la misurazione del flusso emesso dagli apparecchi e anche di individuare la distribuzione fotometrica di emissione. Il goniofotometro è provvisto di doppia misurazione: per i LED e per le altre sorgenti. In aggiunta, per una migliore rilevazione dei dati il goniofotometro è stato installato in una camera oscura rivestita di materiale foto anecoico, dotata di un sistema di climatizzazione che permette di tenere costante la temperatura.

Photometric laboratory

The photometric laboratory of LUCITALIA MILANO is equipped with a goniophotometer capable of satisfying the most demanding international standards in the field of photometric measurements and is perfectly compliant with the UNI EN 13032-1 standard. The device is equipped with a new angular colorimetric function that allows it to become a real goniocolorimeter that allows the measurement of color coordinates and color temperature in Kelvin degrees. The light source can be mounted in any operating position, as required by the IESNA LM-79-08 standard. The detection system includes 19 probes for simultaneous acquisition and measurement of luminous intensity distribution. This is carried out in continuous motion in spherical zones (parallel to the equator) or spherical segments (from pole to pole). This enables measurement of emitted flux to identify the distribution of light emission. The goniophotometer is equipped for dual measurements: LEDs and other lighting sources. Additionally, to obtain more accurate measurements, the device has been installed in a dark room covered with a photo anechoic material with an air conditioning system that allows the temperature to be kept constant.

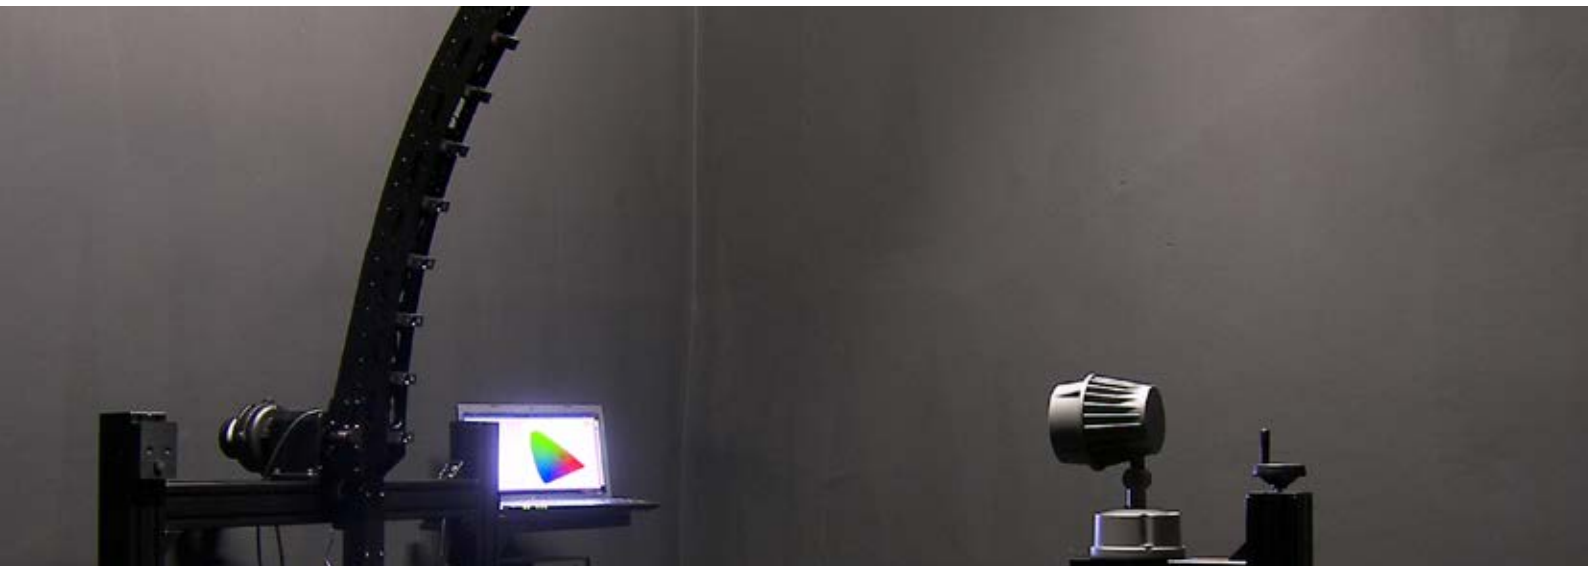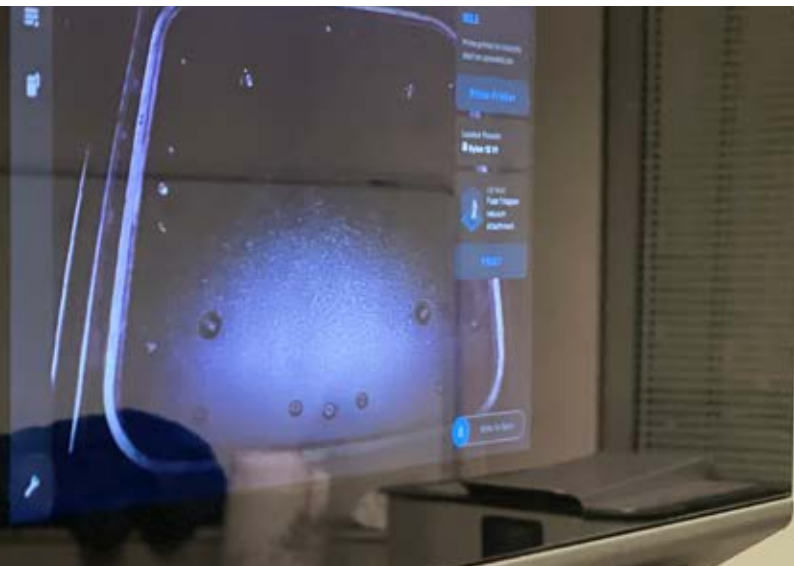



Qualità

LUCITALIA MILANO conferma il proprio impegno nel perseguire progetti di miglioramento continuo in ogni campo della propria attività, il tutto a favore di un costante rispetto dell'ambiente e di una maggiore soddisfazione dei propri clienti. L'elevata qualità dei prodotti LUCITALIA arriva attraverso il rispetto dei rigorosi processi di gestione della qualità come da certificazione ISO 9001:2008, questa scelta conferma la validità della politica aziendale volta alla diffusione di una cultura d'impresa che viene costantemente divulgata attraverso tutti i reparti aziendali.



Quality assurance

LUCITALIA MILANO confirms its commitment to pursuing continuous improvement projects in all areas of its business, in constant respect for the environment and greater customer satisfaction. The high quality of LUCITALIA's products result from the rigorous process of quality management in accordance with the ISO 9001:2008 QA standard. This is validated by the company policy which is aimed at spreading a business culture of constant improvement across all departments.

Verniciatura

Anni di ricerca atti a sviluppare apparecchi di illuminazione che possano resistere alle svariate condizioni climatiche e all'aggressività dei agenti atmosferici hanno indotto LUCITALIA MILANO allo studio e realizzazione di processi che potessero incrementare la già elevata qualità dei propri prodotti.

La qualità dei prodotti è oggi garantita da un processo di verniciatura strutturato in molteplici fasi tra le quali il trattamento con nano-particelle ceramiche, polveri epossidiche e la verniciatura a polveri di poliestere. Le fasi essenziali includono: Sgrassaggio Alcalino, Disossidazione Acida, Risciacquo Demineralizzato, Conversione Nano-ceramica, Risciacquo Demineralizzato, Asciugatura e Verniciatura.

Il processo di conversione "Alodine" è un processo di pre-verniciatura di superfici in alluminio, acciaio e materiale zincato con l'utilizzo di nano-particelle ceramiche. Le nano-particelle ceramiche producono uno strato inorganico coeso di grande compattezza; questo rivestimento costituisce un'eccellente base per l'ancoraggio delle vernici assicurandone, grazie alla maggiore superficie di aderenza della vernice rispetto alle fosfatazioni tradizionali, un'ottima adesione ed una elevata resistenza alla corrosione per superfici di alluminio, materiali zincati e ferrosi.

Infine, la verniciatura in polveri di poliestere presenta eccellenti peculiarità di resistenza ai raggi UV, assenza di sfarinamento, ottime caratteristiche meccaniche ed un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Per installazioni in cui la protezione dalla corrosione richiede standard più elevati viene introdotto un pre-trattamento di polvere epossidica (primer) che consente una migliore resistenza alla corrosione e alle abrasioni.

I prodotti LUCITALIA MILANO passano i test di 1500 ore in nebbia salina. Disponibile trattamento elettroceramico alternativo per ambienti particolarmente aggressivi.

Painting department

Many years of research and design aimed at developing lighting fixtures that can withstand various weather conditions and the aggressiveness of atmospheric agents have led LUCITALIA MILANO into the study and implementation of processes that increases the quality of its products.

The quality of the products is guaranteed by our new painting process, structured in multiple phases including treatment with ceramic nano-particles, epoxy powders and polyester powder painting.

The essential steps include: Alkaline Degreasing, Acid Deoxidation, Demineralized Rinsing, Nano-ceramic Conversion, Demineralized Rinsing, Drying and Varnishing.

The "Alodine" conversion method is a process of pre-painting aluminum surfaces, steel or galvanized material with the use of nano-ceramic particles. The application of nano-ceramic particles produce a layer of cohesive and compacted inorganic material. This coating, compared to traditional Phosphating, is an excellent base for anchoring the paint particles, and guarantees much greater adhesion and high resistance to corrosion.

Lastly, the polyester powder-coating has excellent characteristics to UV rays, absence of chalking, excellent mechanical characteristics and high resistance to atmospheric agents.

For installations where corrosion protection requires higher standards of performance, an epoxy powder pre-treatment (primer) is introduced as an additional element to the process. This allows for better corrosion and abrasion resistance.

LUCITALIA MILANO products pass 1500 hours of salt spray tests. An alternative electro-ceramic treatment is available for particularly aggressive environments.


Laboratorio EMC

Per certificare la conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE, gli apparecchi di illuminazione devono essere sottoposti a specifiche prove che LUCITALIA MILANO è in grado di effettuare nel laboratorio misure EMC appositamente allestito.

Laboratorio EMC

To certify compliance to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, the luminaires must be subjected to specific tests that LUCITALIA MILANO is able to perform in their EMC measures laboratory specially arranged.



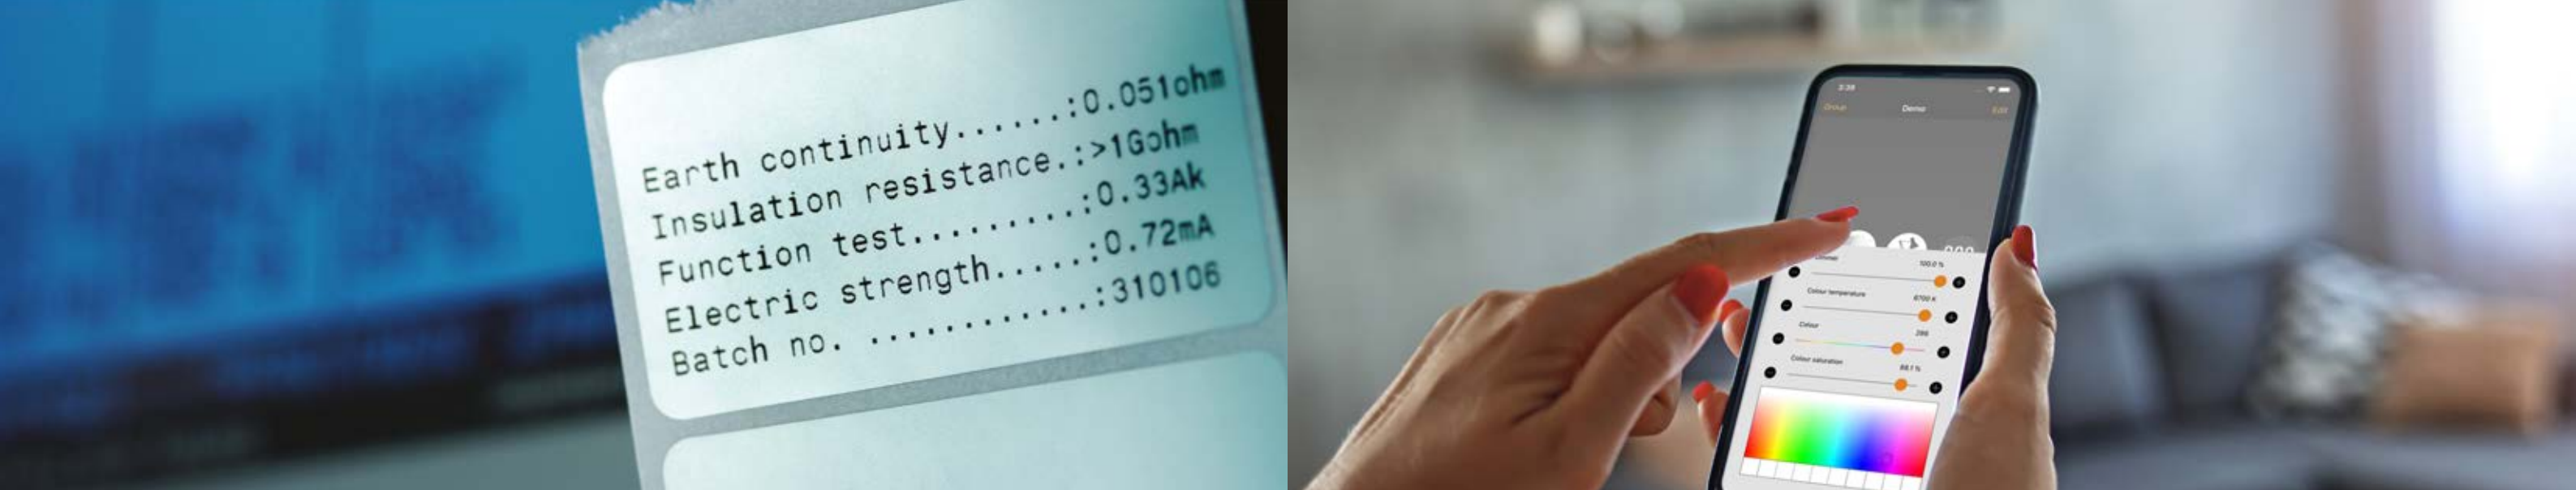

Garanzia

CONDIZIONI DI GARANZIA

LUCITALIA MILANO garantisce le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente in relazione a usi, destinazioni e applicazioni dalla stessa espressamente indicati. La garanzia dei prodotti ha una durata di 2 anni decorrente dalla data di consegna al Compratore. Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a LUCITALIA MILANO unitamente alla copia della fattura d’acquisto con l’indicazione della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi. LUCITALIA MILANO provvederà a riparare o sostituire, a sua insindacabile scelta, il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo dal reclamo. Eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da LUCITALIA MILANO solo se previamente autorizzati per iscritto, inviati correttamente, adeguatamente imballati e con trasporto prepagato. La presente garanzia non copre ulteriori spese sostenute dal Compratore in conseguenza della difettosità dei prodotti, in particolare LUCITALIA MILANO non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi dai clienti (ivi comprese le spese di smontaggio) e di spedizione ad essi dei prodotti in sostituzione.

Qualsiasi responsabilità di LUCITALIA MILANO è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- uso, montaggio e/o manutenzione impropria dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;
- se il danno o cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da LUCITALIA MILANO e/o eseguiti da personale non qualificato (es. disassemblaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);
- se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall’applicazione di accessori non approvati da LUCITALIA MILANO;
- se durante la fase di installazione dell’apparecchio non vengono verificate le compatibilità tra la temperatura massima del vetro e l’applicazione specifica (vedi norm EN 60598-2-13).

La presente garanzia assorbe e sostituisce ogni altra possibile responsabilità comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o di risoluzione del contratto. In nessun caso LUCITALIA MILANO sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Brescia.

CONDIZIONI GENERALI

LUCITALIA MILANO si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo a scopo di miglioramento o per esigenze commerciali e/o produttive. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se franco domicilio.

Quality assurance

WARRANTY

LUCITALIA MILANO guarantees the performance of its products only and exclusively in relation to their use, their destination and application as explicitly specified. The product warranty has a duration of 2 years from the date of delivery to the Buyer. Any claims must be communicated in writing to LUCITALIA MILANO together with a copy of the purchase invoice complete indicating the delivery date, the description of the blemish and number of defective products. LUCITALIA MILANO, reserves the right to repair or replace the faulty product within a reasonable period of time from the claim. Any returns of defective goods will be accepted by LUCITALIA MILANO only if previously authorized in writing, sent correctly, properly packaged and with prepaid transport. This warranty does not cover further expenses incurred by the Buyer as a result of the defective products, in particular LUCITALIA MILANO will not be responsible for the costs of collecting the defective products from the customers (including the costs of disassembly) and shipping them of the products in replacement.

Any responsibility of LUCITALIA MILANO is expressly excluded in the following cases:

- improper use, assembly and/or maintenance of the products, and/or their incorrect preservation;
- if the damage or malfunction are caused by interventions on the products not previously authorized in writing by LUCITALIA MILANO and/or carried out by unqualified personnel (such as disassembly, alterations, replacements, etc.);
- if the quality and performance have been compromised by the application of accessories not approved by LUCITALIA MILANO;
- if during the installation phase of the appliance the compatibility between the maximum temperature of the glass and the specific application is not verified (see standard EN 60598-2-13).

This guarantee includes and replaces any other possible responsibility in any case originating from the products supplied; in particular, the Buyer cannot claim damages, price reductions or termination of the contract. In no case LUCITALIA MILANO will be liable for indirect damages or lost profits.

The Law Court in Brescia is exclusively competent for any disputes.

GENERAL CONDITIONS

LUCITALIA MILANO reserves the right to delete and/or modify without notice any products included in the catalog for the purpose of improvement or for commercial and/or production needs. The goods are transported at the risk and danger of the customer, even if freight-free to destination.

Casambi

Casambi è una soluzione affidabile per il controllo e la gestione dell’illuminazione attraverso teconologia wireless bluetooth. È un sistema innovativo che consente, per la sua semplicità di utilizzo, di essere utilizzato sia in ambito residenziale che in ambito professionale. La gestione avviene attraverso un’applicazione gratuita disponibile su web, tablet, telefono oppure tramite il telecomando XPress (AC470). Grazie all’installazione delle unità di controllo Dali/1-10V (AC472) o con taglio di fase (AC473) è possibile controllare ogni singolo punto luce. Invece, con l’installazione dell’unità di controllo multicanale (AC471) è possibile controllare cluster di apparecchi in ambito interno ed esterno. Casambi crea una rete di apparecchi interconnessi di tipo neurale.

			
AC471	AC470	AC472	AC473
Unità di controllo multicanale DALI IP66 - Casambi Multichannel converter DALI IP66 - Casambi	XPress Telecomando - Casambi XPress remote control - Casambi	Unità di controllo Bluetooth DALI;1/10 - Casambi Bluetooth control unit DALI;1/10 - Casambi	Unità di controllo Bluetooth taglio di fase - Casambi Bluetooth control unit trailing edge - Casambi





Simbologie

Symbol guide



CLASSE I CLASS I

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dall'isolamento principale in aggiunta al collegamento di messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by principal insulation in addition to earth grounding.



CLASSE II CLASS II

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dal doppio isolamento o da isolamento rinforzato. Non deve essere collegato con messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by double or reinforced insulation. Grounding is not needed.



CLASSE III CLASS III

La protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione di sicurezza a bassissima tensione ed in caso di guasto non si producono tensioni superiori alla stessa.

The protection device against electric shock features a very low voltage power supply and prevents the light fixture from generation higher voltages in case of damage.

IP6X	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere Dust-tight
IP5X	Apparecchio protetto contro la polvere Dust proof
IP4X	Apparecchio a prova di penetrazione di sonda con diametro di 1 mm Proof against 1 mm diameter probe
IP3X	Apparecchio a prova di penetrazione di sonda con diametro di 2,5 mm Proof against 2,5 mm diameter probe
IPX8	Apparecchio stagno adatto alla sommersione Pressure-water tight (submersible)
IPX7	Apparecchio stagno all'immersione Water tight (immersible)
IPX6	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua in pressione Pressurized jet-proof
IPX5	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua Jet-proof
IPX4	Apparecchio protetto contro gli spruzzi Splash-proof
IPX3	Aparecchio protetto contro la pioggia Rain-proof
IPX1	Apparecchio protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua Drip-proof
IP20	Apparecchio ordinario Ordinary



AVVISO IMPORTANTE

IMPORTANT NOTICE

La marcatura CE applicata sugli articoli attesta la loro conformità a tutte le direttive Europee applicabili.

CE Marking on a product is a declaration that the product complies with all essential European directives requirements.

LUCITALIA MILANO sviluppa i prodotti per operare in accordo alle loro specifiche tecniche, è tuttavia responsabilità del Cliente verificare la compatibilità tra l'applicazione e le specifiche Normative e Standard.

LUCITALIA MILANO's products are developed to operate according to their technical specifications. However, it is a customer's responsibility to check their suitability between each application and the relevant specific Standards and Regulations.

Simbologie

Symbol guide

Prima cifra First Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica	Synthetic description
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm	Protected against solid objects of = 50mm Ø
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm	Protected against solid objects of = 12mm Ø
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm	Protected against solid objects of = 2,5mm Ø
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm	Protected against solid objects of = 1mm Ø
5	Protetto contro la polvere	Protected against harmful dust ingress (Dust Protected)
6	Totalmente protetto contro la polvere	Totally protected against any entry of dust (Dust tight)

Seconda cifra Second Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica	Synthetic description
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto contro gocce d'acqua che cadono verticalmente	Protected against vertical water droplets
2	Protetto contro gocce d'acqua che cadono con inclinazione massima di 15°	Protected against falling water to a maximum of 15° from the vertical
3	Protetto contro la pioggia	Protected against rain
4	Protetto contro gli spruzzi	Protected against water spryes (Splash Proof)
5	Protetto contro i getti d'acqua	Protected against water jets (Jet Proof)
6	Protetto contro i getti d'acqua a pressione	Protected against pressurized water jets
7	Stagno all'immersione	Protected against the effects of temporary immersion in water
8	Stagno alla sommersione	Protected against the effects of permanent submersion in water

Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato dalla sigla IP (International Protection) seguita da due numeri; per esempio IP67 indica che l'apparecchio ha la protezione 6 contro la penetrazione di solidi e 7 contro la penetrazione di acqua.

The degree of protection of the lighting fixtures is indicated by the initials IP (International Protection) followed by two numbers; for example IP67 means that the device has protection 6 against the penetration of solids and 7 against the penetration of water.

Grado di resistenza agli urti IK / Impacts resistance IK

Range IK	Resistenza urto / impact resistance
IK00	0,0 J nessuna protezione / not protected
IK01	0,15 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J
IK06	1,00 J
IK07	2,00 J
IK08	5,00 J
IK09	10,00 J
IK10	20,00 J



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

Vi presentiamo il Catalogo “architeturale” che, grazie alla completezza della sua gamma prodotti, vi aiuterà nella realizzazione del vostro “progetto architettuale”.
Here's the “architectural” Catalogue that, thanks to the completeness of its product range, will help you in the realization of your “architectural project”.



LL0000-XII
Catalogo generale
General catalogue

BORSA CAMPIONI
SAMPLES CASE

La borsa completa di tutti i prodotti novità è disponibile in due formati.
The case with all new products is available in two sizes and formats.



GH0003

Valigia campioni - Binario magnetico
Samplecase - Magnetic track



GH0017 - Small
GH0018 - Medium
GH0019 - Large

Borsa proteggi prodotti
Protection bag



GH0005

Collane colori standard
Standard color samples



GH0006

Collane colori speciali
Special color samples

Sito internet
Website

FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE
FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE

Seguici sui social network
Follow us on social networks

SERVIZIO NEWSLETTER
NEWSLETTER

Grazie all'iscrizione alla newsletter Voi e i Vostri clienti sarete sempre informati sulle ultime novità aziendali
By subscribing to the newsletter, You and Your customers will always be informed about the latest company news

SOFTWARE WEBGATE
SOFTWARE WEBGATE



Un avanzato CRM consente non solo la possibilità di monitorare e proteggere i progetti, ma anche di ricevere tutte le ultime novità di LUCITALIA MILANO in anticipo rispetto al mercato
An advanced CRM allows not only the possibility to monitor and protect projects, but also to receive all the latest news from LUCITALIA MILANO in advance of the market




ESPOSITORE
PREBUILT DISPLAY

A richiesta è a disposizione per tutta la rete vendita e/o clienti un espositore prodotti
On request, a product display is available for the entire sales network and/or customers


GH004
Espositore (configurabile su richiesta)
Prebuilt display (configurable on request)

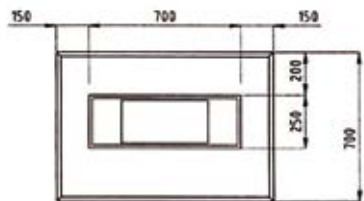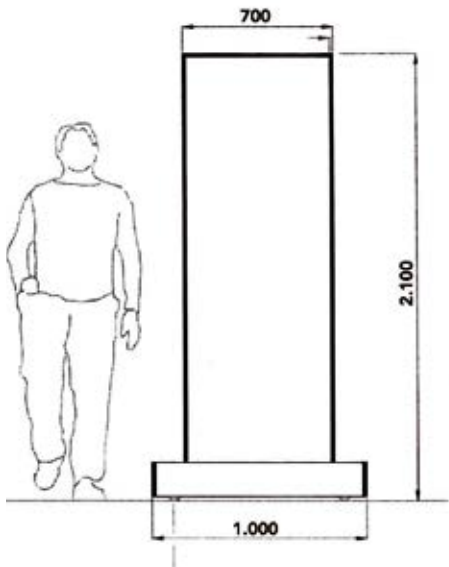

DIALUX
La nostra linea di prodotti è supportata da specifici software per il disegno illuminotecnico
Our product line is supported by specific software for lighting design



**SEMINARI ILLUMINOTECNICI
LIGHTING SEMINARS**
I nostri progettisti sono a Vostra completa disposizione per ogni delucidazione su eventuali problematiche illuminotecniche, e sempre disponibili per training da tenersi in azienda o presso i clienti
Our designers are at Your complete disposal for any clarification on any lighting engineering problems, and always available for training to be held in the company or at the customers' premises

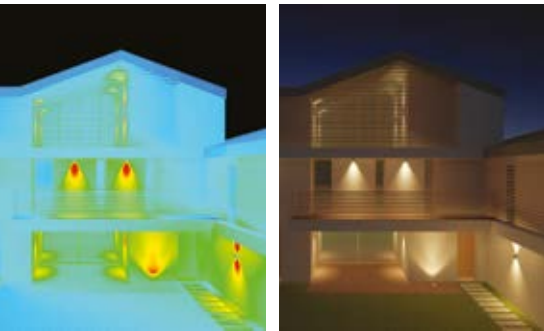


**SEMINARI PRODOTTO
PRODUCT SEMINARS**
Il nostro team è costantemente impegnato nella formazione dei nostri collaboratori, è sempre a disposizione per seminari sui prodotti e sulle ultime novità aziendali presso i clienti
Our team is constantly engaged in the training of our collaborators, is always available for seminars on products and on the latest company news at customers



design: Francesco Brivio

Serie di lampade da parete a luce diretta, indiretta o biemissione dalla forma geometrica minimale. Grazie alla sua eleganza essenziale trova la sua perfetta collocazione in ambiti sia commerciali che residenziali, impreziosendo i diversi ambienti grazie alle finiture metalliche e materiche. L'ottica asimmetrica racchiusa all'interno del corpo illuminante rende l'apparecchio particolarmente indicato per l'enfatizzazione di elementi architettonici quali volte, archi o colonne.

Series of geometric minimal design wall light with direct, indirect or bi emission light distribution. Thanks to its essential elegance, it can be perfectly positioned in both commercial and residential spaces, enriching the different environments with metallic and material finishes. Asymmetrical optics render the Zero particularly suitable for highlighting architectural elements such as vault, arches or column.

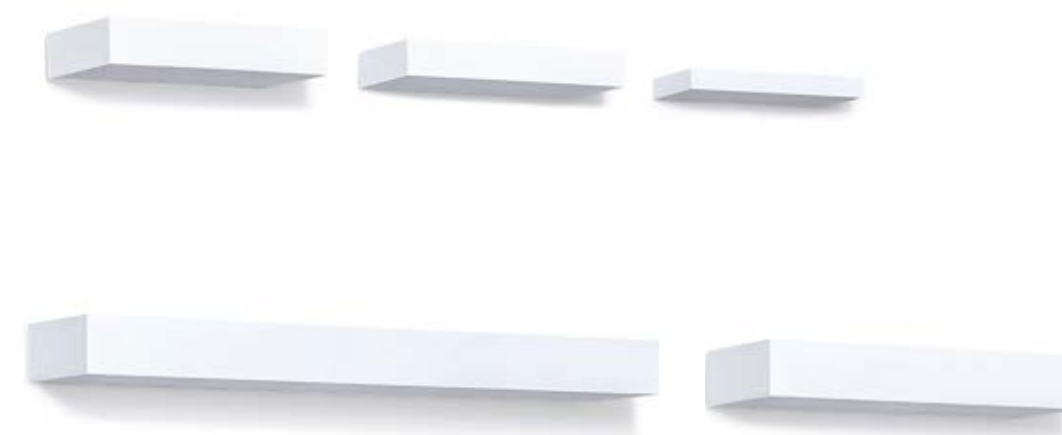


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi


Zero 0 SR

design: Francesco Brivio

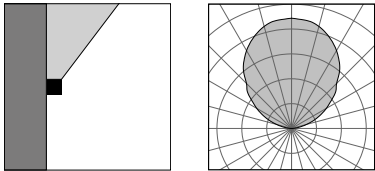

15W LED 2700K / 3000K / 4000K
1350lm - 1470lm
103°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2020



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

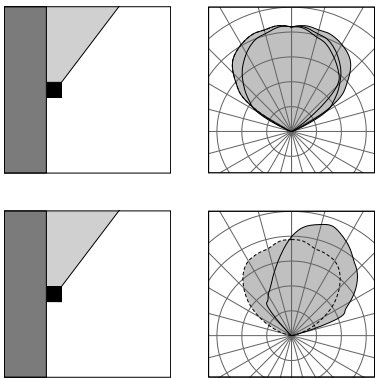

Zero 1

design: Francesco Brivio




Zero 1 SR

Zero 1 SQ


Zero 1 SR
18W / 26W / 30W LED 2700K / 3000K / 4000K
2088lm - 5000lm
85° x 102° / 107° x 104°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimnable* push / 1-10V / DALI

Zero 1 SQ
18W / 26W / 30W LED 2700K / 3000K / 4000K
2172lm - 5000lm
85° x 102° / 107° x 104°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimnable* push / 1-10V / DALI

LL2431



LL2430



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS




- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Zero 2

design: Francesco Brivio

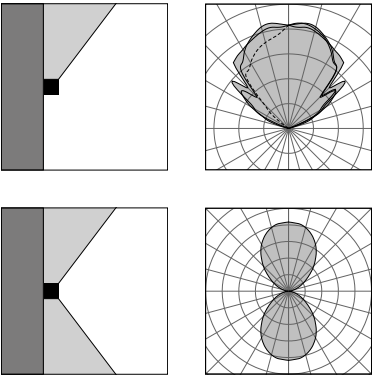

	Zero 2 SR	Zero 2 SQ	Zero 2 SR 2L
	LL2410	LL2412	LL2411
Zero 2 SR 26W / 32W LED 2700K / 3000K / 4000K 2853lm - 3781lm 110° x 86° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile <i>dimmmable</i> 1-10V / DALI			
Zero 2 SQ 26W / 32W LED 2700K / 3000K / 4000K 2967lm - 3781lm 110° x 86° 110-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile <i>dimmmable</i> DALI			
Zero 2 SR 2L 2 x 8W LED 2700K / 3000K / 4000K 2 x 1075lm - 1092lm 91° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile <i>dimmmable</i> 1-10V			



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Zero 3 Compact


design: Francesco Brivio



Zero 3 SR Compact

Zero 3 SR Compact
26W / 50W LED 3000K / 4000K
2967lm - 5561lm
110° x 86°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request


LL2250



Zero 3 SR 2L Compact

Zero 3 SR 2L Compact
2 x 11,4W LED 3000K / 4000K
2 x 1474lm - 1676lm
2 x 91°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimmmable* 1-10V

LL2255





Zero 3


design: Francesco Brivio



Zero 3 SR

Zero 3 SR
64W / 78W LED 3000K / 4000K
7450lm - 8672lm
110° x 86°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

LL2251

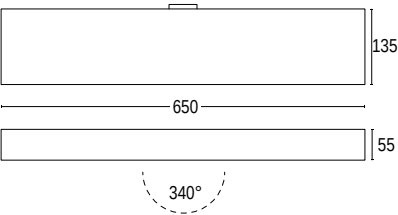

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Zero 3


design: Francesco Brivio



Zero 3 SQ

Zero 3 SQ
64W / 78W LED 3000K / 4000K
7450lm - 8672lm
110° x 86°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

LL2256

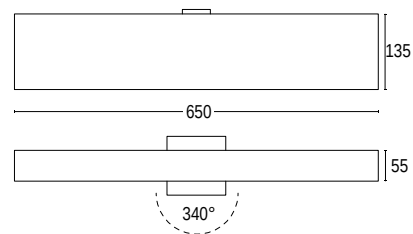

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Zero 3


design: Francesco Brivio



Zero 3 SR 2L

Zero 3 SR 2L
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K
2 x 2024lm - 2302lm
91°
220-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

LL2252

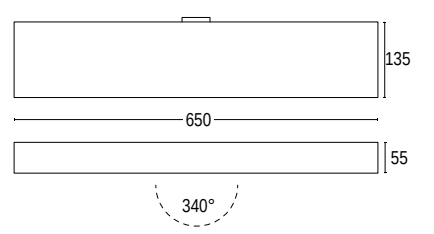

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 




Zero 1 Verti 1L

design: Francesco Brivio



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39** 
Nickel

Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Zero 1 Verti 1L


Zero 1 Verti 1L UN


12W LED 3000K / 4000K
1469lm - 1492lm
89° x 104°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimnable upon request

LL2450



LL2450UN





Zero 1 Verti 2L

design: Francesco Brivio




Zero 1 Verti 2L


Zero 1 Verti 2L UN

2 x 8W LED 3000K / 4000K
2 x 1075lm - 1092lm
89° x 104°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimnable upon request

LL2451



LL2451UN



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39** 
Nickel

Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Zero Kid

design: Francesco Brivio



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

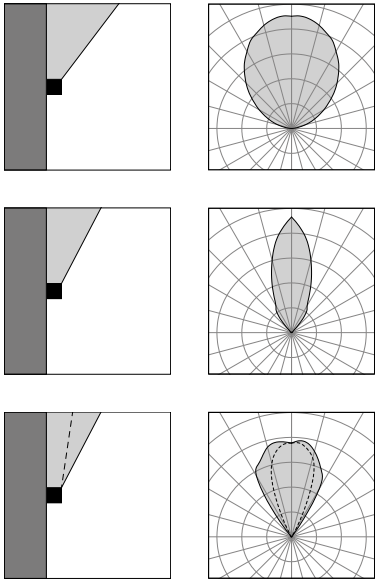

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel 39 
Nickel

Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Zero Kid


Zero Kid Dark

Zero Kid
6W / 8W / 8,7W LED 3000K / 4000K
656lm - 1167lm
99°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*


RETROFIT LED G9
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimnable according to the installed bulb

Zero Kid Dark
8,5W / 12W / 17W LED 3000K / 4000K
966lm - 1512lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2021



LL1177



Narro W


Apparecchio a parete a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice ed armoniosa del corpo illuminante gli consente di essere utilizzato sia in ambienti residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito da un ottica arretrata che garantisce al contempo elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Wall fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple but harmonious and geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the recessed optic while maintaining high performance. The large finish avialbility makes it versatile in different design contexts.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DLM ROHS ELV ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 / IK 08 IP 40 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Narro W

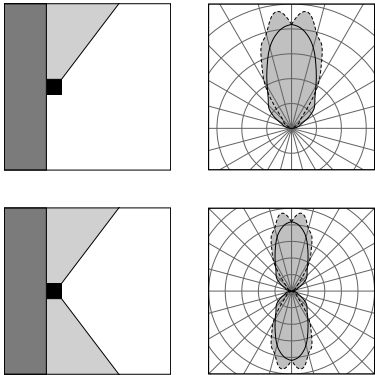

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 

Bronzo Lusso 26 


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Narro W 190 1L


Narro W 190 2L

Narro W 190 1L
3,9W LED 3000K
570lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

LL2910




LL2916



Narro W 190 2L
2 x 3,9W LED 3000K
2 x 570lm
2 x 57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

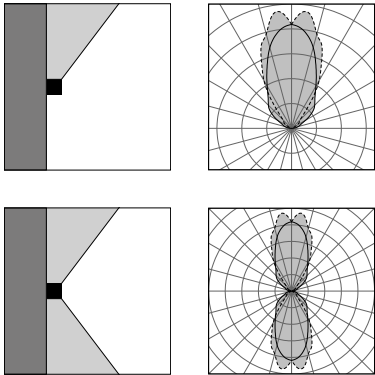

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Narro W




Narro W 340 1L


Narro W 340 2L

Narro W 340 1L
8,2W LED 3000K
1012lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

LL2911



LL2917



Narro W 340 2L
2 x 8,2W LED 3000K
2 x 1012lm
2 x 57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

Narro W





Narro W 490 1L

Narro W 490 2L

Narro W 490 1L
11,7W LED 3000K
1710lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

Narro W 490 2L
2 x 11,7W LED 3000K
2 x 1710lm
2 x 57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Narro W





Narro W 600 1L

Narro W 600 2L

Narro W 600 1L
16,4W LED 3000K / 4000K
2024lm - 2302lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request

Narro W 600 2L
2 x 16,4W LED 3000K
2 x 2024lm
2 x 57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta
dimmmable upon request



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Adam W

Lampada da parete mono o bi-emissione dalla forma semplice e geometrica. L'apparecchio trova la sua collocazione ideale negli spazi residenziali e commerciali. La luce emessa da questo apparecchio diretta ed indiretta, morbida e diffusa, grazie al diffusore opalino garantisce l'assenza di abbagliamento.


Simple geometric shaped fixture available with single or double emission. Suitable for residential and commercial spaces. Glare free light distribution is soft and diffused. Fixture available with single or double emission both with a simple and geometrical shape. Suitable for residential and commercial lighting spaces. The light distribution is soft and diffused without any glare.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TBT DM SPD ENEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato opale 5 mm opal tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit G9 non inclusa LED integral / G9 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Adam W

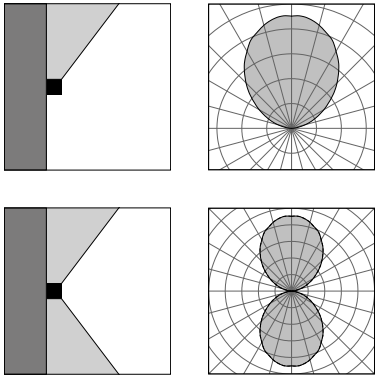

Adam W 1L
8,7W / 13W LED 3000K / 4000K
600lm - 1190lm
99°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED G9
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


Adam W 2L
2 x 9W LED 3000K / 4000K
2 x 600lm - 1104lm
2 x 99°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED G9
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


Adam W 1L

Adam W 2L

LL2030



LL2031



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Lampada da parete dalla forma semplice e minimalista, dalla doppia emissione, luminosa, morbida e diffusa. Trova la sua applicazione ideale nell'illuminazione di piccoli spazi residenziali.

Indirect emission wall lamp with simple and geometric shape. The light distribution is soft and diffused and is particularly suitable for lighting small residential areas.

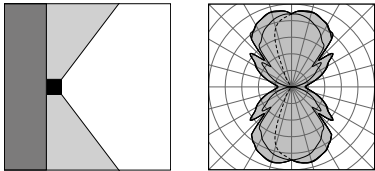


photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL ENEC ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



2 x 3W LED 3000K / 4000K
2 x 275lm - 288lm
2 x 102°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2530



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Cage

design: Serge & Robert Cornelissen

Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for applications such as residential environments, reception areas and offices.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ROHS ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi


Cage 1

design: Serge & Robert Cornelissen



3,9W LED 3000K / 4000K
570lm - 600lm
53° x 55°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2520



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Cage 2

design: Serge & Robert Cornelissen



8,2W LED 3000K / 4000K
1012lm - 1151lm
53° x 55°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2521



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Cage 3

design: Serge & Robert Cornelissen



8,2W LED 3000K / 4000K
1012lm - 1151lm
53° x 55°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2522



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Princess

design: Francesco Brivio

Lampada a parete bi-emissione dalla forma semplice e sinuosa. Come un'onda irrompe sulla parete spezzandone la monotonia con la sua luce diretta-indiretta, morbida e diffusa, garantendo l'assenza di abbagliamento. Adatta per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali.


Simple and geometric shaped double emission fixture that breaks the wall's monotony with its direct-indirect, soft and diffused glare-free light. Suitable for lighting residential and commercial spaces.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM 5055 CH GPE DALI+ ENEC AULU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

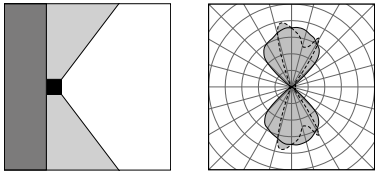

2 x 18W LED 3000K / 4000K
2 x 540lm - 2205lm
2 x 120°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimnable* DALI

RETROFIT LED E27 PAR 20
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimnable according to the installed bulb

LL0530



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 





Serie di apparecchi stagni a soffitto dalle ridotte dimensioni. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità sia in interni che per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architeturali in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo in lega in alluminio ad alta resistenza all'ossidazione con trattamento di nano-bonderite e verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente applicando una staffa al soffitto o controsoffitto sulla quale viene montato successivamente.

Series of ceiling surface mounted luminaires with very small dimensions. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body in aluminum alloy high resistance to corrosion, subjected nano-bonderite, makes the product resistant and durable over time.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL DM PRODOT DM ENEC AEU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear transparent tempered glass
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroPunto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

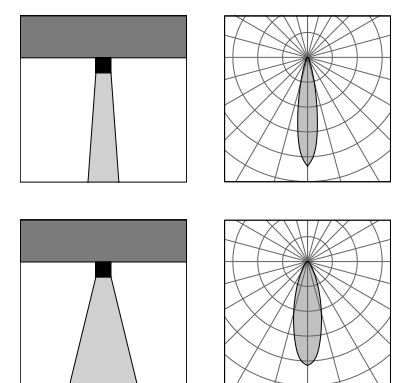

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bronzo Lusso 26


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MicroPunto RD 25


MicroPunto SQ 25

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
20° / 31°
max 500mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1430



GH1433




ACCESSORI ACCESSORIES

- AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
- AC184.0024016SN-20**
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W
- AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

- AC083.0500014FN-67**
driver LED IP67 500mA 14W
driver LED IP67 500mA 14W
- AC146.0024014FN-67**
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W
- AC204**
connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

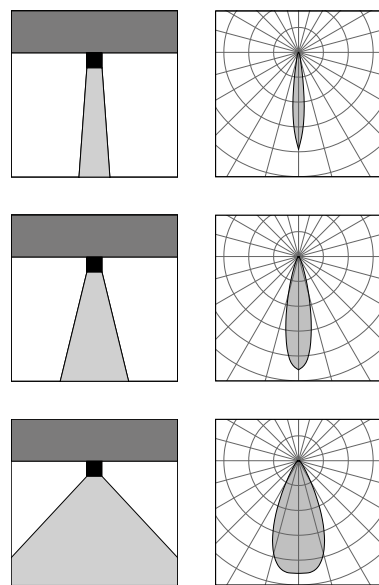

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Punto




Punto RD 35


Punto SQ 35

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 25° 8 46°
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1431



GH1434



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC084.0700014FN-67
driver LED IP67 700mA 14W
driver LED IP67 700mA 14W



AC204
connettore rapido IP68
IP68 fast connector

MaxiPunto




MaxiPunto RD 45


MaxiPunto SQ 45

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
14° / 25° / 36° / 55°
max 350mA / 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1432



GH1435



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI
AC087.1050042SN-20
driver LED IP20 1050mA 42W
driver LED IP20 1050mA 42W
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W
AC085.1050014FN-67
driver LED IP67 1050mA 14W
driver LED IP67 1050mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W



AC204
connettore rapido IP68
IP68 fast connector

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MegaPunto




MegaPunto RD 70


MegaPunto SQ 70

8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
18° / 38° / 65°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimmmable trailing edge*

GH1220



GH1221



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



photo: Ben Rahn/A-Frame

Famiglia di apparecchi a soffitto dalla forma geometrica semplice e pulita. Studiati per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali, gli apparecchi sono disponibili in varie configurazioni. Nelle versioni Box 1 e Box 2 l'ottica è orientabile e facilmente sostituibile grazie al sistema twist & lock. Sono disponibili diversi tipi di ottiche e accessori per un miglior controllo della luce. Grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

Series of ceiling fixtures with a simple and clean geometric design. Designed for lighting residential and commercial spaces, are available in various configurations. In the Box 1 and Box 2 versions, the optic is adjustable and easily replaceable thanks to the twist and lock system. Different types of optics and accessories are available for the best light control. Thanks to a wide range of finishes, metallic and textured, it allows total versatility in every context.

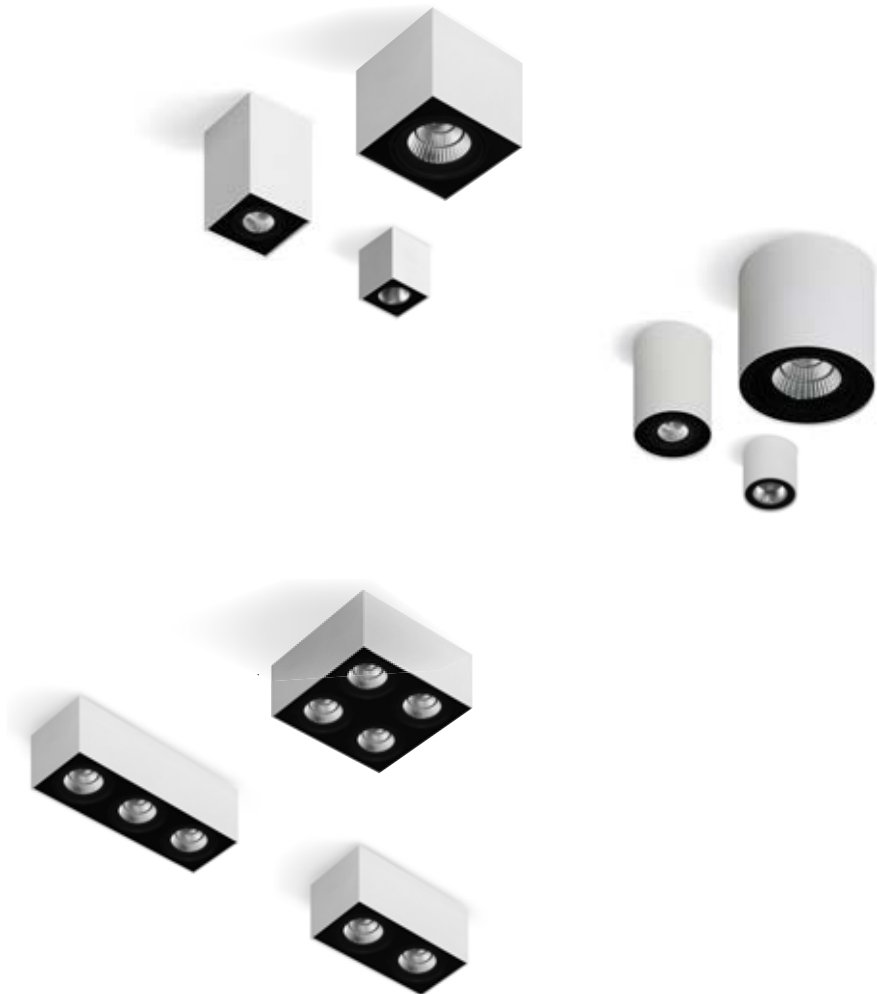


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TUV ENEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	acciaio / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione steel / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / polycarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10, QR111 non inclusa LED integral / GU10, QR111 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Box 0C RD



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Box 0C RD 50

6W LED 3000K / 4000K
540lm - 580lm
65°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2510






Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

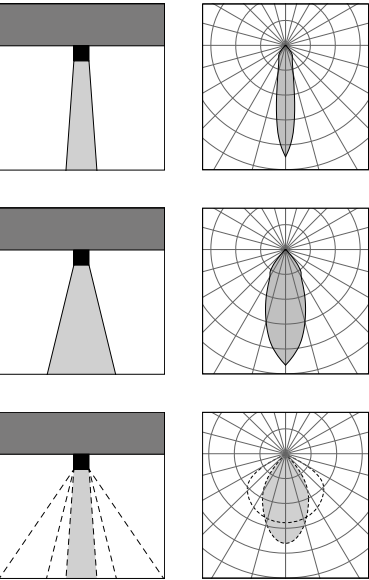

Box 1C RD




Box 1C OR RD 100

10W LED 3000K / 4000K
600lm - 1250lm
19° / 40°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2090



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20988.01
vetro bianco
white glass



AC20988.02
vetro nero
black glass



photo: Ben Rahn/A-Frame




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
- Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

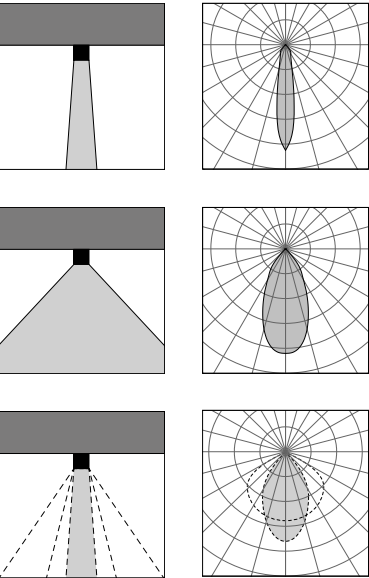

Box 2C RD




Box 2C OR RD 165

18W / 26W LED 3000K / 4000K
930lm - 3012lm
18° / 36°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G53
10° / 24° / 60°
110-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2100



ACCESSORI
ACCESSORIES

-  **AC20482**
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen
-  **AC20481**
diffusore acidato
acid etched diffuser

-  **AC21088.01**
vetro bianco
white glass
-  **AC21088.02**
vetro nero
black glass




Box 0C SQ



Box 0C SQ 50x50




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



6W LED 3000K / 4000K
540lm - 580lm
65°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2511



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


Nichel **39** 
Nickel

Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Box 1C SQ



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

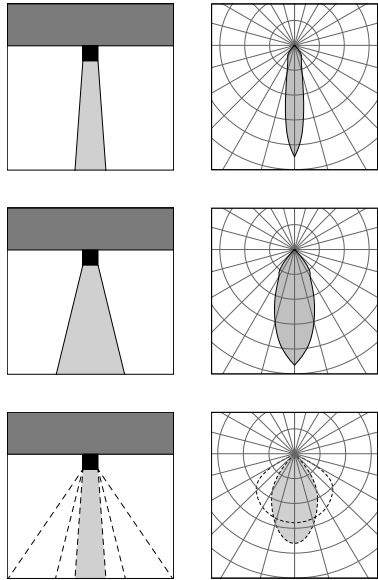

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Box 1C OR SQ 1L 100x100

10W LED 3000K / 4000K
600lm - 1250lm
19° / 40°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2091



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20983.01
vetro bianco
white glass



AC20983.02
vetro nero
black glass

Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 2L 100x200

2 x 10W LED 3000K / 4000K
2 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2092



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20984.01
vetro bianco
white glass



AC20984.02
vetro nero
black glass

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 3L 100x300

3 x 10W LED 3000K / 4000K
3 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2093



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20985.01
vetro bianco
white glass



AC20985.02
vetro nero
black glass

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 4L 200x200

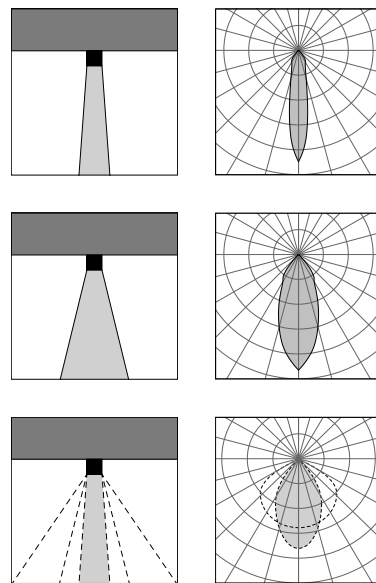

4 x 10W LED 3000K / 4000K
4 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2094



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20986.01
vetro bianco
white glass



AC20986.02
vetro nero
black glass



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)


Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39** 
Nickel

Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

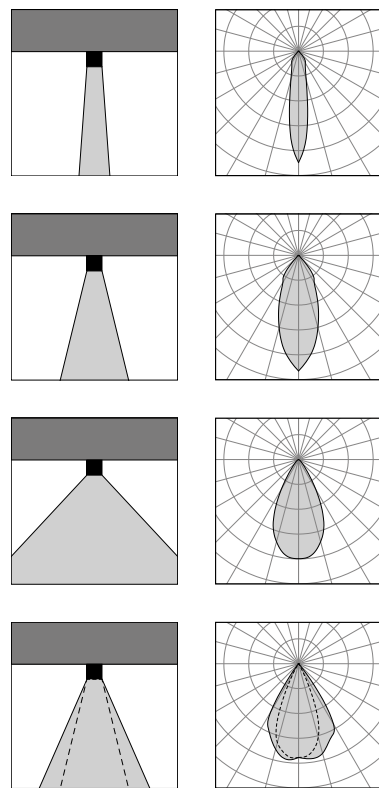


Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 1L 100x100

8,5W LED 3000K / 4000K
966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2091




Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 2L 100x200

2 x 8,5W LED 3000K / 4000K
2 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2092



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01
- Nero (opaco)
Black (matte) 02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39
- Oro Spazzolato 56
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 3L 100x300

3 x 8,5W LED 3000K / 4000K
3 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2093



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01
- Nero (opaco)
Black (matte) 02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39
- Oro Spazzolato 56
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 4L 200x200



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

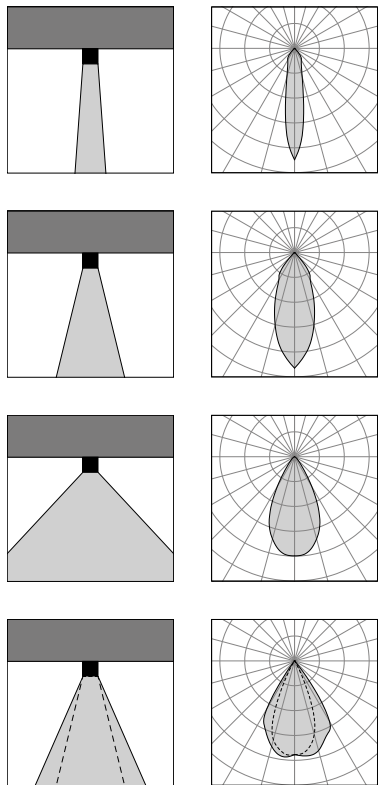

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


Nichel 39 
Nickel

Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


4 x 8,5W LED 3000K / 4000K
4 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2094






Box 2C SQ



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

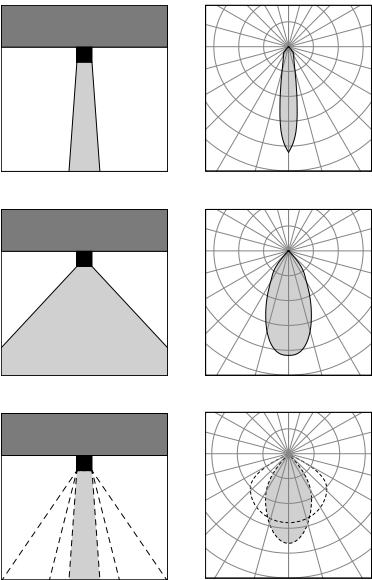

COLORI STANDARD

STANDARD COLORS

Bianco (opaco)

White (matte)

01

Nero (opaco)

Black (matte)

02

Bronzo Lusso

Luxury Bronze

26

Altre finiture disponibili sul sito web


Other finishes available on the website

Box 2C OR SQ 1L 165x165

18W / 26W LED 2700K / 3000K / 4000K
930lm - 3012lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G53
10° / 24° / 60°
110-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2101



ACCESSORI

ACCESSORIES

AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen

AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser

AC21083.01
vetro bianco
white glass

AC21083.02
vetro nero
black glass

Box 2C SQ




Box 2C OR SQ 2L 165x320

2 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
2 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED G53
10° / 24° / 60°
110-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2102



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC21084.01
vetro bianco
white glass



AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC21084.02
vetro nero
black glass

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**


Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Box 2C SQ

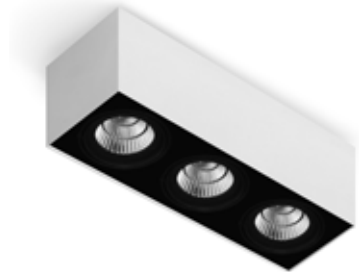


Box 2C OR SQ 3L 165x480

3 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
3 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED G53
10° / 24° / 60°
110-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2103



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC21085.01
vetro bianco
white glass



AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC21085.02
vetro nero
black glass

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

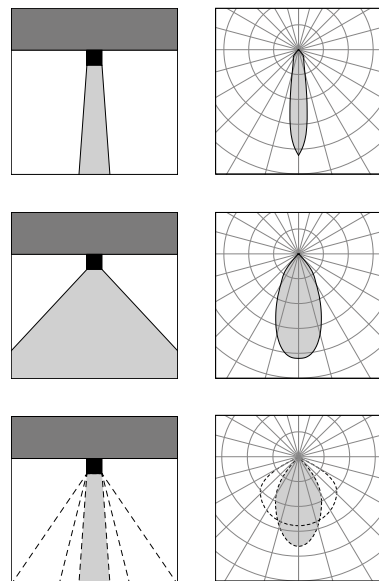




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Box 2C SQ

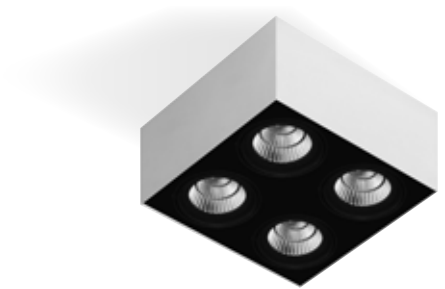


Box 2C OR SQ 4L 320x320

4 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
4 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G53
10° / 24° / 60°
220-240V 50/60hz
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2104



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC21086.01
vetro bianco
white glass




AC21086.02
vetro nero
black glass



Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.

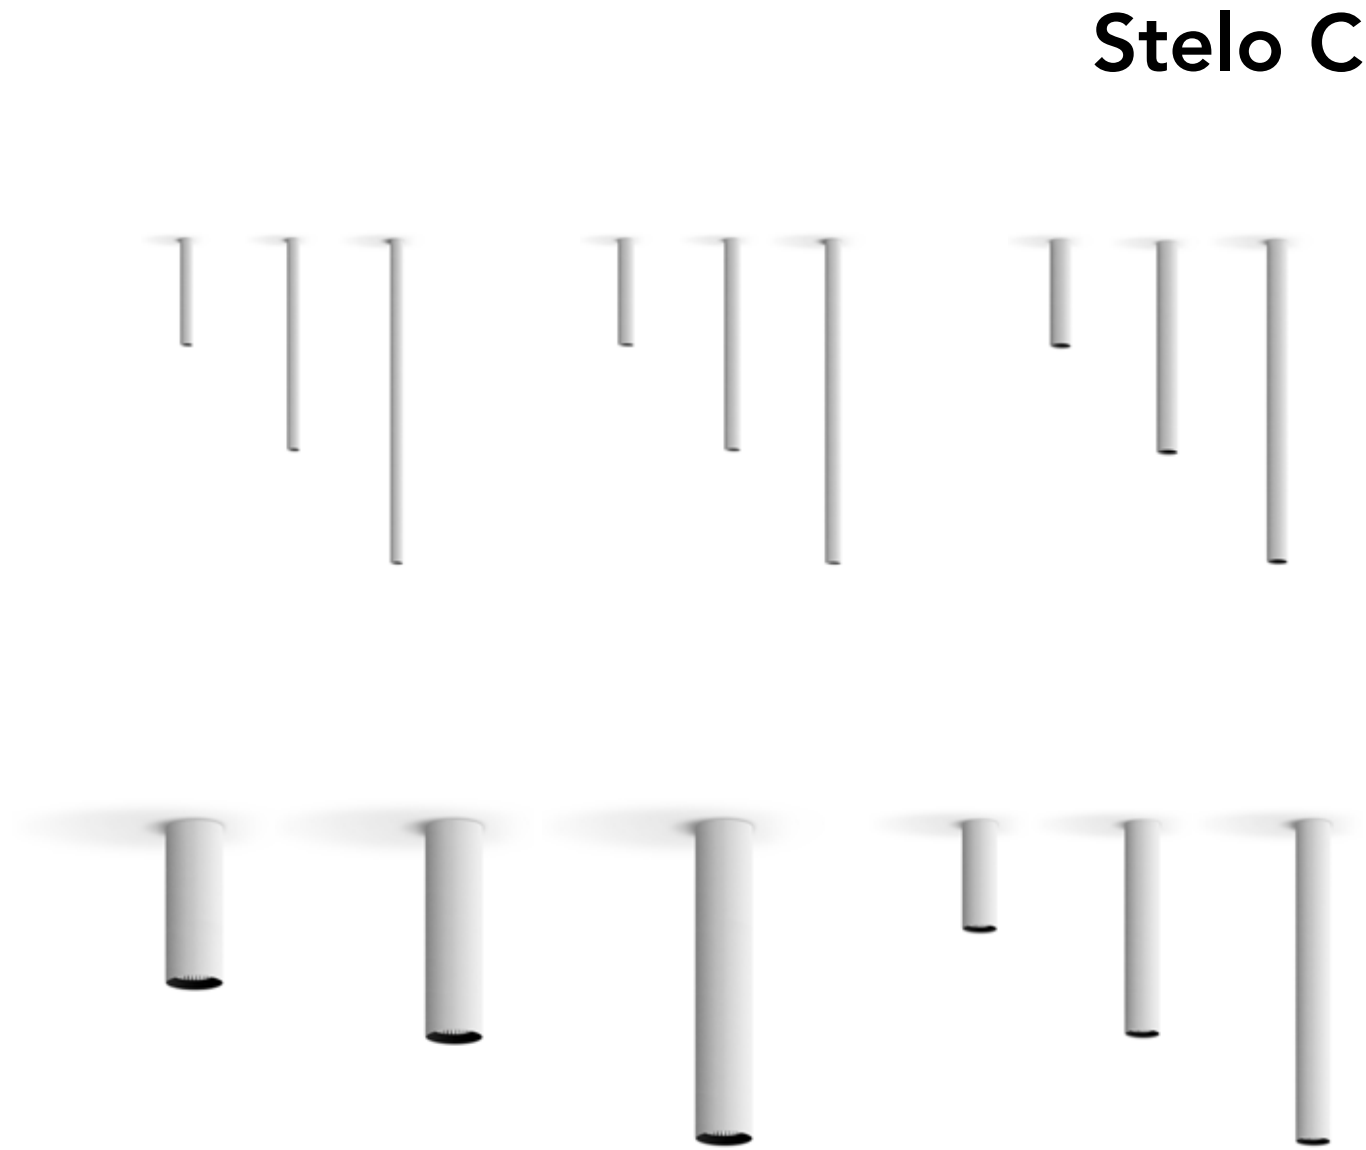

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <19 UGR <16 DM 1000t 100% ALU SLAB
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Corten **45** 
Corten
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 00C

Stelo 00C 300

Stelo 00C 600

Stelo 00C 900

4W LED 3000K / 4000K
215lm - 475lm
25° / 47°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2325

LL2326

LL2327

RETROFIT LED G9
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

Ø35 300

Ø35 600

Ø35 900

ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
anello colorato
colored ring



photo: Gerardo Borrelli & Francesco Mazzi




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01
- Nero (opaco)
Black (matte) 02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel
Nickel 39
- Corten
Corten 45
- Oro Spazzolato
Brushed Gold 56
- Sabbia
Sand 80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

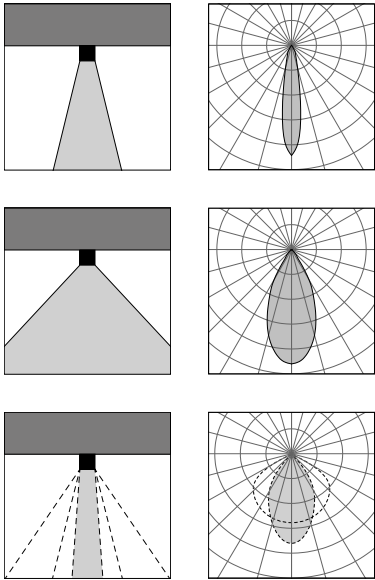

Stelo 0C



	Stelo 0C 300	Stelo 0C 600	Stelo 0C 900
6W LED 3000K / 4000K 184lm - 684lm 18° / 47° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmmable upon request</i>	LL2310	LL2311	LL2328
RETROFIT LED GU4 220-240V 50/60hz dimmerabile in base alla lampada installata <i>dimmmable according to the installed bulb</i>	Ø45 300	Ø45 600	Ø45 900

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC0006
anello colorato
colored ring



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
- Corten 45 
Corten
- Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 1C




	Stelo 1C 300	Stelo 1C 600	Stelo 1C 900
12 W LED 3000K / 4000K 600lm - 1492lm 19° / 30° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmable upon request</i>	LL2312	LL2313	LL2329
RETROFIT LED GU10 220-240V 50/60hz dimmerabile in base alla lampada installata <i>dimmable according to the installed bulb</i>			
ACCESSORI ACCESSORIES	 AC0007 anello colorato colored ring		



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze

26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel
Nickel

39
- Corten
Corten

45
- Oro Spazzolato
Brushed Gold

56
- Sabbia
Sand

80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Stelo 2C



	Stelo 2C 300	Stelo 2C 600	Stelo 2C 900
18W LED 3000K / 4000K 600lm - 2205lm 20° / 22° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmmable upon request</i> RETROFIT LED GU10 220-240V 50/60hz dimmerabile in base alla lampada installata <i>dimmmable according to the installed bulb</i>	LL2314	LL2315	LL2330

ACCESSORI
ACCESSORIES





photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01
- Nero (opaco)
Black (matte) 02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel
Nickel 39
- Corten
Corten 45
- Oro Spazzolato
Brushed Gold 56
- Sabbia
Sand 80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

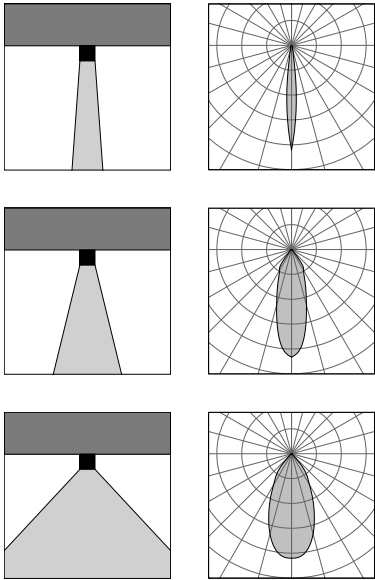

Stelo 3C



	Stelo 3C 300	Stelo 3C 600	Stelo 3C 900
26W / 39W LED 3000K / 4000K 2967lm - 4336lm 10° / 32° / 71° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmmable upon request</i>	LL2867	LL2865	LL2866
ACCESSORI ACCESSORIES	 AC0009 anello colorato colored ring		



Apparecchio a soffitto dalla raffinata eleganza. Tre steli cilindrici racchiudono un sistema ottico che proietta un'emissione simmetrica ed omogenea della luce. La lampada si presta particolarmente ad impreziosire ambienti quali hotel, resort, uffici, retails.

Ceiling Fixture with refined elegance. Three optical systems that allow a symmetrical and extraordinarily homogeneous emission of light. Suitable for installation such as hotels, resorts, offices and retails.

King C




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA   
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



King C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

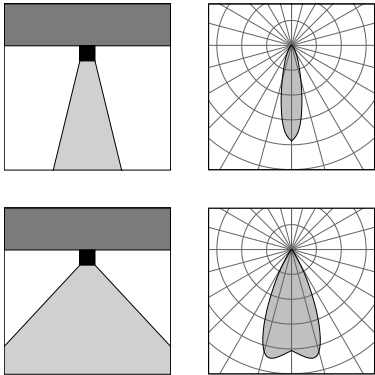

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45** 
Corten

Sabbia **80** 
Sand


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

King C 400

King C 800

3 x 6W LED 3000K / 4000K
3 x 625lm - 679lm
3 x 25° / 47°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2632



LL2633






photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Drum C

Lampada a plafone o a sospensione con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato è garantito dalla presenza del diffusore opalino o microprismato che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Ceiling or suspension lamp with direct light emission. The geometric perfection conferred by the circularity of this luminaire, combined with the simplicity of the lighting body, allow for various installation possibilities: single in residential contexts, modular in reception areas or large commercial spaces. The visual comfort generated is guaranteed by the presence of the opal or microprismatic diffuser that closes the body of the lamp, emitting a soft but high-performance light. The many available material finishes make it versatile in different contexts.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROHS CM DM ENEC AEU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Drum C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

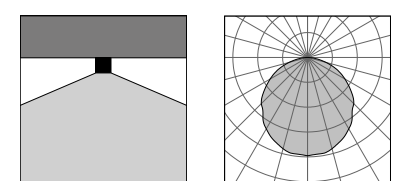

- COLORI STANDARD**
STANDARD COLORS
- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
 - Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
 - Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

- COLORI A RICHIESTA**
UP-ON REQUEST COLORS
- Corten **45** 
Corten
 - Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Drum 0C 600


Drum 2C 1200

Drum 0C 600
29W / 46W LED 3000K / 4000K
810lm - 8529lm
110° / 112°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


RETROFIT LED E27
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

Drum 2C 1200
98,4W LED 3000K / 4000K
12144lm - 13812lm
112°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2670



LL2672






Taxi 2C

design: Asahara Sigeaki

Apparecchio lineare a soffitto a luce diretta. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes avialbility makes it versatile in different design contexts

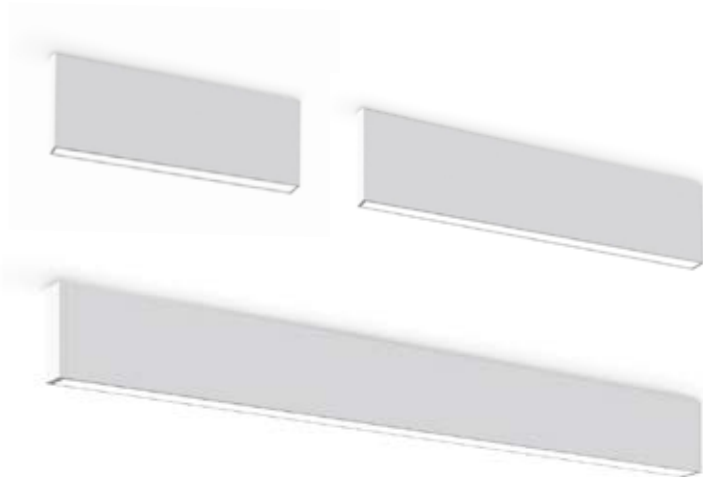

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DIM 1000mm ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





Taxi 2C

design: Asahara Sigeaki



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Taxi 2C 600

Taxi 2C 900


Taxi 2C 600
16,4W LED 3000K / 4000K
2024lm - 2302lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Taxi 2C 900
24,6W LED 3000K / 4000K
3036lm - 3453lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2270



LL2271







Taxi 2C

design: Asahara Sigeaki



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Taxi 2C 1200

Taxi 2C 2000


Taxi 2C 1200
32,8W LED 3000K / 4000K
4048lm - 4604lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Taxi 2C 2000
49,2W LED 3000K / 4000K
6072lm - 6906lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2272



LL2273






Baar C

design: Serge & Robert Cornelissen

Apparecchio lineare a soffitto a luce diretta. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts

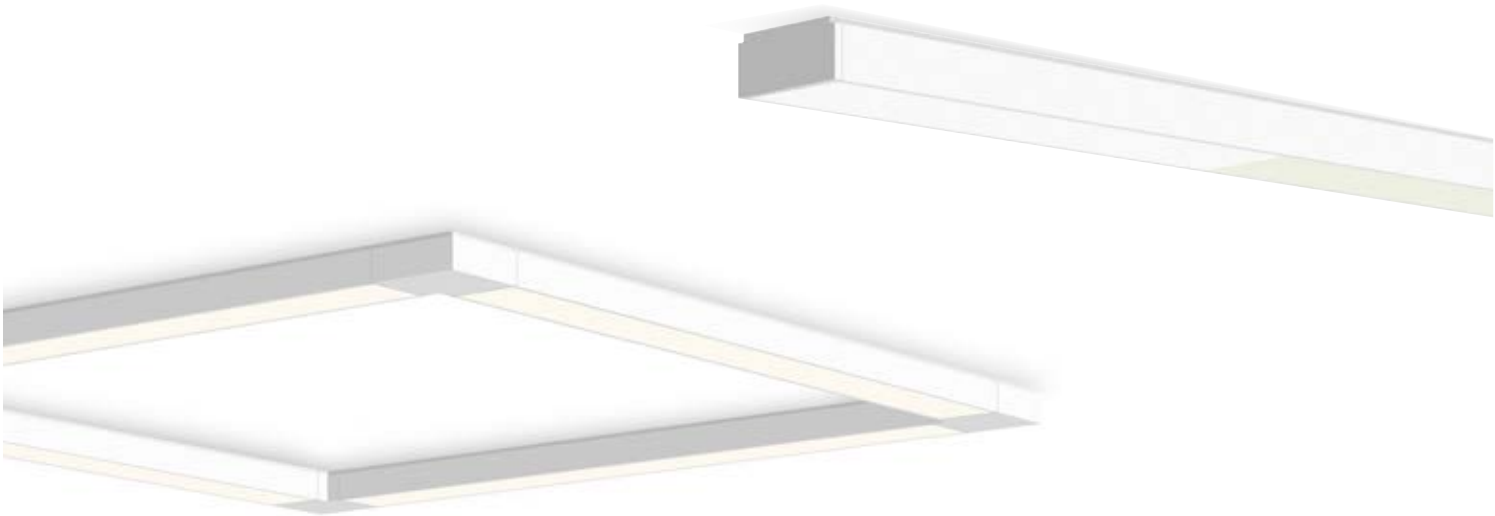

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BIMBA EU ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Baar C

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Baar C 900

Baar C 1500


Baar C 900
32,8W LED 3000K / 4000K
4048lm - 4604lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

Baar C 1500
65,6W LED 3000K / 4000K
8096lm - 9208lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2390



LL2391







Baar System C

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45** 
Corten

Sabbia **80** 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Baar System C 1100

Baar System C 1700


Baar System C 1100
4 x 32,8W LED 3000K / 4000K
4 x 4048lm - 4604lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Baar System C 1700
4 x 65,6W LED 3000K / 4000K
4 x 8096lm - 9208lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2392



LL2393



ACCESSORI ACCESSORIES



AC23986
giunzione lineare
linear junction



Luc23985
coppia tappi sx / dx
dx / sx couple end cups



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti interni offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Il prodotto si installa facilmente grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the dark optics. Available in various lengths. Designed for the lighting of internal environments are available with a wide number of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

Edge C Dark



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR<16 DM<0.25 0.05 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero nero black technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

Corten 45 
Corten

Sabbia 80 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Edge C Dark




Edge C Dark 3L 100

Edge C Dark 5L 150


Edge C Dark 3L 100
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1610



Edge C Dark 5L 150
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1611



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


Edge C Dark



Edge C Dark 2x5L 1200

Edge C Dark 2x5L 1200
2 x 10,5W LED 3000K / 4000K
2 x 982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1613



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge C Dark



Edge C Dark 3x5L 1800


Edge C Dark 3x5L 1800
3 x 10,5W / 21W LED 3000K / 4000K
3 x 982lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1614



Edge C Dark 4x5L 2400

LL1615



Edge C Dark 4x5L 2400
4 x 10,5W LED 3000K / 4000K
4 x 982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C Dark




Edge C Dark 10L 300

Edge C Dark 2x10L 1500

Edge C Dark 10L 300
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1612



LL1616



Edge C Dark 2x10L 1500
2 x 21W LED 3000K / 4000K
2 x 1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C Dark



Edge C Dark 3x10L 2250

Edge C Dark 4x10L 3000

Edge C Dark 3x10L 2250
3 x 21W LED 3000K / 4000K
3 x 1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1617



LL1618



Edge C Dark 4x10L 3000
4 x 21W LED 3000K / 4000K
4 x 1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie all'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo ed i tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione, sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

Edge C Dark IP65




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16 DALI DIM. <100mm PUSH DALI ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer lens with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Edge C Dark IP65



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

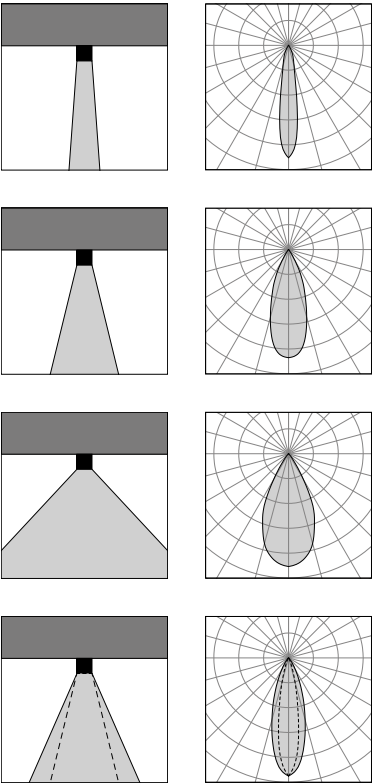

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


Edge C Dark 3L 100 IP65

Edge C Dark 5L 150 IP65

Edge C Dark 3L 100 IP65
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Edge C Dark 5L 150 IP65
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1585



LL1586



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


Edge C Dark IP65



Edge C Dark 2x5L 1200 IP65

Edge C Dark 2x5L 1200 IP65
2 x 10,5W LED 3000K / 4000K
2 x 982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1588



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C Dark IP65




Edge C Dark 10L 300 IP65

Edge C Dark 2x10L 1500 IP65


Edge C Dark 10L 300 IP65
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1587



Edge C Dark 2x10L 1500 IP65
2 X 21W LED 3000K / 4000K
2 x 1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1589



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Apparecchio a sospensione dal design elegante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie dimensioni e svariate colorazioni è possibile creare delle composizioni, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

Elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistros. Thanks to different dimensions and wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM GREEN ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II 
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold
- Nero & Bianco 55 
Black & White

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro 19 
Light Grey
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze
- Corten 45 
Corten
- Bianco & Rosso 71 
White & Red
- Nero & Rosso 72 
Black & Red

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Bell S




Bell 1S 310

Bell 2S 460

Bell 1S 310
RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

Bell 2S 460
RETROFIT LED E27
120-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2700



LL2710







photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.


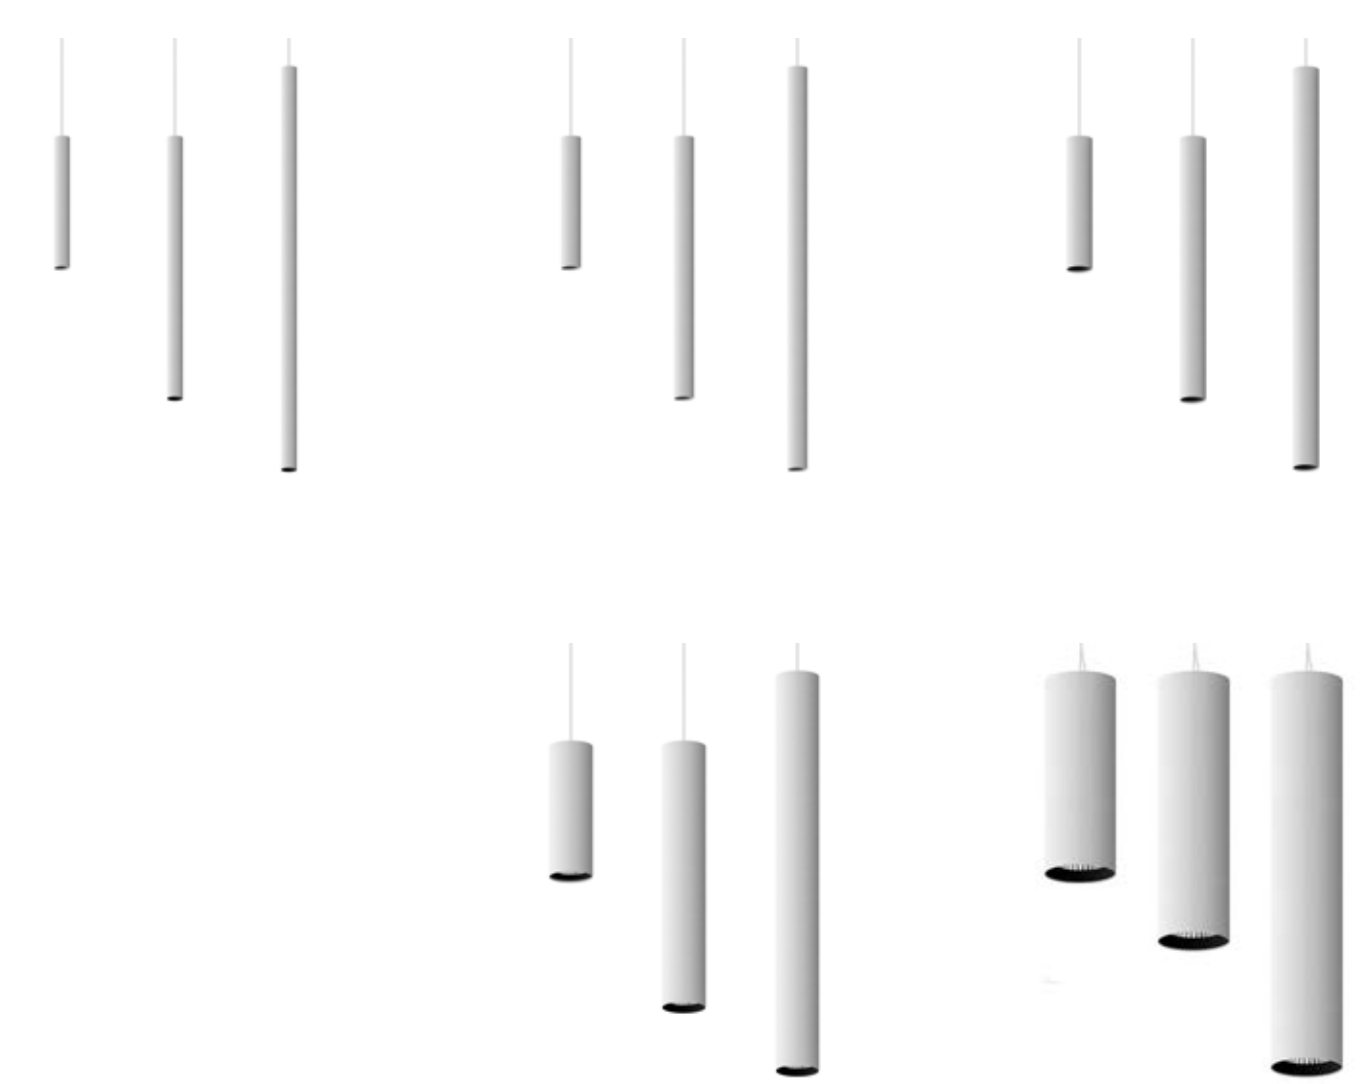


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UKB <19 DM MOST DM GSE ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Stelo 00S



	Stelo 00S 300	Stelo 00S 600	Stelo 00S 900
4W LED 3000K / 4000K 215lm - 475lm 25° / 47° 110-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmable upon request</i> RETROFIT LED G9 110-240V 50/60hz dimmerabile in base alla lampada installata <i>dimmable according to the installed bulb</i>	LL2321 	LL2322 	LL2803 


ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
anello colorato
colored ring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

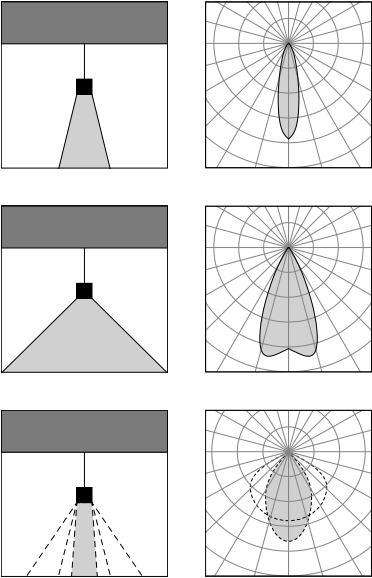

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze

26

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel
Nickel

39
- Corten
Corten

45
- Oro Spazzolato
Brushed Gold

56
- Sabbia
Sand

80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
- Corten **45** 
Corten
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo OS



Stelo OS 300


Stelo OS 600

Stelo OS 900


6W LED 3000K / 4000K
184lm - 684lm
18° / 47°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU4
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


LL2316



LL2317



LL2804



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0006
anello colorato
colored ring



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
- Corten 45 
Corten
- Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 1S



Stelo 1S 300


Stelo 1S 600

Stelo 1S 900


6W / 12W LED 3000K / 4000K
600lm - 1492lm
19° / 30°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED GU10
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb


LL2318



LL2319



LL2805



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC0007
anello colorato
colored ring



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
- Corten 45 
Corten
- Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 2S



Stelo 2S 300


Stelo 2S 600

Stelo 2S 900


18W LED 3000K / 4000K
600lm - 2205lm
20° / 22°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


LL2800



LL2801



LL2802



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC0008
anello colorato
colored ring



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
- Corten 45 
Corten
- Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 3S




Stelo 3S 300

Stelo 3S 600


Stelo 3S 900

26W / 39W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4336lm
10° / 32° / 71°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2806



LL2860



LL2861



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC0009
anello colorato
colored ring



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Lampada di design a sospensione ideale per l'illuminazione di piccole e grandi superfici sia residenziale che commerciale disponibile in due misure. Il corpo è in alluminio prodotto con tecnologia spinning ed è sospeso tramite microcavi di acciaio inossidabile. Grazie alle svariate finiture e potenze si adatta con facilità nei più svariati stili progettuali.

Suspension design lamp ideal for lighting both residential and commercial small and large surfaces available in two sizes. The body is made of aluminum produced with spinning technology and is suspended by stainless steel micro-cables. Thanks to the various finishes and powers, it easily adapts to the most varied design styles.

Queen S

design: Serge & Robert Cornelissen



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROOST DM TCC DM OFF PUSH DALI E27 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / 40 IP 20 / 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Bianco & Oro
White & Gold

25
- Nero & Oro
Black & Gold

27
- Nero & Bianco
Black & White

55

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Grigio Chiaro
Light Grey

19
- Corten
Corten



45
- Bianco & Rosso
White & Red

71
- Nero & Rosso
Black & Red

72
- Sabbia
Sand

80

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Queen S

design: Serge & Robert Cornelissen



Queen 1S 310

Queen 2S 460


Queen 1S 310
18W / 26W / 32W LED 2700 / 3000K / 4000K
810lm - 3781lm
78°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED E27
120-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

Queen 2S 460
39W / 50W LED 3000K / 4000K
810lm - 5561lm
78°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2120



LL2130





photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Ceiling or suspension lamp with direct light emission. The geometric perfection conferred by the circularity of this luminaire, combined with the simplicity of the lighting body, allow for various installation possibilities: single in residential contexts, modular in reception areas or large commercial spaces. The visual comfort generated is guaranteed by the presence of the opal or micropismatic diffuser that closes the body of the lamp, emitting a soft but high-performance light. The many available material finishes make it versatile in different contexts.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

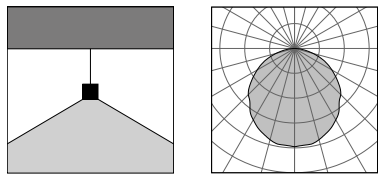

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Drum S




Drum 0S 600

Drum 2S 1200


Drum 0S 600
29W / 46W LED 3000K / 4000K
810lm - 8529lm
112°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2673



LL2675



Drum 2S 1200
98,4W LED 3000K / 4000K
12144lm - 13812lm
112°
120-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*



Minima

Apparecchio a sospensione dal design minimale e accattivante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie colorazioni in cui esso è disponibile è inoltre possibile creare delle composizioni con questo apparecchio, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.


Minimal elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistrots. Thanks to the wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM GREEN ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

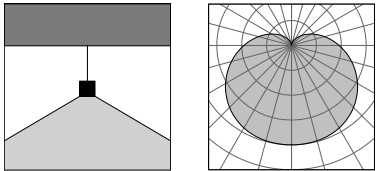

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Cromo Lucido 50
Polished Chrome

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Minima




Minima 2.5m


Minima 10m

RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2701



LL2702



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC277
gancio di sospensione
suspension hook



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page





photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Apparecchio a sospensione dal design minimale e accattivante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie dimensioni e svariate colorazioni è possibile creare delle composizioni, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.


Minimal elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistrots. Thanks to different dimensions and wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM GREEN ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II 
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

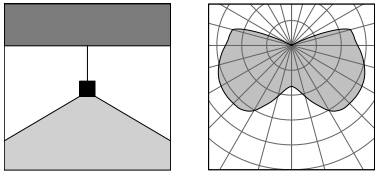


Disk S




Disk 0S 150 Disk 1S 210 Disk 2S 300

RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


LL2640



LL2641



LL2642



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bianco & Oro 25
- Nero & Oro 27
- Bianco & Rosso 71
- Nero & Rosso 72

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro 19
- Bronzo Lusso 26
- Corten 45
- Blu 65
- Sabbia 80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Kapel S

Apparecchio a sospensione dal design elegante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alla grande dimensione e le svariate colorazioni è porta una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

Elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistrots. Thanks to large dimension and wide range of color finishes available adds a note of color and design to the interior space it is installed in.



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM GREEN ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II 
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Kapel S



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold
- Nero & Bianco 55 
Black & White

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Grigio Chiaro 19 
Light Grey
- Corten 45 
Corten
- Bianco & Rosso 71 
White & Red
- Nero & Rosso 72 
Black & Red
- Sabbia 80 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Kapel 1S 600

RETROFIT LED E27
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

LL2720





Lampade a sospensione con con paralume tradizionale in stoffa. L'altissima qualità dei materiali rendono il prodotto adatto per decorare sia spazi residenziali che commerciali e strutture ricettive.

Pendant lamps with traditional fabric lampshade. The high quality of the materials make the product suitable for decorating both residential and commercial spaces and accommodation facilities.

Montenapoleone S



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK  
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II  class II
CORPO BODY	acciaio, tessuto steel, fabric
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	tessuto fabric




Montenapoleone S



Montenapoleone S 565



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

RETROFIT LED E27
120-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL1000





Ketamina

design: Gabi Peretto

Una linea asimmetrica che si coniuga in una sospensione a luce indiretta, dall'eleganza minimale. Ketamina trova il suo perfetto impiego nell'illuminazione di aree residenziali, strutture ricettive, uffici, sale riunioni e direzionali. Il corpo è in poliuretano rigido Baydur verniciato e dotato di equilibratori in pressofusione d'alluminio per consentire un posizionamento ottimale dell'apparecchio. Disponibile con doppia accensione.

Assymetric lines converge to form an elegant suspension fixture. Ketamina Suspension is ideal for residential lighting, reception areas, hotels, offices and meeting rooms. Ketamina is made in rigid Baydur polyurethane and has an indirect light distribution. Technopolyer ceiling canopy and steel suspension cables allow the suspension to be mounted off centre by use of a decentralizing support. Double circuit switching available.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK               
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	poliuretano rigido Baydur baydur rigid polyurethane
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral



Ketamina


design: Gabi Peretto




Ketamina S 1800

65,6W LED 3000K / 4000K
8096lm - 9208lm
103°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL0150



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 




Taxi 2S

Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishe avialbility makes it versatile in different design contexts.

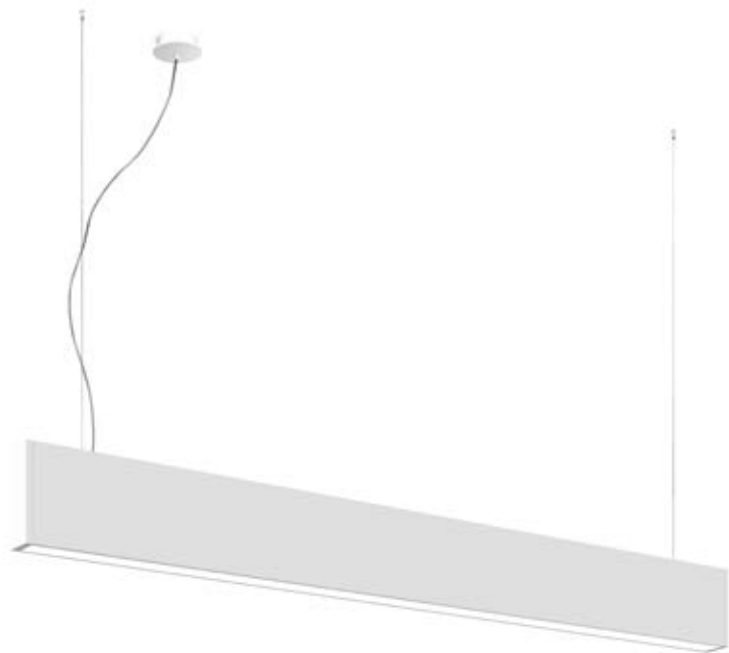

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DLM ROHS ELV ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze

26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten
Corten

45
- Sabbia
Sand

80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Taxi 2S




Taxi 2S 600

Taxi 2S 900


Taxi 2S 600
16,4W LED 3000K / 4000K
2024lm - 2302lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*


Taxi 2S 900
24,6W LED 3000K / 4000K
3036lm - 3453lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2274



LL2275







Taxi 2S 1200
32,8W LED 3000K / 4000K
4048lm - 4604lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Taxi 2S 2000
57,4W LED 3000K / 4000K
7084lm - 8057lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Taxi 2S 1200 Taxi 2S 2000

LL2276 LL2277



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS


- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Taxi 2S



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Taxi 2S 2L 600

Taxi 2S 2L 900


Taxi 2S 2L 600
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K
2 x 2024lm - 2302lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*


Taxi 2S 2L 900
2 x 24,6W LED 3000K / 4000K
2 x 3036lm - 3453lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2268



LL2265



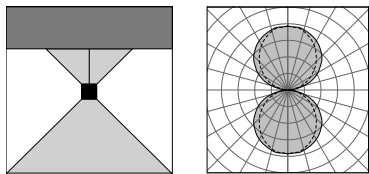

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Taxi 2S




Taxi 2S 2L 1200

Taxi 2S 2L 2000


Taxi 2S 2L 1200
2 x 32,8W LED 3000K / 4000K
2 x 4048lm - 4604lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Taxi 2S 2L 2000
2 x 57,4W LED 3000K / 4000K
2 x 7084lm - 8057lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile DALI *dimmmable DALI*

LL2266



LL2267





Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct single emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishe avialbility makes it versatile in different design contexts.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROHS CMF GREEN ALLU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Baar S

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

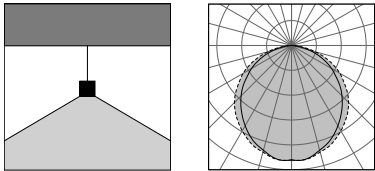

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Baar S 900


24W / 49,2W LED 3000K / 4000K
3096lm - 6906lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Baar S 1500

40W / 82W LED 3000K / 4000K
5160lm - 11510lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimmable* 1-10V / DALI


Baar S 900

LL2394



Baar S 1500

LL2395



ACCESSORI ACCESSORIES



AC23986
giunzione lineare
linear junction



Luc23985
coppia tappi sx / dx
dx / sx couple end cups



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi & Francesco Mazzi

Baar S

design: Serge & Robert Cornelissen




Baar S 2100

Baar S 3100


Baar S 2100
56W / 114,8W LED 3000K / 4000K
7224lm - 16114lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Baar S 3100
80W / 164W LED 3000K / 4000K
10320lm - 23020lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2398



LL2399



ACCESSORI ACCESSORIES



AC23986
giunzione lineare
linear junction



Luc23985
coppia tappi sx / dx
dx / sx couple end cups




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Baar System S

design: Serge & Robert Cornelissen




Baar System S 1100

Baar System S 1700


Baar System S 1100
4 x 32,8W LED 3000K / 4000K
4 x 4048lm - 4604lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Baar System C 1700
4 x 65,6W LED 3000K / 4000K
4 x 8096lm - 9208lm
106° x 118°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2396



LL2397



ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC23986**
giunzione lineare
linear junction

 **Luc23985**
coppia tappi sx / dx
dx / sx couple end cups



Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice ed armoniosa del corpo illuminante gli consente di essere utilizzato sia in ambienti residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito da un ottica arretrata che garantisce al contempo elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple but harmonious and geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the recessed optic while maintaining high performance. The large finish avialbility makes it versatile in different design contexts.

Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <19 DM 003/17
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione




Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Narro 1L 600

Narro 1L 600
16,4W LED 3000K / 4000K
2024lm - 2302lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Narro 1L 1200
32,8W LED 3000K / 4000K
4048lm - 4604lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Narro 1L 1200

LL2904



LL2905






photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze

26

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten
Corten

45
- Sabbia
Sand

80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



	Narro 1L 2300	Narro 1L 3400
	LL2906	LL2907
	Narro 1L 2300 65,6W LED 3000K / 4000K 8096lm - 9208lm 57° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmable upon request</i> Narro 1L 3400 98,4W LED 3000K / 4000K 12144lm - 13812lm 57° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i> dimmerabile su richiesta <i>dimmable upon request</i>	



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

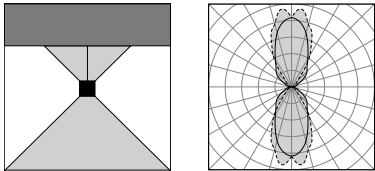

Narro

design: Serge & Robert Cornelissen




Narro 2L 600

Narro 2L 1200


Narro 2L 600
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K
2 x 2024lm - 2302lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Narro 2L 1200
2 x 32,8W LED 3000K / 4000K
2 x 4048lm - 4604lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2900



LL2901






Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

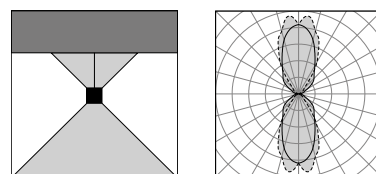

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Narro 2L 2300

Narro 2L 3400


Narro 2L 2300
2 x 65,6W LED 3000K / 4000K
2 x 8096lm - 9208lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Narro 2L 3400
2 x 98,4W LED 3000K / 4000K
2 x 12144lm - 13812lm
57°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2902



LL2903





Edge S Dark



Serie di apparecchi lineari a sospensione caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze sono studiati per l'illuminazione di ambienti interni. Mono o Biemissione, offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. L'apparecchio consente di essere cablato con l'accensione della luce diretta del lato inferiore in modo indipendente da quella indiretta del lato superiore.

Series of linear suspended luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the "Dark" type optics. Available in various lengths, they are designed for indoor lighting. Mono or bi-emission, they offer a wide range of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays ensuring maximum protection over the years. The luminaire can be wired with the direct lighting of the lower side independently from the indirect one of the upper side.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16 A++ ALL
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Edge S Dark 1L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

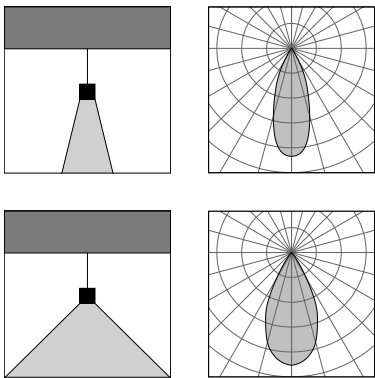

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bronzo Lusso 26

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45
- Sabbia 80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge S Dark 2x5L 1200

Edge S Dark 3x5L 1800


Edge S 2x5L 1200
2 x 10,5W LED 3000K / 4000K
2 x 982lm - 1090lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Edge S 3x5L 1800
3 x 10,5W LED 3000K / 4000K
3 x 982lm - 1090lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1619



LL1620






Edge S Dark 1L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

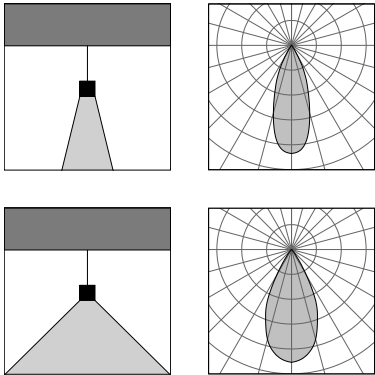

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge S Dark 4x5L 2400

Edge S Dark 2x10L 1500


Edge S 4x5L 2400
4 x 10,5W LED 3000K / 4000K
3 x 982lm - 1090lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Edge S 2x10L 1500
2 x 21W LED 3000K / 4000K
2 x 1964lm - 2180lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1621



LL1622




Edge S Dark 1L



Edge S Dark 3x10L 2250

Edge S 3x10L 2250
3 x 21W LED 3000K / 4000K
3 x 1964lm - 2180lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1623



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge S Dark 1L



Edge S Dark 4x10L 3000

Edge S 4x10L 3000
4 x 21W LED 3000K / 4000K
4 x 1964lm - 2180lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1624



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) **01**
- Nero (opaco)
Black (matte) **02**
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26**

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS


- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Edge S Dark 2L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

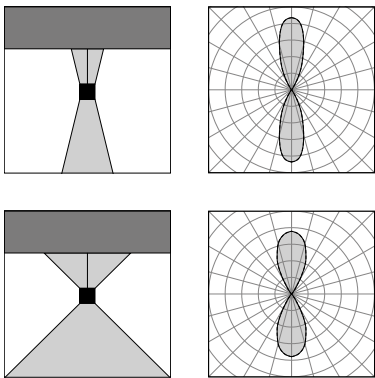

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Edge S Dark 2x5L + 1L 1200

Edge S Dark 3x5L + 1L 1800


Edge S 2x5L + 1L 1200
1 x 21W LED 3000K / 4000K
1 x 32,8W LED 3000K / 4000K
4048lm - 4604lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Edge S 3x5L + 1L 1800
1 x 31,5W LED 3000K / 4000K
1 x 49,2W LED 3000K / 4000K
6072lm - 6906lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1625



LL1626






Edge S Dark 2L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

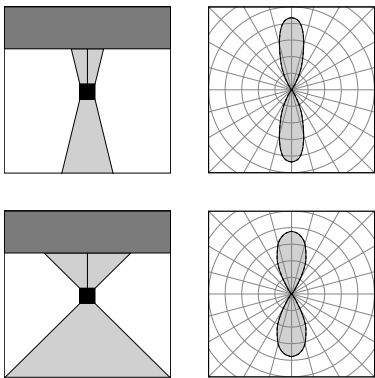

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge S Dark 4x5L + 1L 2400

Edge S Dark 2x10L + 1L 1500


Edge S 4x5L + 1L 2400
1 x 42W LED 3000K / 4000K
1 x 65,6W LED 3000K / 4000K
8096lm - 9208lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

Edge S 2x10L + 1L 1500
1 x 41W LED 3000K / 4000K
1 x 42W LED 3000K / 4000K
5060lm - 5755lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1627



LL1628




Edge S Dark 2L



Edge S Dark 3x10L + 1L 2250


Edge S 3x10L + 1L 2250
1 x 57,4W LED 3000K / 4000K
1 x 63W LED 3000K / 4000K
7084lm - 8057lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1629



COLORI STANDARD STANDARD COLORS			COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS		
Bianco (opaco) <i>White (matte)</i>	01		Corten <i>Corten</i>	45	
Nero (opaco) <i>Black (matte)</i>	02		Sabbia <i>Sand</i>	80	
Bronzo Lusso <i>Luxury Bronze</i>	26		Altre finiture disponibili sul sito web <i>Other finishes available on the website</i>		


Edge S Dark 2L

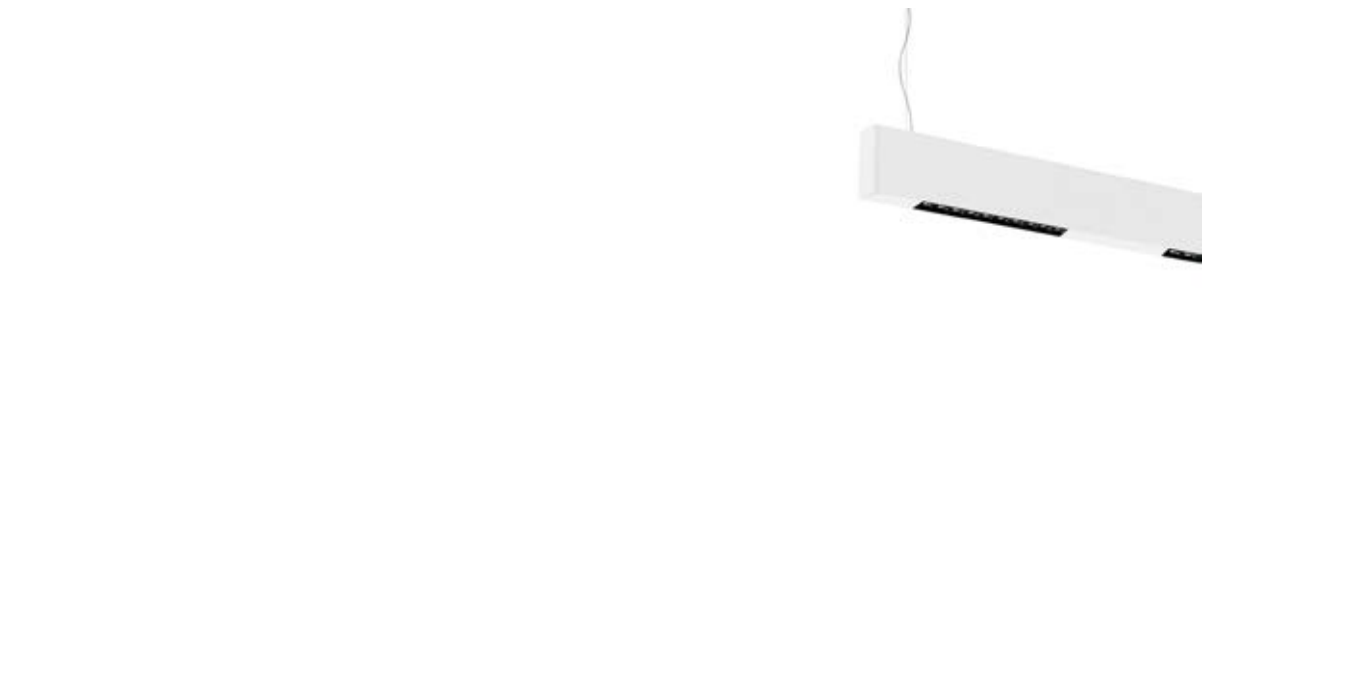

Edge S Dark 4x10L + 1L 3000

Edge S 4x10L + 1L 3000
1 x 82W LED 3000K / 4000K
1 x 84W LED 3000K / 4000K
10120lm - 11510lm
37° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1630



COLORI STANDARD STANDARD COLORS			COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS		
Bianco (opaco) <i>White (matte)</i>	01		Corten <i>Corten</i>	45	
Nero (opaco) <i>Black (matte)</i>	02		Sabbia <i>Sand</i>	80	
Bronzo Lusso <i>Luxury Bronze</i>	26		Altre finiture disponibili sul sito web <i>Other finishes available on the website</i>		



Proiettore dalla forma elegante che lo rende particolarmente indicato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di svariate tipologie di ottiche ed è disponibile in tre diverse dimensioni e potenze generando la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito. La ghiera frontale in alluminio anodizzato è disponibile in diversi colori. Rosso, Oro, Nero, Bianco. Disponibile sia con adattatore a binario magnetico, con base per applicazioni a soffitto o parete o con base ad incasso.

Projector with elegant design that makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Complete adjustability on both the horizontal and vertical axes provides maximum flexibility in aiming. Its versatility includes a wide range of optics and wattages generating the perfect lighting of the environments in which it is installed. Three sizes available. The frontal aluminum anodized ring is available in different colors. Red, Gold, Black, White. Available both with magnetic track adapter, with base for ceiling or wall applications or with recessed base.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Point Evo 00



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

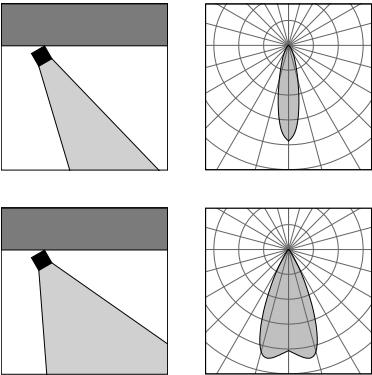

- COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Point EVO 00A BM 32 48V

Point Evo 00R 32


Point EVO 00A BM 32 48V
4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
25° / 47°
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

Point Evo 00R 32
4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
25° / 47°
350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

LL2683



LL2684



ACCESSORI *ACCESSORIES*

 **AC0005**
anello colorato
colored ring

 **p.298 - 307**
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

 **AC116.0350018SD-20**
driver LED IP20 350mA 18W DALI
driver LED IP20 350mA 18W DALI

 **AC112.0350015FN-20**
driver LED IP20 350mA 15W
driver LED IP20 350mA 15W

 **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

Point Evo 00




Point Evo 00 1L Wall / Ceiling


Point Evo 00 2L Wall / Ceiling

Point Evo 00 1L Wall / Ceiling
4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
25° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2687



LL2688



Point Evo 00 2L Wall / Ceiling
2 x 4W LED 3000K / 4000K
2 x 440lm - 475lm
25° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
anello colorato
colored ring

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Point Evo 00



Point Evo 00 3L Wall / Ceiling

3 x 4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
25° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2689



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
anello colorato
colored ring

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website






Point Evo 0





Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

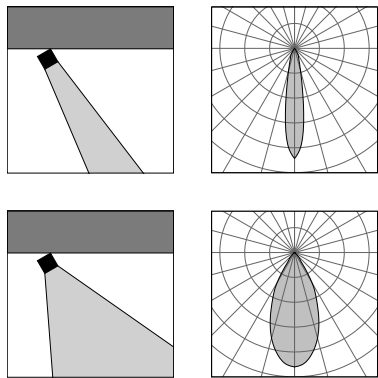

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 



Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Point EVO 0A BM 45 48V
8W LED 3000K / 4000K
900lm - 950lm
18° / 47°
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

Point Evo 0R 45
8W LED 3000K / 4000K
900lm - 950lm
18° / 47°
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

Point EVO 0A BM 45 48V

Point Evo 0R 45

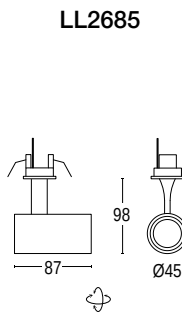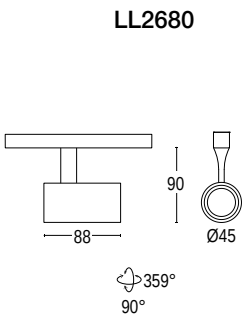

ACCESSORI *ACCESSORIES*



AC184.0250013SN-20
Driver LED IP20 250mA 13W
Driver LED IP20 250mA 13W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC26880
schermo antiabbagliamento
anti glare screen



AC26884
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC0006
anello colorato
colored ring



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Point Evo 0




Point Evo 0 1L Wall / Ceiling


Point Evo 0 2L Wall / Ceiling

Point Evo 0 1L Wall / Ceiling
8W LED 3000K / 4000K
900lm - 950lm
18° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2690



LL2691



Point Evo 0 2L Wall / Ceiling
2 x 8W LED 3000K / 4000K
2 x 900lm - 950lm
18° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

ACCESSORI ACCESSORIES

- 

AC0006
anello colorato
colored ring
- 

AC26884
diffusore acidato
acid etched diffuser
- 

AC26880
schermo antiabbagliamento
anti glare screen

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**

White (matte)


- Nero (opaco) **02**

Black (matte)


- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Point Evo 0



Point Evo 0 3L Wall / Ceiling

3 x 8W LED 3000K / 4000K
900lm - 950lm
18° / 47°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2692



ACCESSORI ACCESSORIES

- 

AC0006
anello colorato
colored ring
- 

AC26884
diffusore acidato
acid etched diffuser
- 

AC26880
schermo antiabbagliamento
anti glare screen

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**

White (matte)


- Nero (opaco) **02**

Black (matte)


- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website






Point Evo 1



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

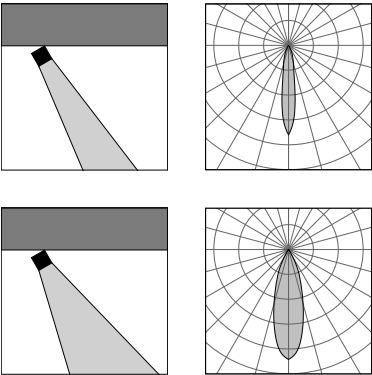

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco)
White (matte)

01

Nero (opaco)
Black (matte)

02

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Point EVO 1A BM 62 48V

8W / 14W LED 3000K / 4000K

1075lm - 1685lm

19° / 30°

48 V DC

alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

Point EVO 1A 62

14W LED 3000K / 4000K

1659lm - 1685lm

19° / 30°


220-240 V - 50/60 Hz

alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request DALI*


Point EVO 1A BM 62 48V

Point EVO 1A 62

LL2681



LL2682



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0007
anello colorato
colored ring



AC26885
diffusore acidato
acid etched diffuser



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track




Point Evo 1



Point Evo 1R 62



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

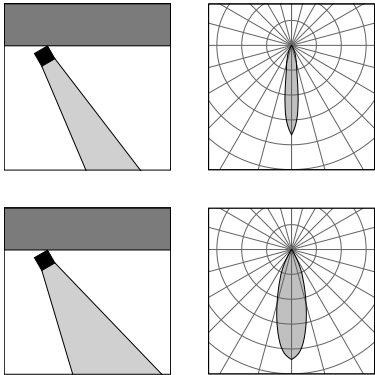

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

8W / 14W LED 3000K / 4000K
1075lm - 1685lm
19° / 30°
250mA / 400 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used

LL2686



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0007
anello colorato
colored ring



AC26885
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC087.0400018SN-20
driver LED IP20 400mA 18W
driver LED IP20 400mA 18W



AC116.0400021SD-20
driver LED IP20 350mA 18W DALI
driver LED IP20 350mA 18W DALI

AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

Point Evo 1




Point Evo 1 1L Wall / Ceiling

Point Evo 1 2L Wall / Ceiling


Point Evo 1 1L Wall / Ceiling
8W / 14W LED 3000K / 4000K
1075lm - 1685lm
19° / 30°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Point Evo 1 2L Wall / Ceiling
2 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K
2 x 1075lm - 1685lm
19° / 30°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2693



LL2694




Point Evo 1



Point Evo 1 3L Wall / Ceiling

Point Evo 1 3L Wall / Ceiling
3 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K
3 x 1075lm - 1685lm
19° / 30°
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2695



ACCESSORI ACCESSORIES



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
Nero (opaco) **02** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

ACCESSORI ACCESSORIES



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
Nero (opaco) **02** 


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Serie di apparecchi lineari a binario caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze sono studiati per l'illuminazione di ambienti interni. Con adattatore per binario trifase o con adattatore magnetico in bassa tensione, offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni.

Series of linear track luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the "Dark" type optics. Available in various lengths, they are designed for indoor lighting. With adapter for three-phase track or with low voltage magnetic adapter, they offer a wide range of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays ensuring maximum protection over the years.

Edge Dark Track Adapter

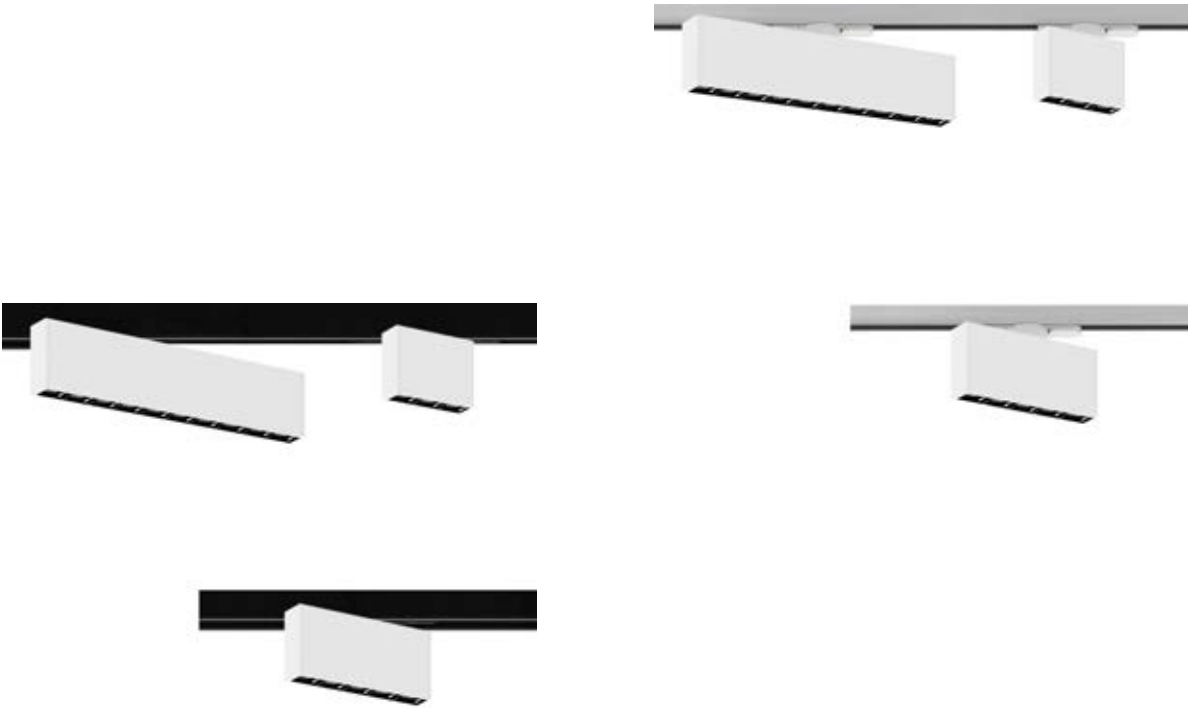


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16 DM 1000000 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV nero black anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Edge Dark Track Adapter



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

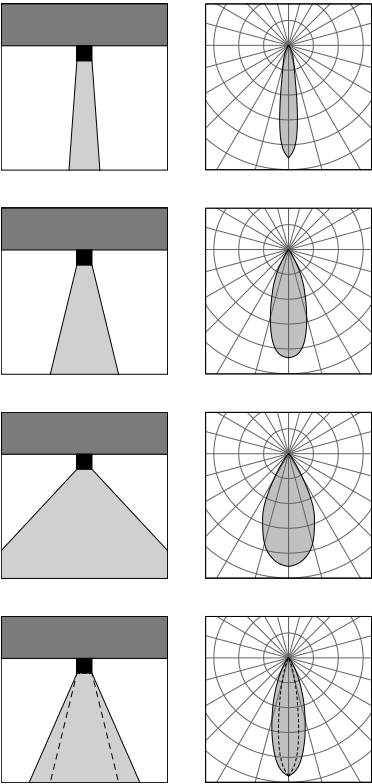

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Grigio Chiaro 19 
Light Grey

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze
- Corten 45 
Corten
- Sabbia 80 
Sand


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge A Dark 3L


Edge A Dark 3L BM

Edge A Dark 3L
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / ellipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1631



LL1634



Edge A Dark 3L BM
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / ellipsoidale
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Edge Dark Track Adapter




Edge A Dark 5L

Edge A Dark 5L BM


Edge A Dark 5L
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Edge A Dark 5L BM
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL1632



LL1635



ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Grigio Chiaro **19**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge Dark Track Adapter




Edge A Dark 10L

Edge A Dark 10L BM


Edge A Dark 10L
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Edge A Dark 10L BM
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL1633



LL1636



ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Grigio Chiaro **19**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
- Corten **45**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Emerald

Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete o con base ad incasso.

Projector for professional lighting of commercial or residential spaces, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. COB LED integrated with super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting or base recessed.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ROHS ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / polycarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Emerald 1




Emerald 1A 62


Emerald 1R 62

10W / 13W LED 3000K / 4000K
1250lm - 1750lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2480



LL2482



ACCESSORI ACCESSORIES




AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser

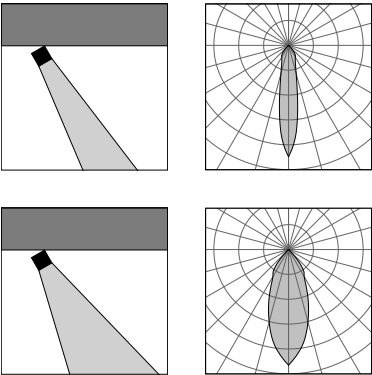

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**


Nero (opaco) **02**

Grigio Chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

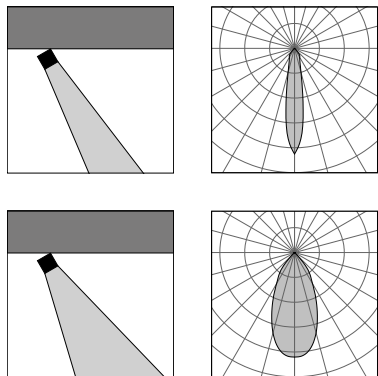

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Grigio Chiaro 19 
Light Grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Emerald 2

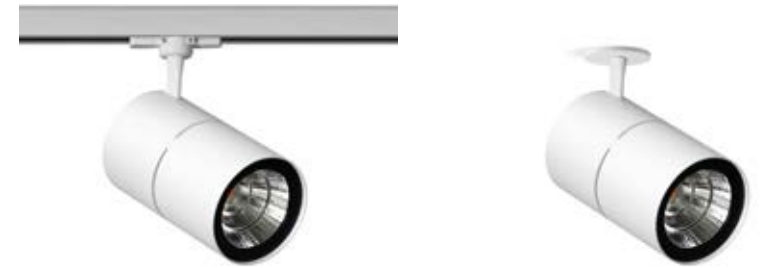


Emerald 2A 115


Emerald 2R 115

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2483



LL2484



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ROHS ENEC ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / polycarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Kriter 1




Kriter 1A


Kriter 1B

10W LED 3000K / 4000K
1237lm - 1287lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2240



LL2241



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen




AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

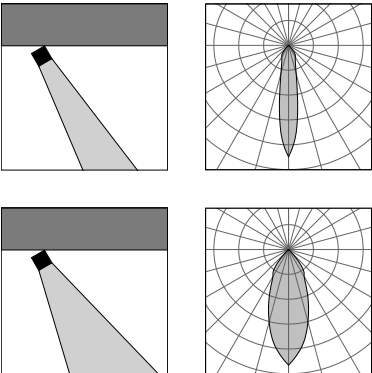

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Kriter 2




Kriter 2A


Kriter 2B

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2242



LL2243



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen




AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

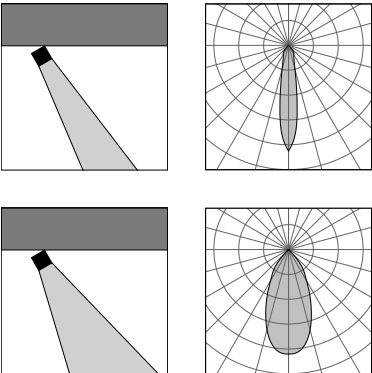

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Diamond

design: Gabi Peretto

Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Riflettore con deposito di alluminio sottovuoto. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROHS ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit G53 non inclusa LED integral / G53 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Diamond 1

design: Gabi Peretto




Diamond 1A

Diamond 1B


12W LED 3000K / 4000K
1469lm - 1492lm
26°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2011



359°
90°

LL2012



359°
90°


ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 


Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

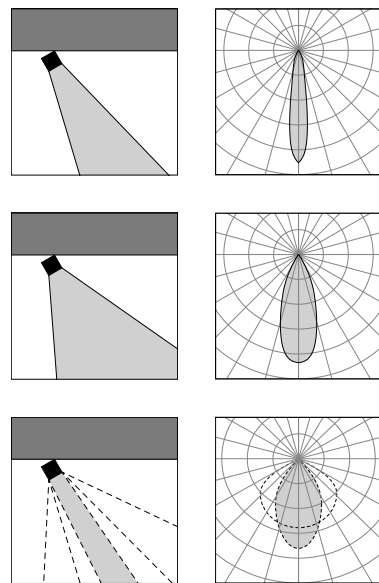

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Diamond 2

design: Gabi Peretto




Diamond 2A

Diamond 2B


18W / 26W LED 3000K / 4000K
930lm - 3012lm
30° / 56°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED QR111
10° / 24° / 60°
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

LL2013



LL2014



ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track




Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Riflettore con deposito di alluminio sottovuoto. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.

Crimson

design: Serge & Robert Cornelissen

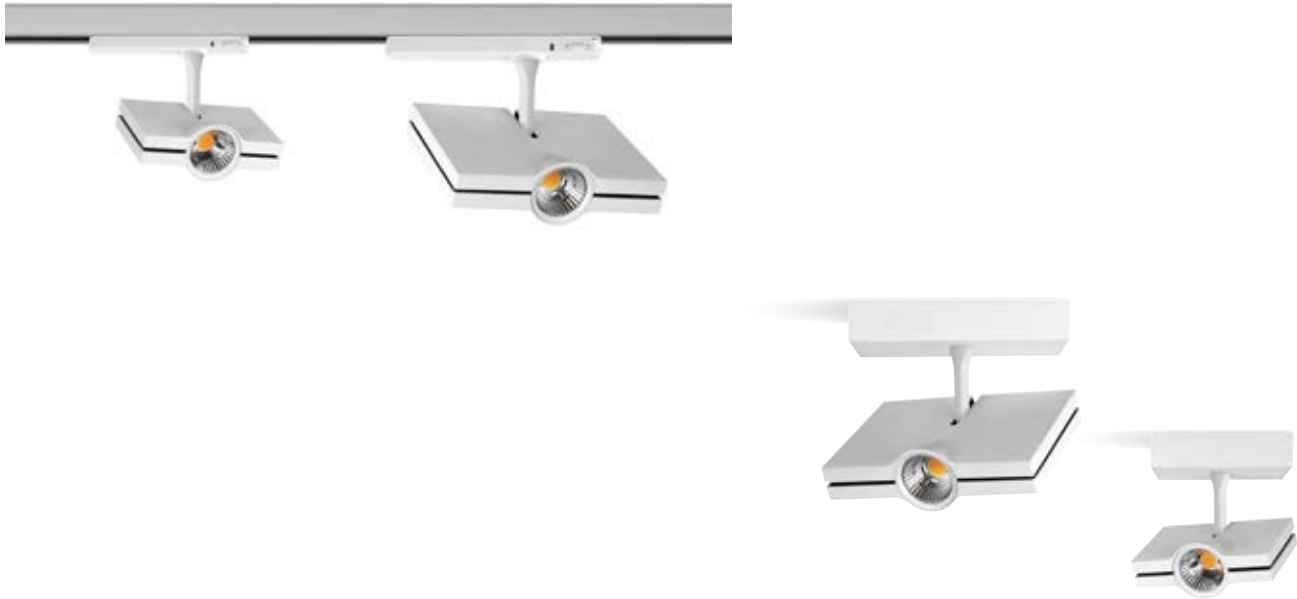

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DM ROH ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato trasparente extra chiaro extra clear polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Crimson 1

design: Serge & Robert Cornelissen




Crimson 1A


Crimson 1B

18W LED 3000K / 4000K
2172lm - 2205lm
30° / 55°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2160



LL2162




ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

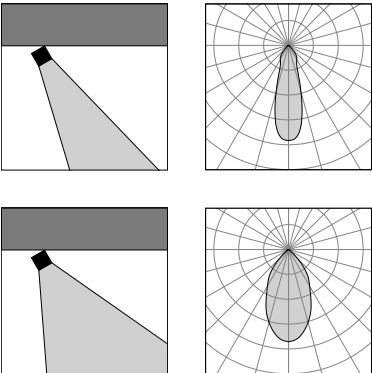


COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

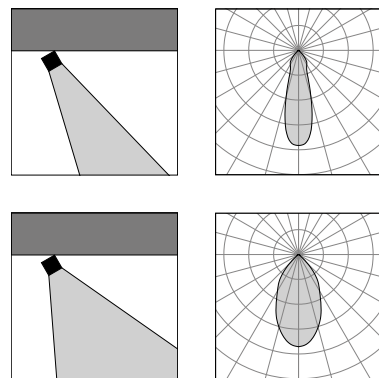

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Crimson 2

design: Serge & Robert Cornelissen




Crimson 2A


Crimson 2B

26W / 39W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4336lm
30° / 56°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2163



LL2165



ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Moduli di luce lineare per binari magnetici a 48V. Studiato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali e residenziali, è disponibile con luce diffusa o multiottica. Il corpo è in alluminio e si adatta a tutti i binari della serie BM.

Linear light modules for 48V magnetic tracks. Designed for professional lighting of commercial and residential spaces, it is available with diffused or multi-optic light. The body is made of aluminum and fits all BM series tracks.


Righello Track Adapter 48V



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DALI DIM ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III ⚡
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato trasparente extra chiaro / polycarbonato opale polycarbonate transparent extra clear / opal polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

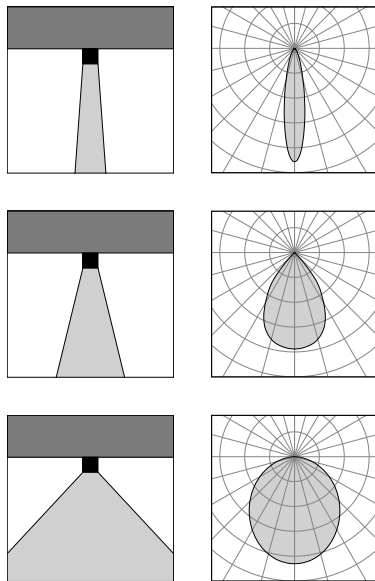

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Righello Track Adapter 48V



Righello Magnetico 280

6W LED 3000K / 4000K
798lm - 865lm
21° / 66° / 102°
48 V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile *dimnable* DALI

LL1280



ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



Stelo BM



Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGE <19 DM MOST DM 2000 ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Stelo 00BM



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

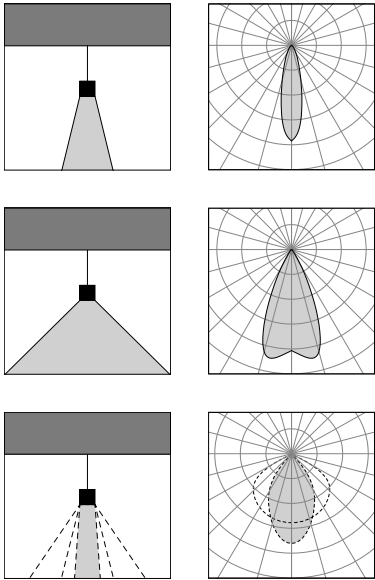

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bronzo Lusso 26

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39
- Corten 45
- Oro Spazzolato 56
- Sabbia 80
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


4W LED 3000K / 4000K
215lm - 475lm
25° / 47°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED G9
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


Stelo 00BM 300

Stelo 00BM 600

LL2331



LL2332



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
anello colorato
colored ring



p.298 - 307
compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track




Il binario MULTISYSTEM è un binario in Classe III - SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 V dc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15 A. Sono disponibili più versioni di binario per poter realizzare diverse applicazioni di luce. Il sistema binario OneTrack® è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio dali, dmx, lon, eib, ecc).

The MULTISYSTEM track is a Class III - SELV product. The supply voltage must be between 0 and 60 VDC and the supply current must not exceed 15 A. Multiple track versions are available in order to create different light applications. The OneTrack® track system is a three phase mixed system with two additional conductors for the management of any signal (for example dali, dmx, lon, eib, etc.).

Binari

Tracks

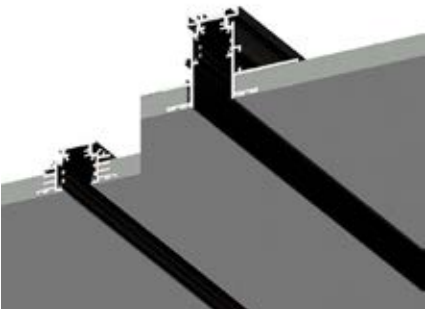

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 



Binario 48V


48V Rail track



Binario BM01 48V
Track BM01 48V



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

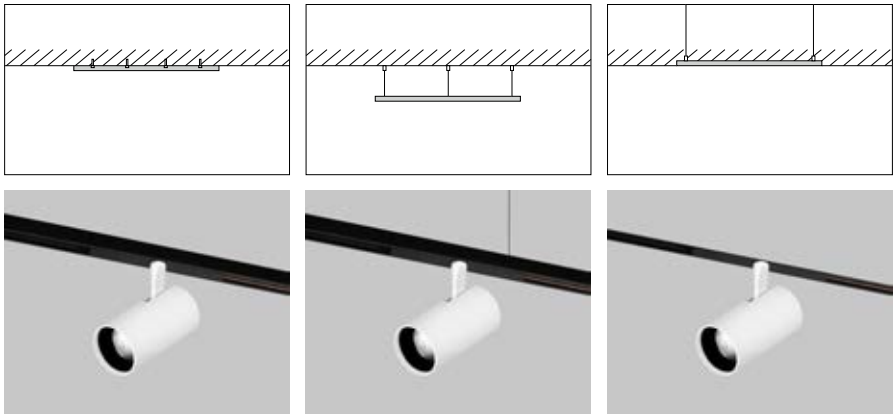

COLORI STANDARD

STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte)

01
- Nero (opaco)
Black (matte)

02


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Binario magnetico 4 conduttori 48V


4-conductor magnetic track 48V

48V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included


ACBM011M



ACBM012M



ACBM013M



ACCESSORI

ACCESSORIES



ACBM27
modulo Casambi
Casambi module



ACBM29
congiunzione lineare
linear connector



ACBM34/0206
kit di sospensione
suspension Kit



ACBM28
connettore a L
L shaped connector



ACBM30
alimentazione di testa
feed



ACBM31/01
testata di chiusura
end cap

ACBM32/01
testata di chiusura con foro
end cap with hole

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Binario 48V

48V Rail track




Binario BM06 48V
Track BM06 48V

Binario magnetico 4 conduttori 48V


4-conductor magnetic track 48V

48V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included


ACBM061M



ACBM062M



ACBM063M



ACCESSORI

ACCESSORIES

- 

ACBM27
modulo Casambi
Casambi module
- 

ACBM28
connettore a L
L shaped connector
- 

ACBM20/0206
clip per applicazione soffitto
clip for surface ceiling mounting

- 

ACBM29
congiunzione lineare
linear connector
- 

ACBM30
alimentazione di testa
feed

- 

ACBM34/0206
kit di sospensione
suspension Kit
- 

ACBM31/01
testata di chiusura
end cap
- 

ACBM32/01
testata di chiusura con foro
end cap with hole

Binario 48V

48V Rail track




Binario BM02 48V
Track BM02 48V

Binario magnetico 4 conduttori 48V


4-conductor magnetic track 48V

48V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included


ACBM021M



ACBM022M



ACBM023M



ACCESSORI

ACCESSORIES

- 

ACBM27
modulo Casambi
Casambi module
- 

ACBM28
connettore a L
L shaped connector
- 

ACBM20/0206
clip per applicazione soffitto
clip for surface ceiling mounting

- 

ACBM33/02
cover BM02 e BM05
cover BM02 e BM05
- 

ACBM29
congiunzione lineare
linear connector
- 

ACBM30
alimentazione di testa
feed

- 

ACBM34/0206
kit di sospensione
suspension Kit
- 

ACBM31/01
testata di chiusura
end cap
- 

ACBM32/01
testata di chiusura con foro
end cap with hole


Binario 48V

48V Rail track



Binario BM03 R 48V
Track BM03 R 48V

Binario magnetico da incasso
4 conduttori 48V
*Recessed magnetic track
4-conductor 48V*
48V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

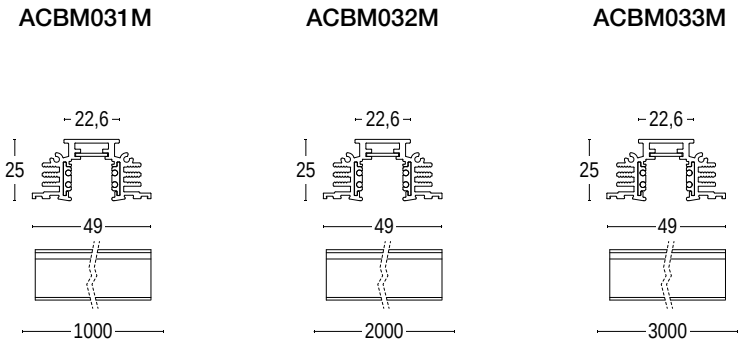

ACCESSORI ACCESSORIES

	ACBM27 modulo Casambi <i>Casambi module</i>		ACBM29 congiunzione lineare <i>linear connector</i>		ACBM25/03 staffa per applicazione incassata <i>bracket for trimless</i>
	ACBM28 connettore a L <i>L shaped connector</i>		ACBM30 alimentazione di testa <i>feed</i>		ACBM26/0305 staffa di rinforzo per binario incassato <i>reinforcement bracket for recessed track</i>


Binario 48V

48V Rail track



Binario BM05 R 48V
Track BM05 R 48V

Binario magnetico da incasso
4 conduttori 48V
*Recessed magnetic track
4-conductor 48V*
48V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

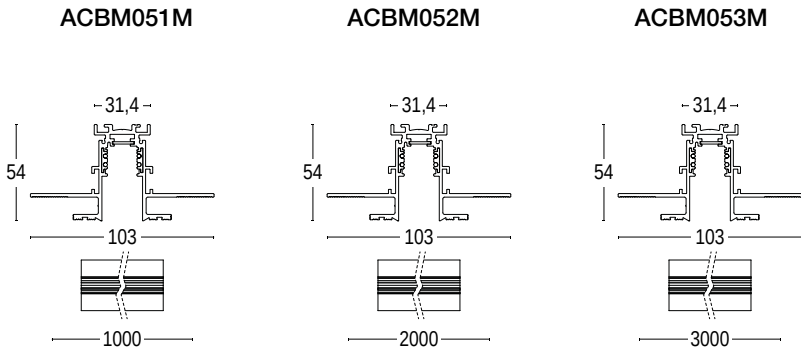

ACCESSORI ACCESSORIES

	ACBM27 modulo Casambi <i>Casambi module</i>		ACBM33/02 cover BM02 e BM05 <i>cover BM02 e BM05</i>		ACBM26/0305 staffa di rinforzo per binario incassato <i>reinforcement bracket for recessed track</i>
	ACBM35/05 connessione a L BM05 <i>L Connection BM05</i>		ACBM29 congiunzione lineare <i>linear connector</i>		ACBM31/01 testata di chiusura <i>end cap</i>
	ACBM36/05 connessione flessibile BM05 <i>flexible connection BM05</i>		ACBM30 alimentazione di testa <i>feed</i>		ACBM32/01 testata di chiusura con foro <i>end cap with hole</i>



Binario trifase

Three-circuit rail track



Binario tri-fase & Bus
Three-circuit track & Bus

Binario Trifase 6 conduttori
Three-circuit 6 conductors track
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES

- **AC01895**
alimentazione SX
left feed
- **AC01896**
alimentazione DX
right feed
- **AC01898**
congiunzione lineare
linear connector
- **AC01904**
congiunzione flessibile
flexible connector

- **AC01901**
congiunzione 3 vie SX
three-way left connector
- **AC01902**
congiunzione 3 vie DX
three-way right connector
- **Luc01899**
congiunzione L 90° esterna
90° L External connector
- **AC01900**
congiunzione L 90° interna
90° L Internal connector

- **Luc01897**
congiunzione
rail connector
- **AC01903**
congiunzione 4 vie
four-way connector
- **AC01905**
testata di chiusura
end cap
- **AC87917**
kit di sospensione
suspension Kit



Binario trifase

Three-circuit rail track



Binario tri-fase & Bus - Incassato
Three-circuit tracks & Bus - Recessed

Binario Trifase incassato 6 conduttori
Three-circuit recessed track 6 conductors
220-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

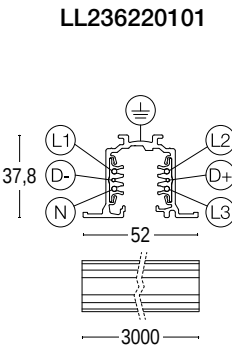

ACCESSORI ACCESSORIES

- **AC01895**
alimentazione SX
left feed
- **AC01896**
alimentazione DX
right feed
- **AC01898**
congiunzione lineare
linear connector
- **AC01904**
congiunzione flessibile
flexible connector

- **AC01901**
congiunzione 3 vie SX
three-way left connector
- **AC01902**
congiunzione 3 vie DX
three-way right connector
- **Luc01899**
congiunzione L 90° esterna
90° L External connector
- **AC01900**
congiunzione L 90° interna
90° L Internal connector

- **Luc01897**
congiunzione
rail connector
- **AC01903**
congiunzione 4 vie
four-way connector
- **AC01905**
testata di chiusura
end cap
- **AC87917**
kit di sospensione
suspension Kit

- **AC23672**
copertura controsoffitto lineare
cover up recessed linear connector
- **AC23673**
copertura controsoffitto 90°
cover up recessed 90° connector
- **AC23674**
copertura controsoffitto 3 vie
cover up recessed 3-way connector
- **AC23675**
copertura controsoffitto 4 vie
cover up recessed 4-way connector



Segno

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da un elevato grado di protezione all'acqua e dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni, docce e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle nel caso di cartongesso o soffitto sospeso. Il prodotto richiede per il funzionamento un driver remoto.

Series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a high watertight rate and a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and showers and enviroments where a high level of humidity protection is required. The product is available with a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external stainless steel trim is in machined stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs in the case of drywall or false ceiling. The product requires a remote driver.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK      
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 08 IP 66 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III 
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroSegno



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

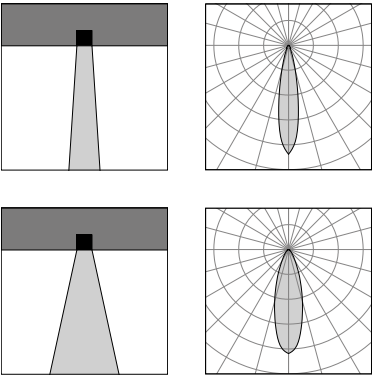

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Bianco (opaco)
White (matte) | 01 | |
| Nero (opaco)
Black (matte) | 02 | |
| Acciaio Inossidabile
Stainless Steel | 15 | |
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- | | | |
|--|----|--|
| Corten
Corten | 45 | |
| Bronzo naturale
Natural bronze | 68 | |
| Sabbia
Sand | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website | | |

MicroSegno RD 32


MicroSegno SQ 32

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
20° / 31°
max 500mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1063



GH1240



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W




AC083.0500014FN-67
driver LED IP67 500mA 14W
driver LED IP67 500mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Segno




Segno RD 45


Segno SQ 45

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 25° / 46°
max 700mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1064



GH1241



ACCESSORI ACCESSORIES


AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W

AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

AC084.0700014FN-67
driver LED IP67 700mA 14W
driver LED IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

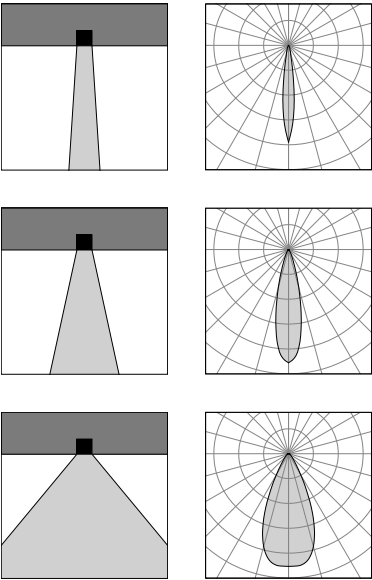


COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Acciaio Inossidabile **15**
- Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Bronzo naturale **68**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

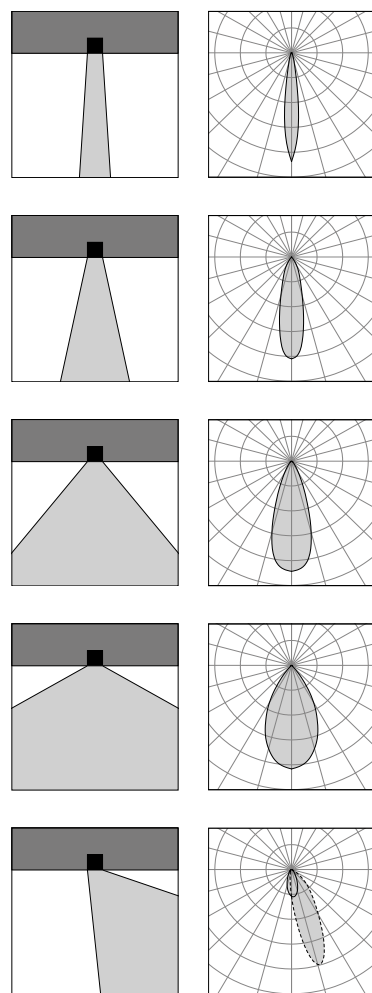

MaxiSegno




MaxiSegno RD 55


MaxiSegno SQ 55

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
14° / 25° / 36° / 55° / asymmetric
350mA / 1050mA / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1065



GH1242



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|--|----|--|
| Bianco (opaco)
<i>White (matte)</i> | 01 | |
| Nero (opaco)
<i>Black (matte)</i> | 02 | |
| Acciaio Inossidabile
<i>Stainless Steel</i> | 15 | |
| Bronzo Lusso
<i>Luxury Bronze</i> | 26 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Corten
<i>Corten</i> | 45 | |
| Bronzo naturale
<i>Natural bronze</i> | 68 | |
| Sabbia
<i>Sand</i> | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
<i>Other finishes available on the website</i> | | |

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.1050042SN-20
driver LED IP20 1050mA 42W
driver LED IP20 1050mA 42W
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC085.1050014FN-67
driver LED IP67 1050mA 14W
Driver LED IP67 1050mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W




Segno Adjustable

Serie di apparecchi stagni dalle ridotte dimensioni da incassare a soffitto e/o controsoffitto di cartongesso o pannelli in generale. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità o per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architeturali in generale grazie alla orientabilità ed alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e della ghiera sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di nano-bonderite verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente forando il cartongesso o i pannelli del controsoffitto e viene sostenuto tramite molle di acciaio armonico. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

Series of luminaires with very small dimensions to be ceiling recessed in false ceiling made of sheet rock or other std material in general. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is higly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to its orientability and the wide availability of optics and powers. The construction of the body is in aluminum alloy high resistance to corrosion subjected nano-bonderite, make the product resistant and durable over time. The product can be installed simply cutting a hole in the ceiling and the product is fixed by springs. The product requires a remote costant current driver o low voltage trasformer based on the version selected.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

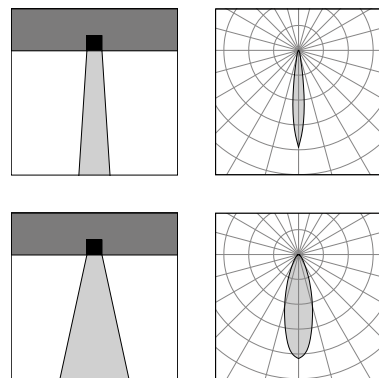

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---------------------------------|----|--|
| Bianco (opaco)
White (matte) | 01 | |
| Nero (opaco)
Black (matte) | 02 | |
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |
| Cromo Lucido
Polished Chrome | 50 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|--|----|--|
| Corten
Corten | 45 | |
| Bronzo naturale
Natural bronze | 68 | |
| Sabbia
Sand | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website | | |


MicroSegno Adjustable



MicroSegno 45 Adjustable

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
20° / 31°
max 500mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2054



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0500020SN-20
driver LED IP20 500mA 20W
Driver LED IP20 500mA 20W
AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W



AC083.0500014FN-67
driver LED IP67 500mA 14W
driver LED IP67 500mA 14W



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC204
connettore rapido IP68
IP 68 fast connector




Segno Adjustable



Segno 55 Adjustable



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

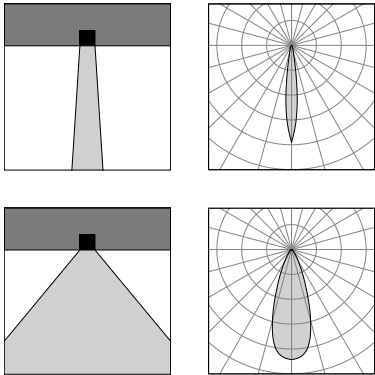

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- | | | |
|---------------------------------|----|--|
| Bianco (opaco)
White (matte) | 01 | |
| Nero (opaco)
Black (matte) | 02 | |
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |
| Cromo Lucido
Polished Chrome | 50 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|--|----|--|
| Corten
Corten | 45 | |
| Bronzo naturale
Natural bronze | 68 | |
| Sabbia
Sand | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website | | |

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 46°
max 700mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2055



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC073.0700030FN-67
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W




AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



MaxiSegno Adjustable



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

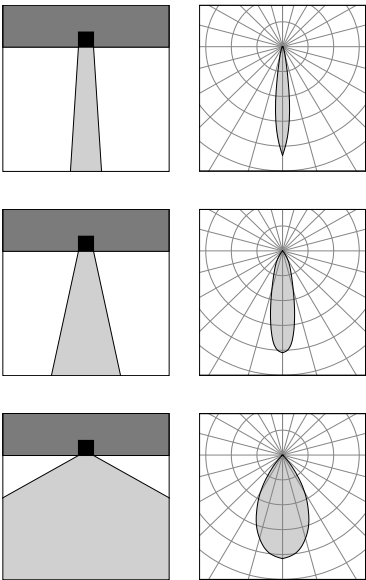

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---------------------------------|----|--|
| Bianco (opaco)
White (matte) | 01 | |
| Nero (opaco)
Black (matte) | 02 | |
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |
| Cromo Lucido
Polished Chrome | 50 | |


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|--|----|--|
| Corten
Corten | 45 | |
| Bronzo naturale
Natural bronze | 68 | |
| Sabbia
Sand | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website | | |

MaxiSegno 65 Adjustable

3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
277lm - 877lm
14° / 25° / 36° / 55°
350 mA / 1050mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2056



ACCESSORI ACCESSORIES

- | | |
|--|---|
| | AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI |
| | AC087.1050042SN-20
driver LED IP20 1050mA 42W
driver LED IP20 1050mA 42W |

- | | |
|--|---|
| | AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | AC204
connettore rapido IP68
IP 68 fast connector |
|--|--|



Radius

design: Asahara Sigeaki

Radius è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione generale di spazi residenziali che commerciali. L'apparecchio è disponibile in due versioni. Versione con LED integrato oppure una versione che consente di installare lampadine a LED. Disponibile in molteplici finiture. Radius è la linea di apparecchi da incasso a soffitto ideale per l'illuminazione di spazi commerciali o strutture ricettive. Il corpo è ideato per garantire un ottimo comfort visivo senza il rischio di abbagliamento e grazie ad un diffusore acidato garantisce una luce morbida ed omogenea. Disponibile in molteplici finiture.

Radius is a line of recessed fixtures designed for light commercial and residential spaces. Two versions available – one with an integrated LED module light source, and the other with a socket where you can use an LED retrofit lamp. Available in multiple finishes. Radius is a recessed line of fixtures designed for light commercial spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort and homogeneous soft light diffusion. Radius is available in round with frame and multiple finishes.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II / III class II / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU5.3, GU10 non inclusa LED integral / GU5.3, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Radius 1R


design: Asahara Sigeaki



Radius 1R



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

RETROFIT LED GU5,3 / GU10
12° / 36° / 60°
12 V DC / 220-240 V - 50/60 Hz
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2060





Radius 2R


design: Asahara Sigeaki



Radius 2R



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

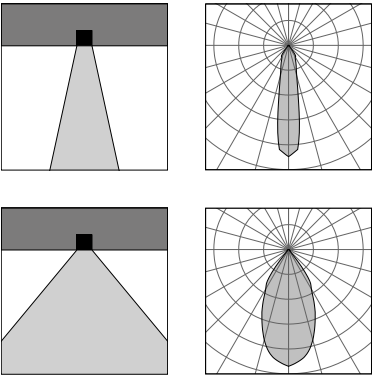

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** 
Corten
- Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

18W / 26W / 32W / 39W LED
3000K / 4000K
2172lm - 4336lm
21° / 52°
500mA / 700mA / 900mA / 1050mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2061



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W
-  **AC165.0700041SN-20**
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W
-  **AC087.0900038SN-20**
driver LED IP20 900 mA 38W
driver LED IP20 900 mA 38W
-  **AC087.1050042SN-20**
driver LED IP20 1050mA 42W
driver LED IP20 1050mA 42W

-  **AC20680**
diffusore acidato
acid-etched glass

-  **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



photo: Ben Rahn/A-Frame

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. Disponibile anche con riflettore oro o rosso.

Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. Reflector is available also in gold or red finish. Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with frame, with the possibility of Black- Gold- Red combinations in the frame version.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <19 DM 500 500 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato / vetro sodico calcico temprato 5 mm polycarbonate / soda-lime tempered glass 5 mm
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in alluminio in base al colore scelto aluminum reflector based on the chosen color
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Comfort 1 Frame



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bianco & Oro **25** 
White & Gold
- Nero & Oro **27** 
Black & White
- Bianco & Rosso **71** 
White & Red
- Nero & Rosso **72** 
Black & Red


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Comfort 1 RD Frame


Comfort 1 SQ Frame

8W / 18W LED 3000K / 4000K
1075lm - 2057lm
36°
max 250mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2502



LL2506




ACCESSORI ACCESSORIES



- AC052.0250012SD-20**
driver LED IP20 250mA 12W DALI
driver LED IP20 250mA 12W DALI
- AC184.0250013SN-20**
driver LED IP20 250mA 13W
Driver LED IP20 250mA 13W
- AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W



- AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

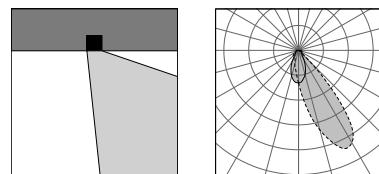

Comfort 1 AS Frame




Comfort 1 AS RD Frame


Comfort 1 AS SQ Frame

8W / 18W LED 3000K / 4000K
1075lm - 2057lm
36°
max 250mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2503



LL2507



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0250012SD-20
driver LED IP20 250mA 12W DALI
driver LED IP20 250mA 12W DALI
AC184.0250013SN-20
driver LED IP20 250mA 13W
Driver LED IP20 250mA 13W
AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bianco & Oro **25**
- Nero & Oro **27**
- Bianco & Rosso **71**
- Nero & Rosso **72**


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Comfort 1 Trimless



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

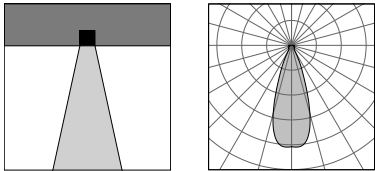

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Oro Spazzolato **56**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Comfort 1 RD Trimless


Comfort 1 SQ Trimless

8W / 18W LED 3000K / 4000K
1075lm - 2057lm
36°
max 250mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2500



LL2504




ACCESSORI ACCESSORIES



- AC052.0250012SD-20**
driver LED IP20 250mA 12W DALI
driver LED IP20 250mA 12W DALI
- AC184.0250013SN-20**
driver LED IP20 250mA 13W
Driver LED IP20 250mA 13W
- AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W



- AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Comfort 1 AS Trimless




Comfort 1 AS RD Trimless


Comfort 1 AS SQ Trimless

8W / 18W LED 3000K / 4000K
1075lm - 2057lm
36°
max 250mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2501



LL2505



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0250012SD-20
driver LED IP20 250mA 12W DALI
driver LED IP20 250mA 12W DALI
AC184.0250013SN-20
driver LED IP20 250mA 13W
Driver LED IP20 250mA 13W
AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Comfort 1 IP65



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

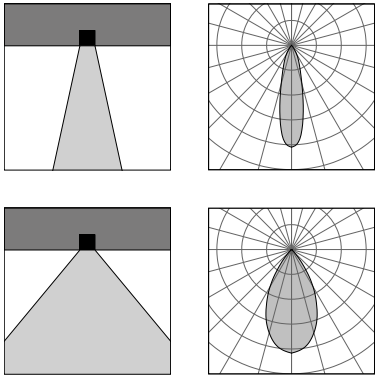

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Bianco & Oro **25** 
White & Gold
- Nero & Oro **27** 
Black & White
- Bianco & Rosso **71** 
White & Red
- Nero & Rosso **72** 
Black & Red
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Comfort 1 IP65 RD Frame


Comfort 1 IP65 SQ Frame

6W LED 3000K / 4000K
845lm - 877lm
25° / 55°
350 mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2508



LL2517



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI

AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W




AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W

AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W

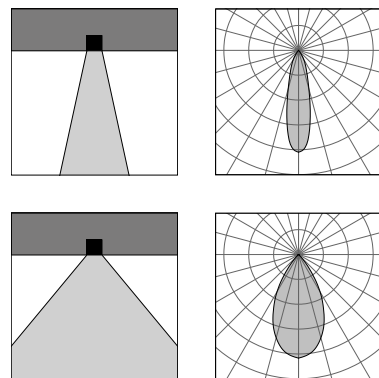

Comfort 1 IP65




Comfort 1 IP65 RD Trimless


Comfort 1 IP65 SQ Trimless

6W LED 3000K / 4000K
845lm - 877lm
25° / 55°
350 mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2509



LL2518



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Oro Spazzolato **56**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Comfort Dark

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. E' equipaggiato con una ottica dark light.

Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. It is equipped with a dark light optic.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGE <19 DM 1362/17 ALU PC 65/35
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / IP 44 / IK 06 IP 20 / IP 44 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / policarbonato extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / polycarbonate
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm / 5 mm / 6 mm soda-lime tempered glass 4 mm / 5 mm / 6 mm
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV nero black anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Ben Rahn/A-Frame



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

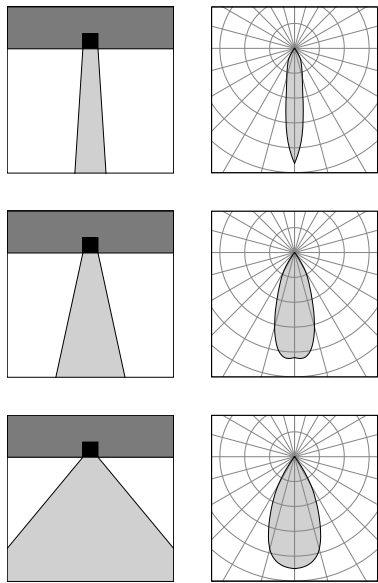

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Comfort Dark Frame



Comfort Dark RD Frame


Comfort Dark SQ Frame

4W / 8,5W LED 3000K / 4000K
447lm - 878lm
17° / 40° / 48°
350 mA / 700 mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2496



LL2498



ACCESSORI ACCESSORIES


 **AC184.0024016SN-20**
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W
AC116.0350018SD-20
driver LED IP20 350 mA 18W DALI
driver LED IP20 350 mA 18W DALI
AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350 mA 15W DALI
driver LED IP20 350 mA 15W DALI
AC116.0700038SD-20
driver LED IP20 700 mA 38W DALI
driver LED IP20 700 mA 38W DALI
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700 mA 31W
driver LED IP20 700 mA 31W

 **AC146.0024014FN-67**
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W
AC088.0024040FN-67
driver LED IP67 24V DC 40W
driver LED IP67 24V DC 40W
AC089.0024081FN-67
driver LED IP67 24V DC 81W
driver LED IP67 24V DC 81W
AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350 mA 14W
driver LED IP67 350 mA 14W
AC084.0700014FN-67
driver LED IP67 700 mA 14W
driver LED IP67 700 mA 14W

 **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

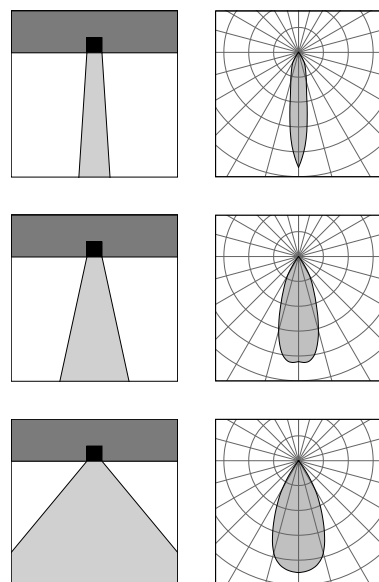

- COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Comfort Dark Trimless




Comfort Dark RD Trimless


Comfort Dark SQ Trimless

4W / 8,5W LED 3000K / 4000K
447lm - 878lm
17° / 40° / 48°
350 mA / 700 mA / 24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2497



LL2499



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W
AC116.0350018SD-20
driver LED IP20 350 mA 18W DALI
driver LED IP20 350 mA 18W DALI
AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350 mA 15W DALI
driver LED IP20 350 mA 15W DALI
AC116.0700038SD-20
driver LED IP20 700 mA 38W DALI
driver LED IP20 700 mA 38W DALI
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700 mA 31W
driver LED IP20 700 mA 31W



AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W
AC088.0024040FN-67
driver LED IP67 24V DC 40W
driver LED IP67 24V DC 40W
AC089.0024081FN-67
driver LED IP67 24V DC 81W
driver LED IP67 24V DC 81W
AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350 mA 14W
driver LED IP67 350 mA 14W
AC084.0700014FN-67
driver LED IP67 700 mA 14W
driver LED IP67 700 mA 14W




AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Comfort Evo

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. Disponibile in molte finiture.

Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. Available in different finishes.

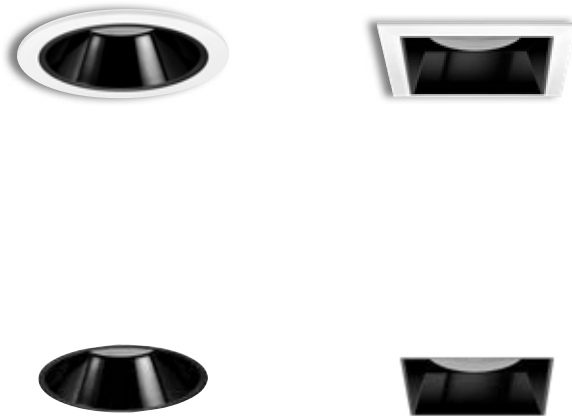

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGE <19 DM 50/2012 ALU REACH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 44 IP 44
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Comfort Evo Frame




Comfort Evo RD Frame



Comfort Evo SQ Frame

11W / 12,5W / 18W LED
3000K / 4000K
1260lm - 2325lm
17° / 37°
max 300 mA / 350 mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2873



LL2878



ACCESSORI ACCESSORIES




AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 300mA 13W
driver LED IP20 300mA 13W
AC116.0300016SD-20
driver LED IP20 300mA 16W
driver LED IP20 300mA 16W
AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC116.0500027SD-20
driver LED IP20 500mA 27W DALI
driver LED IP20 500mA 27W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

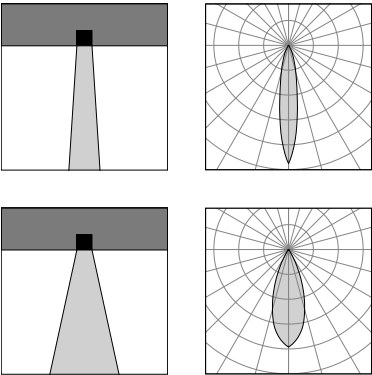

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bianco & Oro **25**
- Nero & Oro **27**
- Bianco & Rosso **71**
- Nero & Rosso **72**


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Comfort Evo Trimless



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

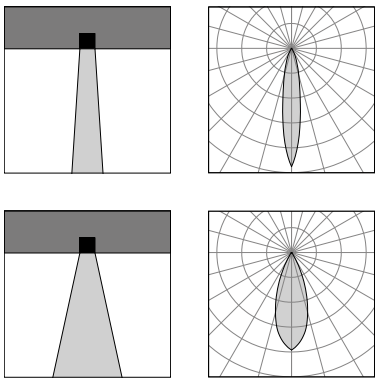

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bianco & Oro 25
- Nero & Oro 27
- Bianco & Rosso 71
- Nero & Rosso 72


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Comfort Evo RD Trimless


Comfort Evo SQ Trimless

11W / 12,5W / 18W LED
3000K / 4000K
1260lm - 2325lm
17° / 37°
max 300 mA / 350 mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2872



LL2877



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 300mA 13W
driver LED IP20 300mA 13W
AC116.0300016SD-20
driver LED IP20 300mA 16W
driver LED IP20 300mA 16W
AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC116.0500027SD-20
driver LED IP20 500mA 27W DALI
driver LED IP20 500mA 27W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

Comfort Evo Adjustable

Comfort Evo Adjustable



Comfort Evo Adjustable RD Frame


Comfort Evo Adjustable SQ Frame

Comfort Evo Adjustable
RD Trimless


Comfort Evo Adjustable
SQ Trimless

11W / 12,5W / 18W LED 3000K / 4000K
1260lm - 2325lm
17° / 37°
max 300 mA / 350 mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2870




LL2871




11W / 12,5W / 18W LED 3000K / 4000K
1260lm - 2325lm
17° / 37°
max 300 mA / 350 mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2875



LL2876



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 300mA 13W
driver LED IP20 300mA 13W

AC116.0300016SD-20
driver LED IP20 300mA 16W
driver LED IP20 300mA 16W

AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W

AC116.0500027SD-20
driver LED IP20 500mA 27W DALI
driver LED IP20 500mA 27W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 300mA 13W
driver LED IP20 300mA 13W

AC116.0300016SD-20
driver LED IP20 300mA 16W
driver LED IP20 300mA 16W

AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W

AC116.0500027SD-20
driver LED IP20 500mA 27W DALI
driver LED IP20 500mA 27W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Hide

Hide è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali capace di integrarsi perfettamente al contesto architettonico, scomparendo nella struttura stessa. La sua profondità di incasso garantisce l'assoluto comfort visivo, evitando il rischio di abbagliamento e mediante un sistema telescopico, consente inoltre di regolare la distanza interna dell'ottica dal corpo stesso. Hide è disponibile in versione tonda e quadra, in due dimensioni e nelle finiture gold, white, black. Hide è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali capace di integrarsi perfettamente al contesto architettonico, scomparendo nella struttura stessa. La sua profondità di incasso garantisce l'assoluto comfort visivo, evitando il rischio di abbagliamento e mediante un sistema telescopico, consente inoltre di regolare la distanza interna dell'ottica dal corpo stesso. Hide è disponibile in versione tonda, in due dimensioni e nelle finiture gold, white, black.

Hide is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces, capable of perfectly integrating into the architectural context and disappearing into the structure itself. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Distance of the optic inside the body can be adjusted and set by using the integrated telescopic system. Hide is available in round or square without frame, in two dimensions and multiple finishes - gold, white, black. Hide is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces, capable of perfectly integrating into the architectural context and disappearing into the structure itself. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Distance of the optic inside the body can be adjusted and set by using the integrated telescopic system. Hide is available in round without frame, in two dimensions and multiple finishes: gold, white, black.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II / III class II / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / vetro temperato trasparente extra chiaro soda-lime tempered glass 3 mm / extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10 non inclusa LED integral / GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Hide 1




Hide 1 RD

Hide 1 SQ


10W LED 3000K / 4000K
600lm - 1250lm
43°
350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

RETROFIT LED GU10
12° / 36° / 60°
220-240 V - 50/60 Hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb

LL2620



LL2622



ACCESSORI ACCESSORIES




AC112.0350015FN-20
driver LED IP20 350 mA 15W
driver LED IP20 350 mA 15W
AC116.0350018SD-20
driver LED IP20 350 mA 18W DALI
driver LED IP20 350 mA 18W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

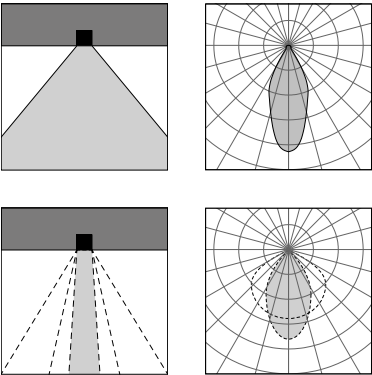

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website






Hide 2



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 

Oro Spazzolato 56 


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Hide 2 RD


Hide 2 SQ

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
48°
500 mA / 700 mA / 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2621



LL2623



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W

AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W

AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900 mA 38W
driver LED IP20 900 mA 38W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Gekko

design: Serge & Robert Cornelissen

Gekko è una linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali che residenziali. Il corpo, disegnato per garantire un ottimo comfort visivo senza abbagliamento, consente di essere regolato sia sull'asse orizzontale che verticale permettendo di illuminare pareti in modo omogeneo. Disponibile in molteplici finiture.

Gekko is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes in order to deliver homogeneous wall wash lighting. Gekko is available in multiple finishes.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BREEAM LEED ALU PVC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato trasparente extra chiaro extra clear transparent polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Gekko Frame

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

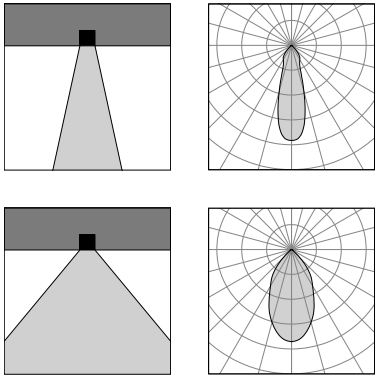

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Gekko RD Frame


Gekko 1L SQ Frame

18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
30° / 56°
500 mA / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2440



LL2442



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700 mA 31W
driver LED IP20 700 mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W

 **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Gekko Trimless

design: Serge & Robert Cornelissen




Gekko RD Trimless


Gekko 1L SQ Trimless

18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
30° / 56°
500 mA / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

LL2441



LL2444




ACCESSORI ACCESSORIES

AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700 mA 31W
driver LED IP20 700 mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W

AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

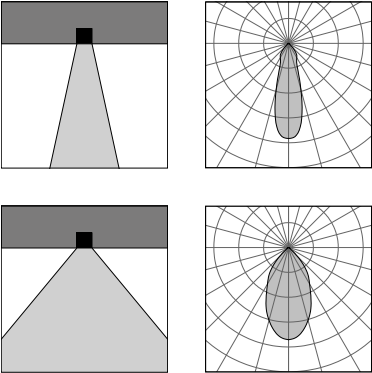

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Gekko SQ


design: Serge & Robert Cornelissen



Gekko 2L SQ Frame

18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
30° / 56°
500 mA / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2443



ACCESSORI ACCESSORIES



AC219.0700060SN-20
driver LED IP20 700 mA 60W
driver LED IP20 700 mA 60W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Gekko SQ Trimless


design: Serge & Robert Cornelissen



Gekko 2L SQ Trimless

18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
30° / 56°
500 mA / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2445



ACCESSORI ACCESSORIES



AC219.0700060SN-20
driver LED IP20 700 mA 60W
driver LED IP20 700 mA 60W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 


Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Apparecchio a incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

Recessed ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be adjusted more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Diffused or medium beam optics available. Wide range of finishes further its versatility.

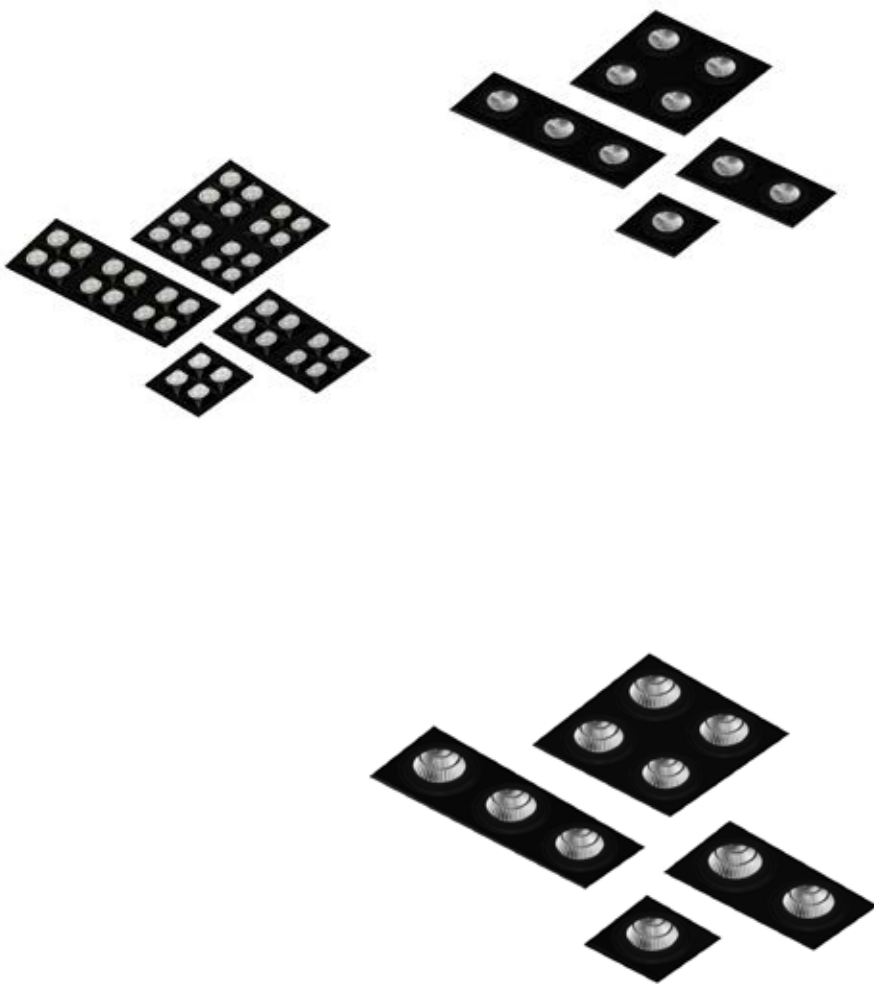

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / 40 IP 20 / 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / acciaio die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / steel
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro / vetro sodico calcico temprato 3 mm extra clear transparent tempered glass / soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10, G53 non inclusa LED integral / GU10, G53 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Box 1R



Box 1R SQ 1L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

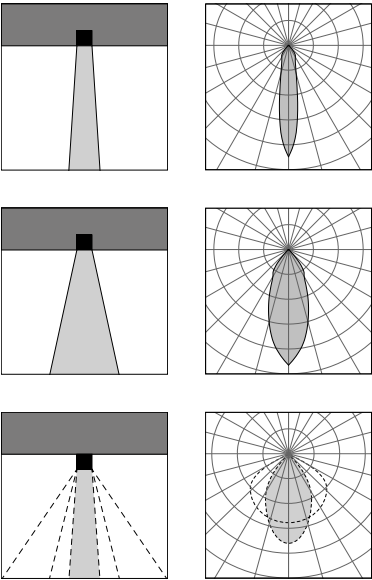

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

10W LED 3000K / 4000K
600lm - 1250lm
19° / 40°
max 350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimnable according to the installed bulb

LL2095



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20983.01
vetro bianco
white glass



AC087.0350015SN-20
driver LED
driver LED



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20983.02
vetro nero
black glass

Box 1R




Box 1R SQ 2L

2 x 10W LED 3000K / 4000K
2 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
max 350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

LL2096



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen

AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser

AC20984.01
vetro bianco
white glass

AC20984.02
vetro nero
black glass

Nero (opaco) **02**
Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

AC087.0700031SN-20
driver LED
driver LED

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Box 1R




Box 1R SQ 3L

3 x 10W LED 3000K / 4000K
3 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
max 350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb

LL2097



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen

AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser

AC20985.01
vetro bianco
white glass

AC20985.02
vetro nero
black glass

Nero (opaco) **02**
Black (matte)


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

AC087.1050042SN-20
driver LED
driver LED

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS




Box 1R



Box 1R SQ 4L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

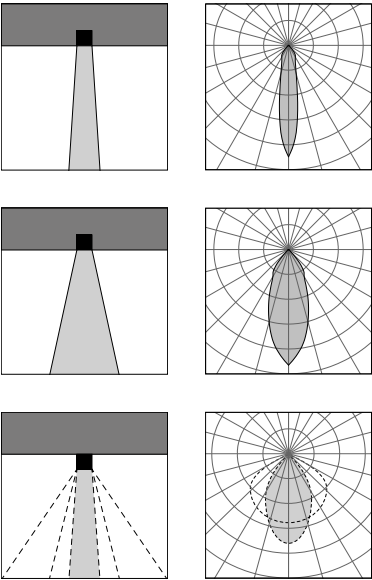

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Nero (opaco)
Black (matte)

02
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

4 x 10W LED 3000K / 4000K
4 x 600lm - 1250lm
19° / 40°
max 350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used

RETROFIT LED GU10
8° / 24° / 38°
220-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimnable according to the installed bulb

LL2098



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20381
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20382
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC20986.01
vetro bianco
white glass




AC20986.02
vetro nero
black glass




AC087.0700031SN-20
driver LED
driver LED



Box 2R



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

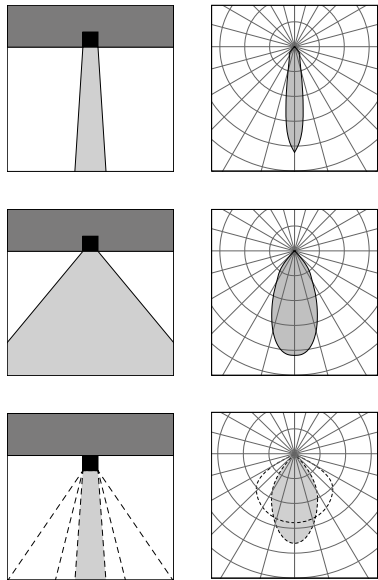

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Nero (opaco) 02 
Black (matte)
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

18W / 26W LED 3000K / 4000K
930lm - 3012lm
18° / 36°
max 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED G53
10° / 18° / 50°
12 V DC
non dimmerabile *not dimmmable*

Box 2R SQ 1L

LL2660



ACCESSORI ACCESSORIES



AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen



AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC21083.01
vetro bianco
white glass



AC21083.02
vetro nero
black glass




AC087.0500022SN-20
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W

AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W

AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900 mA 38W
driver LED IP20 900 mA 38W

Box 2R




Box 2R SQ 2L

2 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
2 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
max 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED G53
10° / 18° / 50°
220-240V 50/60hz
non dimmerabile *not dimmmable*

LL2661



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen

AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser

AC21084.01
vetro bianco
white glass

AC21084.02
vetro nero
black glass

AC252-C
kit emergenza 1h
emergency kit 1h

AC327-C
kit emergenza 3h
emergency kit 3h

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Nero (opaco) **02**
Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Box 2R




Box 2R SQ 3L

3 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
3 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
max 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED G53
10° / 18° / 50°
12 V DC
non dimmerabile *not dimmmable*

LL2662



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC20482
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen

AC20481
diffusore acidato
acid etched diffuser

AC21085.01
vetro bianco
white glass

AC21085.02
vetro nero
black glass

AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900 mA 38W
driver LED IP20 900 mA 38W


COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Nero (opaco) **02**
Black (matte)


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Box 2R

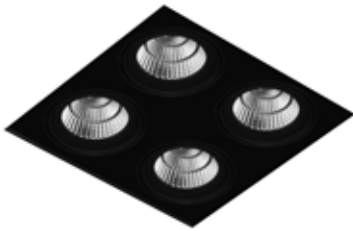

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

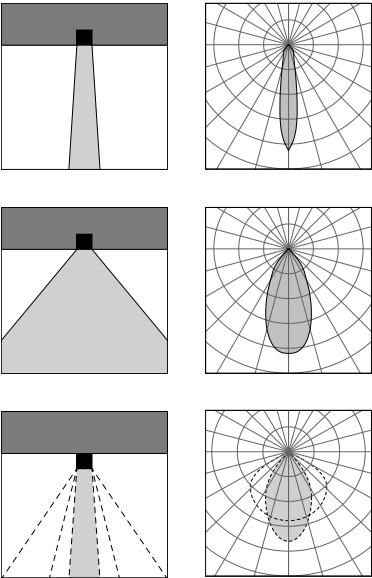

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

4 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K
4 x 930lm - 3012lm
18° / 36°
max 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

RETROFIT LED G53
10° / 18° / 50°
12 V DC
non dimmerabile *not dimmmable*

Box 2R SQ 4L

LL2663



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC20482**
schermo anabbagliante a nido d'ape
honeycomb anti-dazzle screen
-  **AC20481**
diffusore acidato
acid etched diffuser

-  **AC21086.01**
vetro bianco
white glass
-  **AC21086.02**
vetro nero
white black


-  **AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500 mA 22W
driver LED IP20 500 mA 22W
- AC165.0700041SN-20**
driver LED IP20 700 mA 41W
driver LED IP20 700 mA 41W
- AC087.0900038SN-20**
driver LED IP20 900 mA 38W
driver LED IP20 900 mA 38W



Box 1R Dark



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

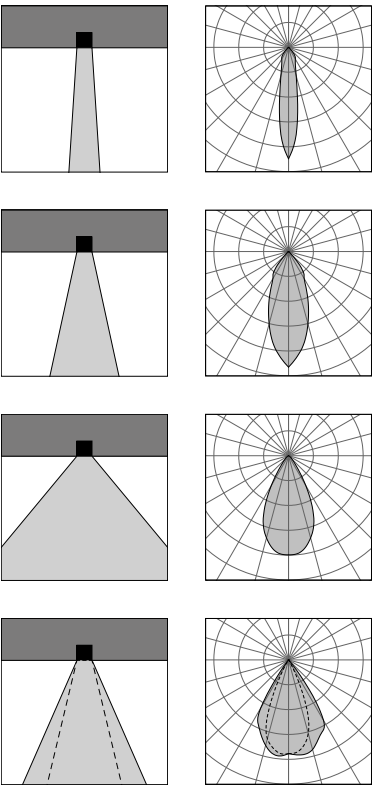

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bronzo Lusso 26

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Box 1R Dark SQ 1L 100x100

8,5W LED 3000K / 4000K
966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2095



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box


Box 1R Dark



Box 1R Dark SQ 2L 100x200

8,5W LED 3000K / 4000K
2 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidal
max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2096



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC184.0700020SN-20**
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W

 **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

 **AC073.0700030FN-67**
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Box 1R Dark



Box 1R Dark SQ 3L 100x300

8,5W LED 3000K / 4000K
3 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidal
max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2097



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC184.0700020SN-20**
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W

 **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

 **AC073.0700030FN-67**
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)


Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

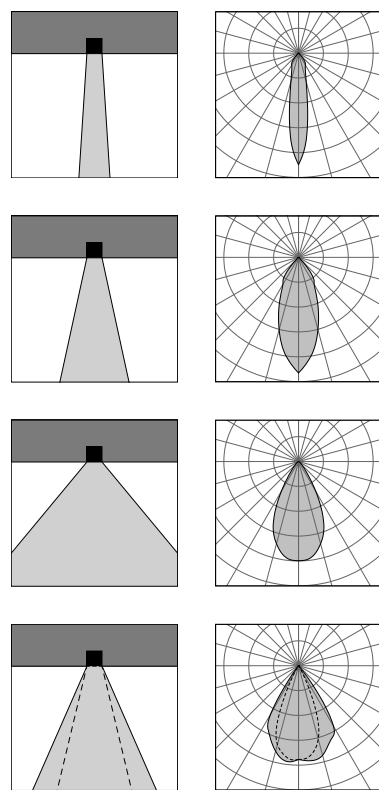

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Box 1R Dark



Box 1R Dark SQ 4L 100x400

8,5W LED 3000K / 4000K
4 x 966lm - 1059lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2098



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC073.0700030FN-67
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W



Fit è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo è disegnato per garantire un ottimale comfort visivo, consente di essere orientato sull'asse verticale e orizzontale. Fit è disponibile sia in versione tonda con o senza cornice a filo soffitto, oppure nella versione arretrata a vettura tonda o quadra. Fit è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo disegnato per garantire un ottimale comfort visivo, consente di essere orientato sull'asse verticale e orizzontale, evitando il rischio di abbagliamento. Fit è disponibile sia in versione con cornice frontale tonda che quadra o senza cornice, con una luce o con 2 luci.

Fit is the line of recessed ceiling fixtures for lighting commercial spaces. The body is designed to ensure optimal visual comfort, allowing it to be oriented on the vertical and horizontal axis. Fit is available both in the round version with or without frame flush with the ceiling, or in the recessed version with round or square cove. Fit is a line of recessed ceiling fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes. Fit is available with round or square frame, or without frame in 1 or 2 light versions.

Fit

design: Serge & Robert Cornelissen



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TUV SUD CE ALU PE GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio / metallo aluminium / metal
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Fit RD Trimless

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

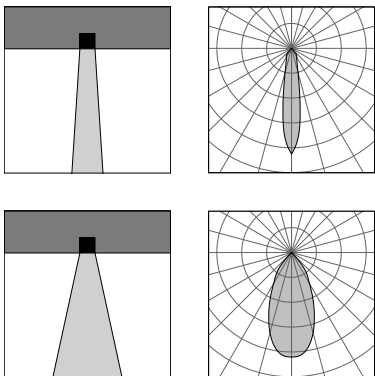

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 


Grigio Chiaro 19 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
18° / 36°
500 mA / 700 mA / 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

31W LED 2700 - 6500 K
36°
900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

LL2420



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700mA 41W
driver LED IP20 700mA 41W
AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900mA 38W
driver LED IP20 900mA 38W
AC236.0900038SW-20
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite



AC24281
honeycomb
honeycomb



AC24280
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

AC24231
fit 1L trimless RD
fit 1L trimless RD

Fit RD Cove

design: Serge & Robert Cornelissen




Fit RD 1L Cove


Fit SQ 1L Cove

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
18° / 36°
500 mA / 700 mA / 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2421



LL2421



31W LED 2700 - 6500 K
36°
900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700mA 41W
driver LED IP20 700mA 41W
AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900mA 38W
driver LED IP20 900mA 38W
AC236.0900038SW-20
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite




AC24281
honeycomb
honeycomb




AC24280
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC24235
fit 1L cove SQ
fit 1L cove SQ



AC24236
fit 1L cove RD
fit 1L cove RD

Fit RD Cove

design: Serge & Robert Cornelissen




Fit RD 2L Cove


Fit SQ 2L Cove

2 x 18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2 x 2172lm - 3781lm
18° / 36°
500 mA / 700 mA / 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2425



LL2425



2 x 31W LED 2700 - 6500 K
36°
900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700mA 41W
driver LED IP20 700mA 41W
AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900mA 38W
driver LED IP20 900mA 38W
AC236.0900038SW-20
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite




AC24281
honeycomb
honeycomb




AC24280
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box




AC24221
fit 2L cove SQ
fit 2L cove SQ



AC24222
fit 2L cove RD
fit 2L cove RD

Serie di apparecchi lineari da incasso a soffitto dalla ridotta profondità caratterizzati dall’ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l’illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto, grazie al sistema di fissaggio con molle in acciaio armonico, si installa facilmente in tutti i tipi di soffitto pendente o controsoffitto di cartongesso.


Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level fo visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the spring system with armonic steel, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.

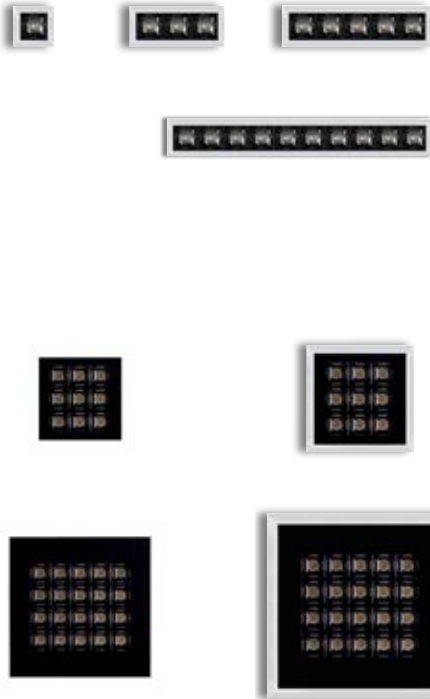

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR<16
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IP 67 / IK 07 / IK 08 IP 65 / IP 67 / IK 07 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio pressofuso EN AB 44100 / alluminio estruso EN AW-6060 T5 / ottone OT58 stainless steel AISI 316L / die-cast aluminium EN AB 44100 / extruded aluminum EN AW-6060 T5 / brass OT58
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / 5 mm soda-lime tempered glass 3 mm / 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

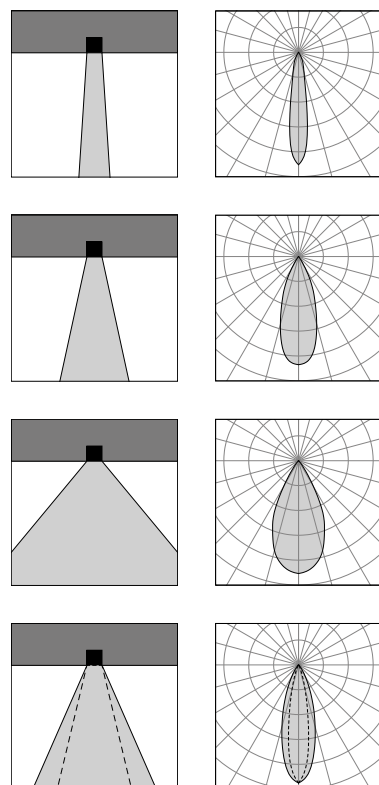

Bianco (opaco) 01 
White (matte)

Nero (opaco) 02 
Black (matte)

Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Edge




Edge 1L

Edge 3L


Edge 1L
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
max 24 V DC / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

Edge 3L
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654 lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
max 24 V DC / 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1990



GH1991



ACCESSORI ACCESSORIES

AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W
AC184.0700020SN-20
driver LED IP20 700mA 20W
driver LED IP20 700mA 20W

AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W
AC084.0700014FN-67
driver LED IP67 700mA 14W
driver LED IP67 700mA 14W




AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Edge 5L

10,5W LED 3000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
max 24 V DC / max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1992



ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC184.0700020SN-20**
driver LED IP20 700mA 20W
driver LED IP20 700mA 20W

 **AC084.0700014FN-67**
driver LED IP67 700mA 14W
driver LED IP67 700mA 14W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box


- Bianco (opaco)
White (matte) **01** 
- Nero (opaco)
Black (matte) **02** 
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26** 
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Edge 10L

21W LED 3000K
1964lm - 2180lm
17° / 37° / 50° / elipsoidale
max 700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1993



ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC184.0700020SN-20**
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W

 **AC073.0700030FN-67**
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box


- Bianco (opaco)
White (matte) **01** 
- Nero (opaco)
Black (matte) **02** 
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze **26** 
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Edge SQ





Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

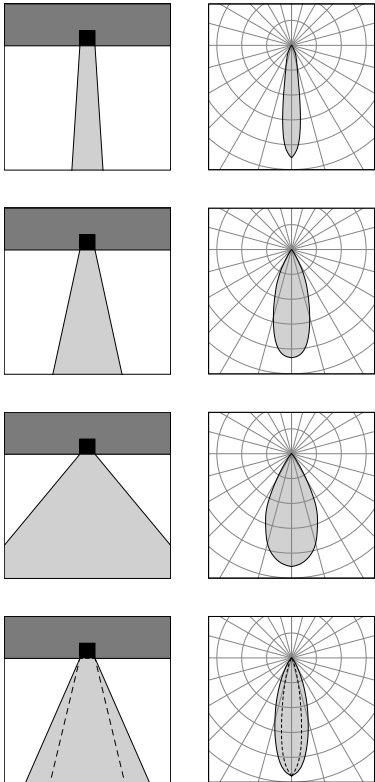

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

	Edge SQ Frame	Edge SQ Trimless
9,5W / 13,5W / 19W LED 3000K / 4000K 944lm - 1962lm 17° / 37° / 50° / ellipsoidale max 700 mA alimentatore non incluso <i>control gear not included</i> dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimmmable based on driver used</i>	LL2000 	LL2000 

ACCESSORI ACCESSORIES



AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W



AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC252-C
kit emergenza 1h
emergency kit 1h



AC327-C
kit emergenza 3h
emergency kit 3h



AC457
accessorio per installazione
accessory for installation
Edge SQ Frame




AC459
accessorio per installazione
accessory for installation
Edge SQ Trimless



MaxiEdge SQ



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

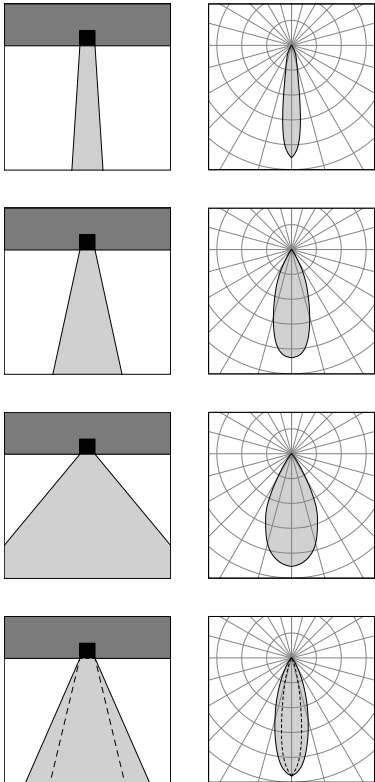

COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

21W / 30W / 42W LED 3000K / 4000K
2097lm - 4360lm
17° / 37° / 50°
max 1400 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


MaxiEdge SQ Frame

LL2001



MaxiEdge SQ Trimless

LL2001



ACCESSORI ACCESSORIES



AC073.0700030FN-67
driver LED IP67 700mA 30W
driver LED IP67 700mA 30W



AC205-IP55
scatola per alimentatore remoto IP55
IP55 remote power supply box

AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC076.0700037SD-20
driver LED IP20 700mA 37W DALI
driver LED IP20 700mA 37W DALI

AC116.0700038SD-20
driver LED IP20 700mA 38W DALI
driver LED IP20 700mA 38W DALI

AC087.1050042SN-20
driver LED IP20 1050mA 42W
driver LED IP20 1050mA 42W

AC243.1400045SN-20
driver LED IP20 1400mA 45W
driver LED IP20 1400mA 45W



AC458
accessorio per installazione
accessory for installation
MaxiEdge SQ Frame




AC460
accessorio per installazione
accessory for installation
MaxiEdge SQ Trimless



AC204
connettore rapido IP68
IP 68 fast connector

A wooden staircase with integrated LED lighting under the steps, set against a white wall with a wooden handrail. The stairs are made of thick, light-colored wood, and the lighting is warm and ambient. A white balustrade is visible on the right side of the stairs.

Series of luminaires with very small dimensions to be recessed on the floor or wall, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways, niches and other small architectural elements or where orientation lighting is required. The construction of the ring in stainless steel and the body in aluminum alloy with high resistance to corrosion, make the product resistant and durable. The product is watertight and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The outer frame is made of machined stainless steel. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

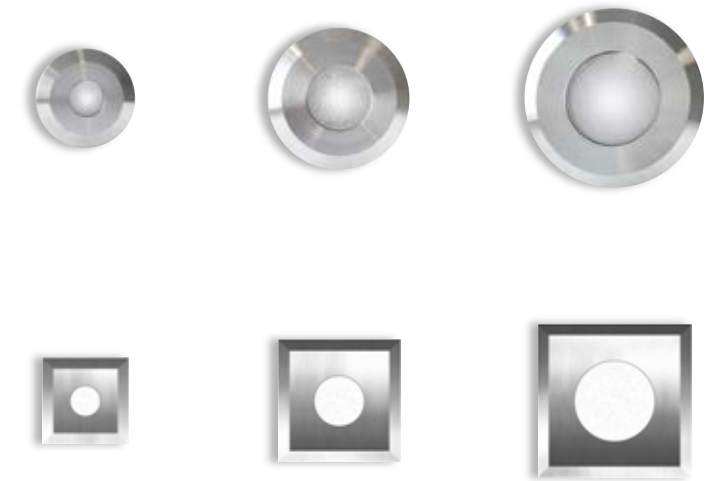


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	            
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IP 68 / IK 08 IP 67 / IP 68 / K 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III 
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroSegno Flat



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Bianco (opaco)
White (matte) | 01 | |
| Nero (opaco)
Black (matte) | 02 | |
| Acciaio Inossidabile
Stainless Steel | 15 | |
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Bronzo Lusso
Luxury Bronze | 26 | |
| Corten
Corten | 45 | |
| Bronzo naturale
Natural bronze | 68 | |
| Sabbia
Sand | 80 | |


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MicroSegno Flat RD 32

MicroSegno Flat SQ 32


MicroSegno Flat RD 32
1W LED BLU / 3000K / 4000K
40lm - 130lm
115°
max 350 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1117



MicroSegno Flat SQ 32
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
115°
max 350 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1224



ACCESSORI ACCESSORIES

AC021.0350014FN-67
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 16W
driver LED IP67 24V DC 16W



AC295
controcassa a parete 503
wall recessed rough-in housing 503



AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W



AC610
controcassa 30x105
rough-in housing 30x105




AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Segno Flat



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Acciaio Inossidabile 15
- Bronzo Lusso 26

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso 26
- Corten 45
- Bronzo naturale 68
- Sabbia 80

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Segno Flat RD 45

Segno Flat SQ 45

Segno Flat RD 45
1W LED BLU / 3000K / 4000K
40lm - 130lm
115°
max 350 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1118



Segno Flat SQ 45
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
115°
max 350 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1225



ACCESSORI ACCESSORIES

- AC021.0350014FN-67**
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W
- AC146.0024014FN-67**
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W
- AC052.0350015SD-20**
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI
- AC184.0024016SN-20**
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W
- AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box
- AC296**
controcassa a parete 503
wall recessed rough-in housing 503
- AC611**
controcassa 40x105
rough-in housing 40x105
- AC204**
connettore rapido IP68
IP 68 fast connector



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
Nero (opaco) 02 
Acciaio Inossidabile 15 
Bronzo Lusso 26 

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso 26 
Corten 45 
Bronzo naturale 68 
Sabbia 80 
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiSegno Flat



MaxiSegno Flat RD 55

MaxiSegno Flat SQ 55

MaxiSegno Flat RD 55
1W LED BLU / 3000K / 4000K
40lm - 130lm
115° / ellipsoidal
max 350 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1119



MaxiSegno Flat SQ 55
1W / 2,1W / 3,2W LED 3000K / 4000K
120lm - 307lm
115° / ellipsoidal
max 350 mA / 1050 mA / 24V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1226



ACCESSORI
ACCESSORIES

-  **AC021.0350014FN-67**
driver LED IP67 350mA 14W
driver LED IP67 350mA 14W
AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W

-  **AC297**
controcassa a parete 503
wall recessed rough-in housing 503

-  **AC052.0350015SD-20**
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
driver LED IP20 24V DC 16W
driver LED IP20 24V DC 16W

-  **AC612**
controcassa 50x105
rough-in housing 50x105

-  **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

-  **AC204**
connettore rapido IP68
IP 68 fast connector

A modern interior space featuring a wide staircase with a white railing and integrated lighting. The walls are made of light-colored stone or concrete, and the ceiling is high with a large skylight. In the background, there is a lounge area with dark seating and a glass-enclosed upper level.

Series of luminaires wall recessed with asymmetric light distribution characterized by very small dimensions and depth, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways where orientation lighting is required. The construction of the body is in stainless steel AISI316L, make the product resistant and durable. The product is watertight IP65 and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The product needs a remote driver.




Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Segno AS RD



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Acciaio Inossidabile **15**
- Bronzo Lusso **26**

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
- Corten **45**
- Bronzo naturale **68**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroSegno AS RD 32

Segno AS RD 45


MaxiSegno AS RD 55

1W LED 3000K / 4000K
122lm - 130lm
max 350 mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1436



GH1437



GH1438



ACCESSORI ACCESSORIES


- AC052.0350015SD-20**
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
Driver LED IP20 350mA 15W DALI
- AC184.0024016SN-20**
Alimentatore IP20 24V DC 16W
Driver LED IP20 24V DC 16W
- AC021.0350014FN-67**
Alimentatore IP67 350mA 14W
Driver LED IP67 350mA 14W
- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
Driver LED IP67 24V DC 14W

- AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box
- Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503
- 295** Microsegno AS
- 296** Segno AS
- 297** Maxisegno AS

Segno AS SQ



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



	MicroSegno AS SQ 32	Segno AS SQ 45	MaxiSegno AS SQ 55
1W LED 3000K / 4000K 122lm - 130lm max 350 mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV led driver not included</i>	GH1439	GH1440	GH1441

ACCESSORI
ACCESSORIES

	AC052.0350015SD-20 Alimentatore IP20 350mA 15W DALI <i>Driver LED IP20 350mA 15W DALI</i>		AC205 Scatola per alimentatore remoto IP66 <i>Ip 66 remote power supply box</i>
	AC184.0024016SN-20 Alimentatore IP20 24V DC 16W <i>Driver LED IP20 24V DC 16W</i>		
	AC021.0350014FN-67 Alimentatore IP67 350mA 14W <i>Driver LED IP67 350mA 14W</i>		Adattatore per installazione su scatola 503 <i>Adaptor for installation like box 503</i>
	AC146.0024014FN-67 Alimentatore IP67 24V DC 14W <i>Driver LED IP67 24V DC 14W</i>		295 Microsegno AS 296 Segno AS 297 Maxisegno AS



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) <i>White (matte)</i>	01	
Nero (opaco) <i>Black (matte)</i>	02	
Acciaio Inossidabile <i>Stainless Steel</i>	15	
Bronzo Lusso <i>Luxury Bronze</i>	26	

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

Bronzo Lusso <i>Luxury Bronze</i>	26	
Corten <i>Corten</i>	45	
Bronzo naturale <i>Natural bronze</i>	68	
Sabbia <i>Sand</i>	80	
Altre finiture disponibili sul sito web <i>Other finishes available on the website</i>		




Zero Blade

design: Francesco Brivio

Serie di lampade incassate a parete a luce indiretta. Studiate per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Il corpo è in acciaio verniciato a polveri, previo trattamento di fondo, che garantisce una lunga protezione nel tempo. La parabola in alluminio purissimo è ad emissione asimmetrica verso il basso. Disponibile con frontale in acciaio verniciato, vetro serigrafato o in versione da rasare nel cartongesso. L'apparecchio funziona a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato per le versioni in acciaio e vetro e con alimentatore remoto per la versione rasata a cartongesso.

Series of recessed wall lamps with indirect light. Designed to create scenographic effects and illuminate passages and corridors. The body is in powder-coated steel, after a basic treatment, which guarantees long-lasting protection. Reflector is in pure aluminum with asymmetrical downward emission. Available with front painted steel, screen-printed glass or in a version to be plastered in the drywall. The fixture operates on mains voltage with built-in electronic power supply for the steel and glass versions and with remote power supply for the plastered version.

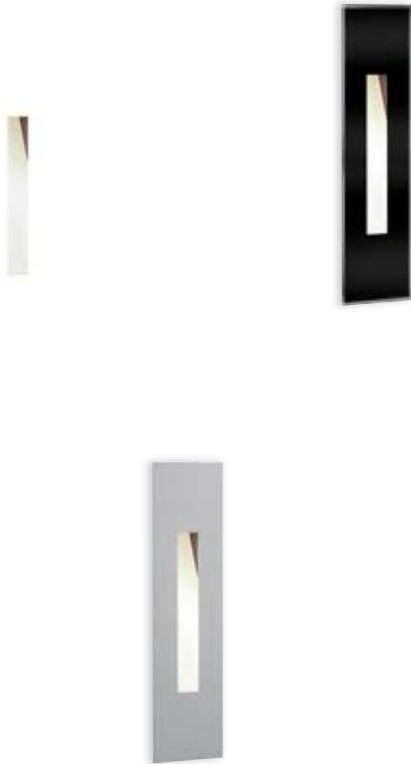

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK  
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III   class I / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Zero Blade Frame

design: Francesco Brivio




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

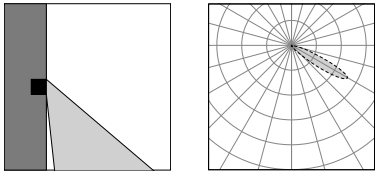

4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
18° x 11°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2180



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Bianco (opaco)
<i>White (matte)</i> | 01 | |
| Nero (opaco)
<i>Black (matte)</i> | 02 | |
| Bronzo Lusso
<i>Luxury Bronze</i> | 26 | |
| Bianco & Oro
<i>White & Gold</i> | 25 | |
| Nero & Oro
<i>Black & Gold</i> | 27 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Corten
<i>Corten</i> | 45 | |
| Sabbia
<i>Sand</i> | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
<i>Other finishes available on the website</i> | | |

ACCESSORI ACCESSORIES



Luc21804
controcassa per muratura in cemento
concrete recessing box


Zero Blade Cornice Vetro

design: Francesco Brivio



4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
18° x 11°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2181



ACCESSORI ACCESSORIES

Luc21804
controcassa per muratura in cemento
concrete recessing box

Luc21803
controcassa per cartongesso
drywall recessing box

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco **01** 
White
- Nero **02** 
Black
- Bianco & Oro **25** 
White & Gold
- Nero & Oro **27** 
Black & Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Zero Blade S/Cornice

design: Francesco Brivio



4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
18° x 11°
350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

LL2182



ACCESSORI ACCESSORIES

AC112.0350015FN-20
driver LED IP20 350mA 15W
driver LED IP20 350mA 15W

AC052.0350015SD-20
driver LED IP20 350mA 15W DALI
driver LED IP20 350mA 15W DALI

AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Zero Amica

design: Francesco Brivio

Serie di lampade incassate a parete a luce indiretta. Studiate per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Il corpo è in acciaio verniciato a polveri, previo trattamento di fondo, che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo ad emissione asimmetrica verso il basso. Disponibile con frontale in acciaio verniciato, vetro serigrafato o in versione da rasare nel cartongesso. L'apparecchio funziona a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato per le versioni in acciaio e vetro e con alimentatore remoto per la versione rasata a cartongesso.

Series of recessed wall lamps with indirect light. Designed to create scenographic effects and illuminate passages and corridors. The body is in powder-coated steel, after a basic treatment, which guarantees long-lasting protection. Reflector is in pure aluminum with asymmetrical downward emission. Available with front painted steel, screen-printed glass or in a version to be plastered in the drywall. The fixture operates on mains voltage with built-in electronic power supply for the steel and glass versions and with remote power supply for the plastered version.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI RoHS REACH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	acciaio steel
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Zero Amica R

design: Francesco Brivio



3W LED 3000K / 4000K
275lm - 288lm
87° x 97°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2140



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Bianco (opaco)
<i>White (matte)</i> | 01 | |
| Nero (opaco)
<i>Black (matte)</i> | 02 | |
| Bronzo Lusso
<i>Luxury Bronze</i> | 26 | |
| Bianco & Oro
<i>White & Gold</i> | 25 | |
| Nero & Oro
<i>Black & Gold</i> | 27 | |

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- | | | |
|---|----|--|
| Corten
<i>Corten</i> | 45 | |
| Sabbia
<i>Sand</i> | 80 | |
| Altre finiture disponibili sul sito web
<i>Other finishes available on the website</i> | | |

ACCESSORI ACCESSORIES




Luc21404
controcassa per muratura in cemento
concrete recessing box




Zero Amica S/Cornice

design: Francesco Brivio



3W LED 3000K / 4000K
275lm - 288lm
87° x 97°
350 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2141



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Oro Spazzolato 56 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

ACCESSORI ACCESSORIES



Luc21404
controcassa per muratura in cemento
concrete recessing box



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box




AC112.0350015FN-20
driver LED IP20 350mA 15W
driver LED IP20 350mA 15W




Zero Amica R Vetro

design: Francesco Brivio



3W LED 3000K / 4000K
275lm - 288lm
87° x 97°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
non dimmerabile *not dimmable*

LL2142



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco 01 
White
- Nero 02 
Black
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



Luc21404
controcassa per muratura in cemento
concrete recessing box



Passo

Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione, sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rende il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato, rifinito con serigrafia, ed il bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma standard 503 in polistirene, adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating, makes the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with a standard 503 polystyrene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA CH DIM ENEC ENEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Passo



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco
White

01
- Nero
Black

02
- Acciaio inossidabile
Stainless Steel

15


Passo
2W LED BLU / 3000K / 4000K
102lm - 288lm
97° x 96° x 40°
110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

Passo Cartongesso
2W LED BLU / 3000K / 4000K
102lm - 288lm
97° x 96° x 40°
24 V DC
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


Passo

Passo Cartongesso

GH1600



GH1601



ACCESSORI ACCESSORIES

- 

AC088.0024040FN-67
driver LED IP67 24V DC 40W
driver LED IP67 24V DC 40W
- 

AC146.0024014FN-67
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W

- 


AC503
cassaforma da incasso a parete 503
wall recessed rough-in housing 503



LongPasso



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

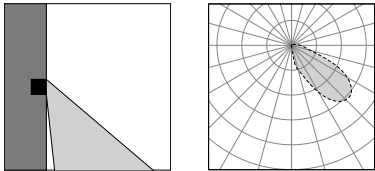

- COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
- Bianco **01**
 - Nero **02**
 - Acciaio inossidabile **15**


LongPasso
4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K
204lm - 778lm
97° x 96° x 40°
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LongPasso Cartongesso
4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K
204lm - 778lm
97° x 96° x 40°
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


LongPasso

LongPasso Cartongesso

GH1605



GH1603



ACCESSORI *ACCESSORIES*

- AC088.0024040FN-67**
driver LED IP67 24V DC 40W
driver LED IP67 24V DC 40W
- AC146.0024014FN-67**
driver LED IP67 24V DC 14W
driver LED IP67 24V DC 14W



Pragma Indoor

design: Francesco Brivio

Lampada da terra per interni che consente di arredare gli spazi con raffinatezza. E' ideale per decorare senza abbagliare. Il paralume in polycarbonato trasparente e la base in pietra serena conferiscono una notevole stabilità ed eleganza. Pragma Indoor consente di creare una suggestiva luce d'ambiente grazie al sistema di dimmerazione.

Floor lamp that allows to furnish spaces with refinement. It is ideal for decorating and lighting without glaring. The transparent polycarbonate lampshade and the sandstone base give a remarkable stability and elegance. Pragma Indoor allows to create an evocative ambient light thanks to the dimming system.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 4000°C DIM 010000 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / IK 06 IP 20 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato trasparente extra chiaro polycarbonate extra clear transparent
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Pragma Indoor 800

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K
1300lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerazione su cavo *dimming on cable*

LL1997



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro **19** 
Light Grey
- Nichel **39** 
Nickel
- Corten **45** 
Corten
- Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
- Sabbia **80** 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Pragma Indoor 1400

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K
1300lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerazione su cavo *dimming on cable*

LL1996



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01 
- Nero (opaco)
Black (matte) 02 
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26 

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro 19 
- Nichel 39 
- Corten 45 
- Oro Spazzolato 56 
- Sabbia 80 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


Pragma Indoor 1700

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K
1300lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerazione su cavo *dimming on cable*

LL1995



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

- Bianco (opaco)
White (matte) 01 
- Nero (opaco)
Black (matte) 02 
- Bronzo Lusso
Luxury Bronze 26 

COLORI A RICHIESTA
UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro 19 
- Nichel 39 
- Corten 45 
- Oro Spazzolato 56 
- Sabbia 80 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Serie di profili da incassare in controsoffitti e pareti in cartongesso. Sono studiati per creare tagli di luce dagli straordinari effetti scenografici creando forme geometriche continue. I tagli di luce si inseriscono in contesti architettonici dove è necessario illuminare in modo minimale gli ambienti. Grazie alle diverse larghezze e potenze, sono adatti all'utilizzo sia in ambienti residenziali che pubblici o commerciali. Sono disponibili con cornice, senza cornice, con emissione a filo parete o soffitto, oppure con ottica arretrata per un maggior comfort visivo. I profili sono di alluminio verniciato a polvere con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibili con o senza strip LED e con taglio su misura entro la massima lunghezza di 3m. Sono corredati da una serie di accessori per consentire la congiunzione lineare, ad angolo sul piano orizzontale a 135° e 90°. Fuori piano con angoli di 90° per la congiunzione parete soffitto.

Series of profiles to be embedded in false ceilings and plasterboard walls. They are designed to create light cuts with extraordinary scenographic effects, creating continuous geometric shapes. The cuts of light are inserted in architectural contexts where it is necessary to illuminate the rooms in a minimal way. Thanks to the different widths and powers, they are suitable for use in both residential, public or commercial environments. They are available with frame, without frame, with emission flush with the wall or ceiling, or with recessed optics for greater visual comfort. The profiles are in powder-coated aluminum with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available with or without LED strip and with custom cuts within the maximum length of 3m. They are equipped with a series of accessories to allow linear connection, at an angle on the horizontal plane at 135° and 90°. Out of plane with 90° angles for wall-to-ceiling connection.

Linear Profile

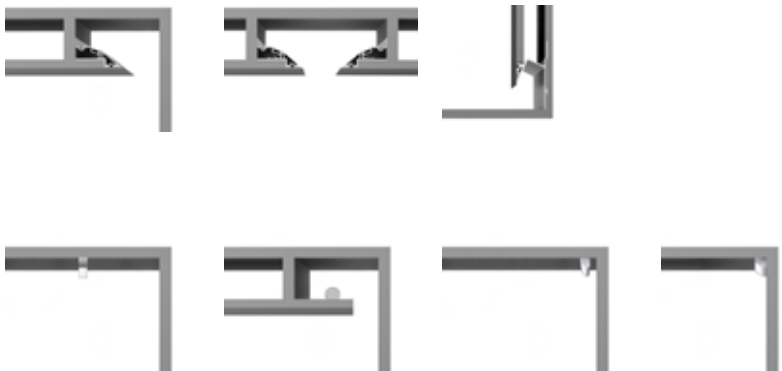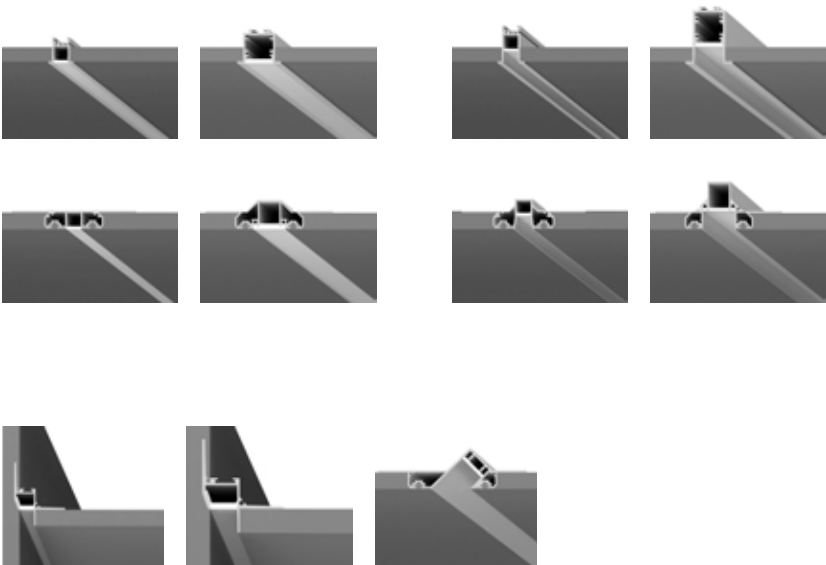


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA ENEC ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 extruded aluminum EN AW-6060 T5
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Linear RF



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Linear 12 RF


LP6001



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

Linear 22 RF

LP6006



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC005**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°

 **AC006**
giunzione lineare
linear junction

 **AC007**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°

 **AC008**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

 **AC009**
staffa di fissaggio - linear 12 RF / RO
fixing bracket - linear 12 RF / RO

 **AC012**
staffa di fissaggio - linear 22 RF / RO
fixing bracket - linear 22 RF / RO

 **AC727**
tappo di chiusura - linear 12 RF
closing cap - linear 12 RF


 **AC732**
tappo di chiusura - linear 22 RF
closing cap - linear 22 RF

 **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

 **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

 **AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml

 **p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS



Bianco (opaco) 01 

AC006
giunzione lineare
linear junction

AC007
giunzione angolare 90°
angular junction 90°

AC008
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

Linear RF RO

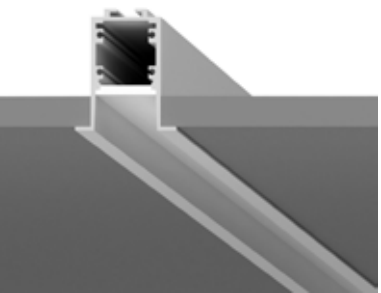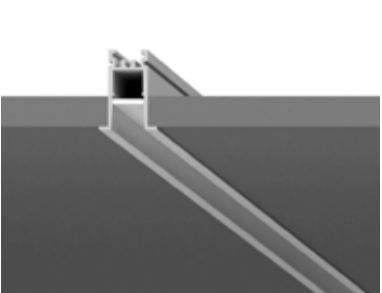


Linear 12 RF RO

Linear 22 RF RO

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm


Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6002



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

LP6007



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC005**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°

 **AC006**
giunzione lineare
linear junction

 **AC007**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°

 **AC008**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

 **AC009**
staffa di fissaggio - linear 12 RF / RO
fixing bracket - linear 12 RF / RO

 **AC012**
staffa di fissaggio - linear 22 RF / RO
fixing bracket - linear 22 RF / RO

 **AC0728**
tappo di chiusura - linear 12 RF RO
closing cap - linear 12 RF RO

 **AC0733**
tappo di chiusura - linear 22 RF RO
closing cap - linear 22 RF RO

 **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

 **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

 **AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml


 **p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



Linear RT



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmerable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Linear 12 RT


LP6003



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

Linear 22 RT

LP6008



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI ACCESSORIES


-  **AC005**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°
-  **AC006**
giunzione lineare
linear junction
-  **AC007**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°
-  **AC008**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

-  **AC035**
maniglia per fissaggio profili
handle for fixing profiles
-  **AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml
-  **AC729**
tappo di chiusura - linear 12 RT
closing cap - linear 12 RT
-  **AC734**
tappo di chiusura - linear 22 RT
closing cap - linear 22 RT

-  **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
-  **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W
-  **p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Linear RT RO




Linear 12 RT RO

Linear 22 RT RO

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm


Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6004



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

LP6009



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI ACCESSORIES

AC026
giunzione angolare 135°
angular junction 135°

AC027
giunzione lineare
linear junction

AC028
giunzione angolare 90°
angular junction 90°

AC029
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

AC035
maniglia per fissaggio profili
handle for fixing profiles

AC030
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml


AC730
tappo di chiusura - linear 12 RT RO
closing cap - linear 12 RT RO

AC735
tappo di chiusura - linear 22 RT
closing cap - linear 22 RT

AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

p.481
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481




COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Linear WG

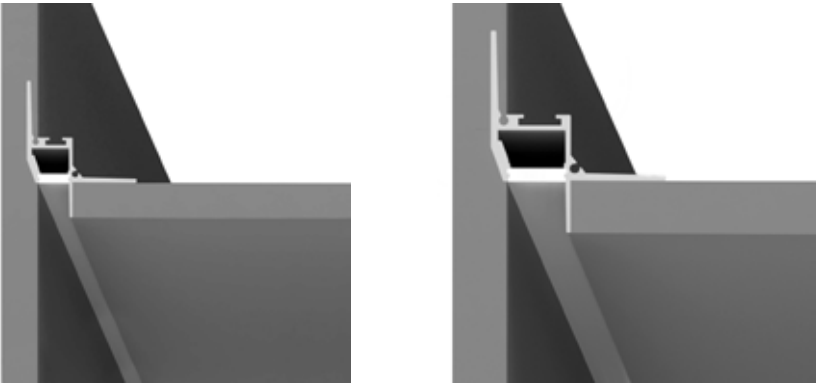


Linear 12 WG

Linear 24 WG

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm


Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6005



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

LP6010




unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

- AC005**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°
- AC006**
giunzione lineare
linear junction
- AC007**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°
- AC008**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

- AC035**
maniglia per fissaggio profili
handle for fixing profiles
- AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml
- AC731**
tappo di chiusura - linear 12 WG
closing cap - linear 12 WG
- AC736**
tappo di chiusura - linear 22 WG
closing cap - linear 22 WG

- AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
- AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W
- p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Linear WW




Linear 24 WW

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6011



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI
ACCESSORIES


- AC026**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°
- AC027**
giunzione lineare
linear junction
- AC028**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°
- AC029**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

- AC035**
maniglia per fissaggio profili
handle for fixing profiles
- AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml
- AC737**
tappo di chiusura - linear 24 WW
closing cap - linear 24 WW
- p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481

- AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
- AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

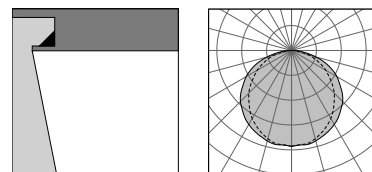

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 

Linear Inverted Cove




Linear Inverted Cove

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6013



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC026**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°

 **AC027**
giunzione lineare
linear junction

 **AC028**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°

 **AC029**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

 **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

 **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

 **AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml

 **p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481




Linear Canale Luminoso



Linear Canale Luminoso



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

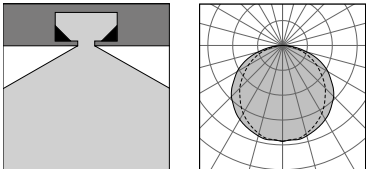


COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm


LP6013



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI ACCESSORIES

- AC026**
giunzione angolare 135°
angular junction 135°
- AC027**
giunzione lineare
linear junction
- AC028**
giunzione angolare 90°
angular junction 90°
- AC029**
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V
- AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
- AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W
- AC030**
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml
- p.481**
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Linear Floating Wall




Linear Battiscopa

Linear Cove

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt
LED 2700K / 3000K / 4000K
954lm/mt - 2541lm/mt
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimnable based on driver used
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm


Solo profilo *Profile only*
strip LED non inclusa
strip LED not included
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm
custom length - cutting unit 50mm

LP6012



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

LP6012



unità di taglio 50mm
cutting unit 50mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC026
giunzione angolare 135°
angular junction 135°

AC027
giunzione lineare
linear junction

AC028
giunzione angolare 90°
angular junction 90°


AC029
giunzione angolare 90° V
angular junction 90° V

AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

AC030
primer LED strip 0.66ml
primer LED strip 0.66ml

p.481
compatibile con strip LED p.481
compatible with LED strip p.481



Linear 0R Flat



	Linear 0R Flat 500	Linear 0R Flat 1000	Linear 0R Flat 2000
	LL2816	LL2817	LL2818
7,25W / 14,5W / 29W LED 3000K / 4000K 865lm - 3806lm 128.7° x 106.9° max 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV LED driver not included</i> dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimmable based on driver used</i>			

ACCESSORI ACCESSORIES

AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W

AC20885
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

AC20886
clip fissaggio plastica
plastic fixing clip

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Alluminio Anodizzato 48



Linear 0R





Linear 0R 500 Linear 0R 1000 Linear 0R 2000

7,25W / 14W,5 / 29W LED
3000K / 4000K
865lm - 3806lm
128.7° x 106.9°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


LL2820



LL2821



LL2822



ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

 **AC20885**
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

 **AC20886**
clip fissaggio plastica
plastic fixing clip

 **AC20894**
molla cartongesso
plasterboard spring

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
Alluminio Anodizzato **48** 
Anodized Aluminium


Linear 1R





Linear 1R 500 Linear 1R 1000 Linear 1R 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED
3000K / 4000K
865lm - 3806lm
128.7° x 106.9°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used



LL2830



LL2831



LL2832




ACCESSORI
ACCESSORIES

 **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

 **Luc22880**
giunzione lineare
linear junction

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
Alluminio Anodizzato **48** 
Anodized Aluminium





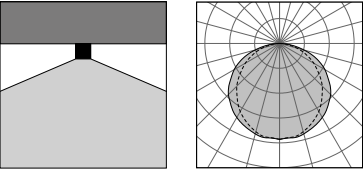


Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

- COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Alluminio Anodizzato 48 
Anodized Aluminium

Linear 0W Flat



	Linear 0W Flat 500	Linear 0W Flat 1000	Linear 0W Flat 2000
	LL2083	LL2084	LL2085
7,25W / 14,5W / 29W LED 3000K / 4000K 865lm - 3806lm 128.7° x 106.9° max 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso remote SELV LED driver not included dimmerabile in base al driver utilizzato dimmmable based on driver used	 16	 16	 16
	 510	 1010	 2010

ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
-  **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

-  **AC20885**
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

-  **AC20886**
clip fissaggio plastica
plastic fixing clip



Linear 0W




Linear 0W 500 Linear 0W 1000 Linear 0W 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED
3000K / 4000K
865lm - 3806lm
128.7° x 106.9°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


LL2086



LL22087



LL2088



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W



AC20885
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip



AC20886
clip fissaggio plastica
plastic fixing clip

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Alluminio Anodizzato 48



Linear 1W




Linear 1W 500 Linear 1W 1000 Linear 1W 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED
3000K / 4000K
865lm - 3806lm
111°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used


LL2826



LL2827



LL2828



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W



Luc22880
giunzione lineare
linear junction

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01


Alluminio Anodizzato 48



Linear 0W Angular








Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Alluminio Anodizzato 48 
Anodized Aluminium

Linear 0W Angular 500 Linear 0W Angular 1000 Linear 0W Angular 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED
3000K / 4000K
865lm - 3806lm
128.7° x 106.9°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmable based on driver used

LL2813	LL2814	LL2815
		
		

ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
-  **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W

-  **AC20890**
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

Linear 0W AS



	Linear 0W AS 500	Linear 0W AS 1000	Linear 0W AS 2000
7,25W / 14,5W / 29W LED 3000K / 4000K 865lm - 3806lm 128.7° x 106.9° max 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV LED driver not included</i> dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimmmable based on driver used</i>	LL2810	LL2811	LL2812

ACCESSORI ACCESSORIES

- **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
- **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W




- **AC20885**
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Alluminio Anodizzato **48** 
Anodized Aluminium

Linear 0R AS



	Linear 0R AS 500	Linear 0R AS 1000	Linear 0R AS 2000
7,25W / 14,5W / 29W LED 3000K / 4000K 865lm - 3806lm 128.7° x 106.9° max 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV LED driver not included</i> dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimmmable based on driver used</i>	LL2823	LL2824	LL2825
			


ACCESSORI ACCESSORIES

- **AC191.0024035SN-20**
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
- **AC190.0024096SN-20**
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W


- **AC20885**
clip fissaggio acciaio
steel fixing clip

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Alluminio Anodizzato **48** 
Anodized Aluminium



9,6W mt / 14,5W mt / 19,2W mt
2700 / 3000K / 4000K
BLUE / RGBW / TUNABLE WHITE
865lm - 3806lm
120°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used



Strip Led



2700K



3000K



4000K



BLUE



RGBW



Tunable White

ACCESSORI ACCESSORIES



AC191.0024035SN-20
driver LED IP20 24V DC 35W
driver LED IP20 24V DC 35W
AC190.0024096SN-20
driver LED IP20 24V DC 96W
driver LED IP20 24V DC 96W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Karter Evo

Karter Evo è un canale lineare modulare ad incasso ideato e concepito per nascondere gli apparecchi di illuminazione, rendendoli invisibili dal basso, facendo aumentare la percezione di ampiezza dello spazio. Il sistema può essere utilizzato sia come fonte di illuminazione generale, se equipaggiato con apparecchi ad ottica fissa, oppure come luce d'accento se equipaggiato con apparecchi orientabili. Il canale in metallo sagomato si installa dopo aver praticato il taglio nel cartongesso in modo semplice e veloce evitando costose sovrastrutture di cartongesso. Il sistema è composto da canali congiungibili fra di loro senza limite di estensione e disponibili in due misure: 600x100x30mm e 1000x30x100mm. I fori superiori per l'alloggiamento degli apparecchi sono ciechi e realizzati in metallo pretagliato di facile rimozione del diametro di 70mm. L'interasse fra i fori per l'alloggiamento degli apparecchi è di 200mm. Nel modulo da 600mm sono installabili fino a 2 apparecchi mentre nel modulo da 1000 fino a 5 apparecchi. Il canale viene chiuso alle estremità tramite appositi tappi di chiusura. Il sistema utilizza gli apparecchi della serie Comfort 1 RD Frame o Comfort 1 Dark Frame.

Karter Evo is a recessed modular linear channel designed to hide the lighting fixtures, making them invisible from below, increasing the perception of space. The system can be used both as a general lighting source, if equipped with fixed optic fixtures, or as an accent light if equipped with adjustable fixtures. The pre-shaped metal duct is installed after making the cut in the plasterboard in a simple and fast way, avoiding expensive plasterboard structures. The system is made up of channels that can be joined together without extension limits and available in two sizes: 600x100x30mm and 1000x30x100mm. The upper holes for housing the luminaires are blind and made of easily removable pre-cut metal with a diameter of 70mm. The center distance between the holes for housing the devices is 200mm. Up to 2 luminaires can be installed in the 600mm module while up to 5 luminaires in the 1000 module. The channel is closed at the ends by means of special closing caps. The system uses fittings from the Comfort 1 RD Frame or Comfort 1 Dark Frame series.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USK -19 DM 002 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / metallo die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / metal
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato / vetro temperato trasparente extra chiaro polycarbonate / extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV / riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer lens / aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Karter 1 Evo Comfort



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bianco & Oro 25 
White & Gold
- Nero & Oro 27 
Black & Gold

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Karter 1 Evo Comfort 100x30

Karter 1 Evo Comfort Dark 100x30


Karter 1 Evo Comfort
8W / 18W LED 3000K / 4000K
1075lm - 2057lm
36°
250 mA / 500 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

Karter 1 Evo Comfort Dark
8,5W LED 3000K / 4000K
810lm - 878lm
40°
700 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2502



LL2496



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC184.0250013SN-20**
driver LED IP20 250mA 13W
driver LED IP20 250mA 13W
-  **AC087.0500022SN-20**
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
-  **AC087.0700031SN-20**
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
-  **AC116.0700038SD-20**
driver LED IP20 700mA 38W DALI
driver LED IP20 700mA 38W DALI

-  **AC205-IP66**
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box
-  **AC084.0700014FN-67**
driver LED IP67 700mA 14W
driver LED IP67 700mA 14W


-  **AC21552**
modulo struttura 640mm
structure module 640mm
-  **AC21553**
modulo struttura 1000mm
structure module 1000mm



Karter 2 Evo Fit




Karter 2 Evo Fit 210x50

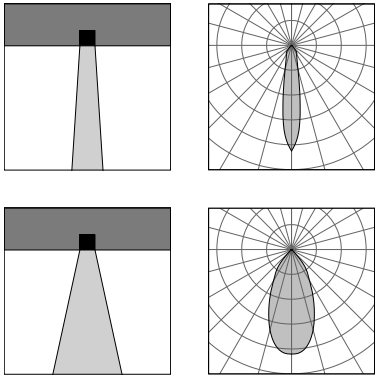

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
18° / 36°
500 mA / 700mA / 900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

2 x 31W LED 2700 - 6500 K
36°
900 mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

LL2421



ACCESSORI ACCESSORIES

AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W
AC165.0700041SN-20
driver LED IP20 700mA 41W
driver LED IP20 700mA 41W
AC087.0900038SN-20
driver LED IP20 900mA 38W
driver LED IP20 900mA 38W
AC236.0900038SW-20
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite



AC24281
honeycomb
honeycomb



AC24280
diffusore acidato
acid etched diffuser



AC21554
modulo struttura 640mm
structure module 640mm
AC21555
modulo struttura 640mm
structure module 640mm



AC205-IP66
scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Karter 2 Evo Gekko



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

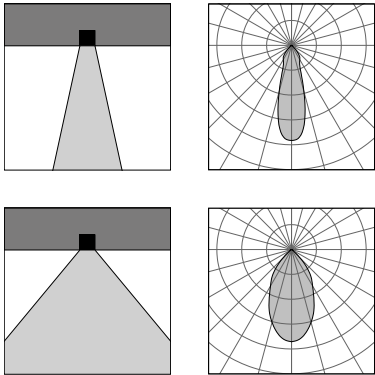

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS

Bianco (opaco)
White (matte)

01

Nero (opaco)
Black (matte)


02

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Karter 2 Evo Gekko 210x50

18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
30° / 56°
500 mA / 700mA
alimentatore non incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

LL2440



ACCESSORI ACCESSORIES

AC087.0300013SN-20
driver LED IP20 500mA 22W
driver LED IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
driver LED IP20 700mA 31W
driver LED IP20 700mA 31W

AC21554
modulo struttura 640mm
structure module 640mm
AC21555
modulo struttura 640mm
structure module 640mm

progetto grafico e impaginazione

graphic layout

Exit Light srl

www.exitlight.it

coordinamento e supervisione

supervising

Ghidini Lighting

stampato nel mese di Gennaio 2022

printed in January 2022

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.



Ghidini Lighting s.r.l.
Via Monsuello, 211 25065
Lumezzane (Brescia) Italy
tel +39 030 8925625 fax +39 030 8925626
p. iva IT 03468330984
www.ghidini.it