

SORAA[®]

SIMPLY PERFECT LIGHT.[™]

PRODUCTS & REFERENCES



Les lampes Soraa VIVID délivrent une qualité de lumière exceptionnelle, restituant fidèlement les couleurs et les blancs sur l'ensemble du spectre visible.

Grâce à leur spectre naturel, proche de celui de la lumière du soleil, elles offrent une précision inégalée pour les applications d'éclairage où chaque nuance compte.



RÉGULATION THERMIQUE

Conçues pour se réguler en toute sécurité dans des environnements à haute température afin de protéger les LED et les composants.

OPTICS™ POINT SOURCE

Les Optics™ Point Source offrent une qualité de faisceau exceptionnelle avec des ombres nettes, une uniformité parfaite et des distributions de faisceau précisément contrôlées de 10° à 36°.

SORAA VIVID COLOR™

Les lampes Soraa VIVID utilisent la lumière à spectre complet pour offrir un rendu des couleurs de premier plan dans l'industrie avec un CRI/95, R9/95, Rf/95, Rg/100 pour une reproduction précise des couleurs.

SORAA NATURAL WHITE™

Les lampes Soraa VIVID sont conçues pour offrir un rendu des blancs exceptionnel, véritablement fidèle à la réalité, correspondant ou surpassant les sources incandescentes à 2700K et 3000K.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Elles sont 85% plus économes en énergie que les lampes halogènes standard, avec un retour sur investissement typique d'un an ou moins.

SORAA VIVID MR16 GU5.3

7.5W 12V


Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP
VIVID SERIES										
SM16-07-10D-927-03	00919	2700	10	20	5710	390	345	52	3	YES
SM16-07-25D-927-03	00931	2700	25	40	2260	410	385	55	3	-
SM16-07-36D-927-03	00943	2700	36	57	1070	410	375	55	3	-
SM16-07-10D-930-03	00923	3000	10	20	6000	410	360	55	3	YES
SM16-07-25D-930-03	00935	3000	25	40	2400	435	410	58	3	-
SM16-07-36D-930-03	00947	3000	36	57	1130	435	400	58	3	-
SM16-07-10D-940-03	00925	4000	10	20	6290	430	380	58	4	YES
SM16-07-25D-940-03	00937	4000	25	40	2510	455	430	61	4	-
SM16-07-36D-940-03	00949	4000	36	57	1190	455	415	61	4	-



SORAA VIVID MR16 GU5.3

9W 12V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA
VIVID SERIES									
SM16-09-25D-927-03	00955	2700	25	40	2570	465	440	52	3
SM16-09-36D-927-03	00963	2700	36	57	1210	465	425	52	3
SM16-09-25D-930-03	00959	3000	25	40	2700	490	465	54	3
SM16-09-36D-930-03	00967	3000	36	57	1280	490	450	54	3

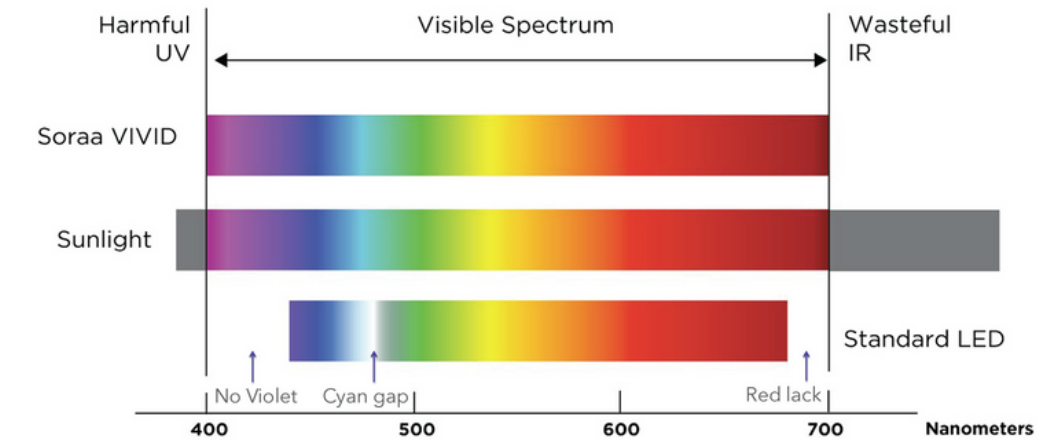

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA VIVID MR16 GU5.3 CONSTANT CURRENT 350mA 18V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	90° Lumens	McA	SNAP
VIVID SERIES									
SM16C-CC2-10D-927-03	13331	2700	10	17	6500	440	390	3	YES
SM16C-CC2-25D-927-03	13327	2700	25	39	2600	465	437	3	-
SM16C-CC2-36D-927-03	13330	2700	36	54	1250	465	425	3	-
SM16C-CC2-10D-930-03	13326	3000	10	17	6800	465	412	3	YES
SM16C-CC2-25D-930-03	13325	3000	25	39	2700	490	461	3	-
SM16C-CC2-36D-930-03	13332	3000	36	54	1300	490	447	3	-
SM16C-CC2-10D-940-03	13337	4000	10	17	7100	485	430	3	YES
SM16C-CC2-25D-940-03	13340	4000	25	39	2850	515	484	3	-
SM16C-CC2-36D-940-03	13338	4000	36	54	1350	515	470	3	-



Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA VIVID MR16 GU10

7.5W 230V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP
VIVID SERIES										
SM16GW-07-10D-927-03-S3	01075	2700	10	17	5710	390	345	52	3	YES
SM16GW-07-25D-927-03-S3	01087	2700	25	38	2260	410	385	55	3	
SM16GW-07-36D-927-03-S3	01099	2700	36	54	1070	410	375	55	3	-
SM16GW-07-60D-927-03-S3	01585	2700	60	84	420	410	375	55	3	
SM16GW-07-10D-930-03-S3	01079	3000	10	17	6000	410	360	55	3	YES
SM16GW-07-25D-930-03-S3	01091	3000	25	38	2400	435	410	58	3	
SM16GW-07-36D-930-03-S3	01103	3000	36	54	1130	435	400	58	3	-
SM16GW-07-60D-930-03-S3	01589	3000	60	84	440	435	400	58	3	
SM16GW-07-10D-940-03-S3	01081	4000	10	17	6290	430	380	57	4	YES
SM16GW-07-25D-940-03-S3	01093	4000	25	38	2510	455	430	61	4	
SM16GW-07-36D-940-03-S3	01105	4000	36	54	1190	455	415	61	4	-
SM16GW-07-60D-940-03-S3	01591	4000	60	84	460	455	415	61	4	



Pour plus d'information


[Cliquez ici](#)

SORAA LED MR16 GU10 9.5W 230V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA
---------	--------------	---------	------------	-------------	----------------	-----------------	------------	-----------------	-----


VIVID SERIES

SM16GW-09-25D-927-03-S3	01969	2700	25	38	2570	465	440	49	3
SM16GW-09-36D-927-03-S3	01977	2700	36	54	1210	465	425	49	3
SM16GW-09-60D-927-03-S3	01985	2700	60	84	470	465	425	49	3
SM16GW-09-25D-930-03-S3	01973	3000	25	38	2700	490	465	52	3
SM16GW-09-36D-930-03-S3	01981	3000	36	54	1280	490	450	52	3
SM16GW-09-60D-930-03-S3	01989	3000	60	84	500	490	450	52	3

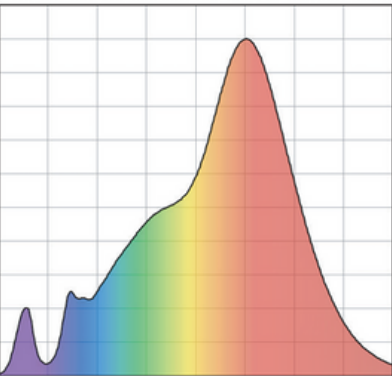


CRI	95
R9	95
Rf	95
Rg	100
Rf-h1	95
Rw	90

VIVID
2700K

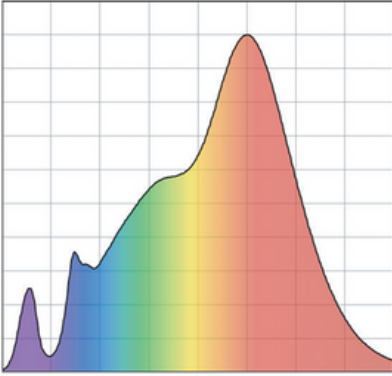

CRI	95
R9	95
Rf	95
Rg	100
Rf-h1	95
Rw	90

VIVID
3000K

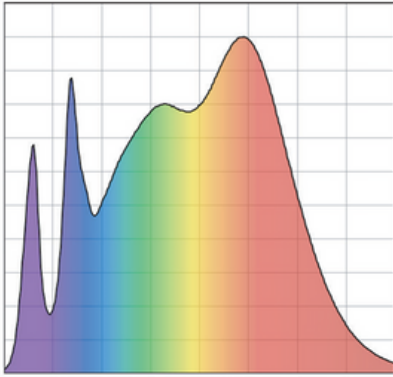

CRI	95
R9	95
Rf	98
Rg	100
Rf-h1	100
Rw	100

VIVID
4000K



Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA VIVID PAR30S E2718.5W 230V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP
VIVID SERIES										
SP30SW-18-09D-927-03-S3	02751	2700	9	-	17200	930	835	50.3	3	YES
SP30SW-18-25D-927-03-S3	02753	2700	25	-	5020	930	860	50.3	3	-
SP30SW-18-36D-927-03-S3	02755	2700	36	-	2320	930	855	50.3	3	-
SP30SW-18-60D-927-03-S3	02757	2700	60	-	1020	930	825	50.3	3	-
SP30SW-18-09D-930-03-S3	02767	3000	9	-	18500	1000	900	54.1	3	YES
SP30SW-18-25D-930-03-S3	02769	3000	25	-	5400	1000	930	54.1	3	-
SP30SW-18-36D-930-03-S3	02771	3000	36	-	2500	1000	920	54.1	3	-
SP30SW-18-60D-930-03-S3	02773	3000	60	-	1100	1000	890	54.1	3	-
SP30SW-18-25D-940-03-S3	02785	4000	25	-	5600	1040	965	56.2	3	-
SP30SW-18-36D-940-03-S3	02787	4000	36	-	2600	1040	955	56.2	3	-
SP30SW-18-60D-940-03-S3	02789	4000	60	-	1140	1040	925	56.2	3	-



Pour plus d’information

[Cliquez ici](#)

SORAA VIVID AR111 12.5W 12V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP
VIVID SERIES										
SR111-12-08D-927-03-S3	01427	2700	8	14	15520	575	515	46	3	YES
SR111-12-25D-927-03-S3	01429	2700	25	40	3100	575	520	46	3	-
SR111-12-36D-927-03-S3	01431	2700	36	60	1420	575	505	46	3	-
SR111-12-08D-930-03-S3	01443	3000	8	14	16740	620	555	50	3	YES
SR111-12-25D-930-03-S3	01445	3000	25	40	3340	620	560	50	3	-
SR111-12-36D-930-03-S3	01447	3000	36	60	1540	620	545	50	3	-

SORAA VIVID AR111 18.5W 12V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP
VIVID SERIES										
SR111-18-09D-927-03-S3	01025	2700	9	16	22400	930	835	50	3	YES
SR111-18-25D-927-03-S3	01027	2700	25	40	5020	930	860	50	3	-
SR111-18-36D-927-03-S3	01029	2700	36	60	2320	930	855	50	3	-
SR111-18-09D-930-03-S3	01041	3000	9	16	24100	1000	900	54	3	YES
SR111-18-25D-930-03-S3	01043	3000	25	40	5400	1000	930	54	3	-
SR111-18-36D-930-03-S3	01045	3000	36	60	2500	1000	920	54	3	-




CRI	95
R9	95
Rf	90
Rg	100
Rf-h1	95
Rw	100

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)


SORAA LED AR111 G53 CONSTANT CURRENT 400mA 36V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	90° Lumens	McA	SNAP
VIVID SERIES									
SR111-CC2-09D-927-01	13779	2700	9	16	20360	840	750	3	YES
SR111-CC2-25D-927-01	13781	2700	25	40	4560	840	780	3	-
SR111-CC2-36D-927-01	13783	2700	36	60	2100	840	770	3	-
SR111-CC2-09D-930-01	13780	3000	9	16	21900	900	810	3	YES
SR111-CC2-25D-930-01	13782	3000	25	40	4900	900	840	3	-
SR111-CC2-36D-930-01	13784	3000	36	60	2270	900	830	3	-

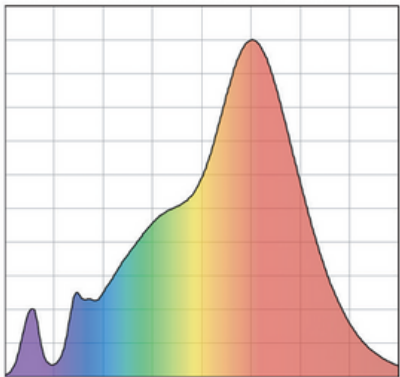

CRI	95
R9	95
Rf	95
Rg	100
Rf-h1	95
Rw	90

VIVID
2700K

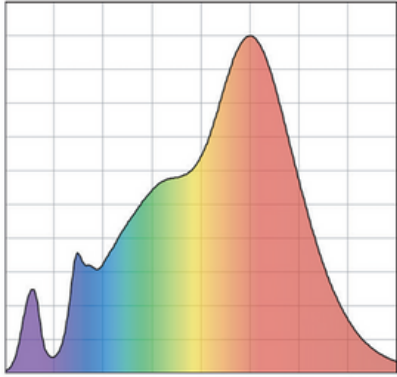

CRI	95
R9	95
Rf	95
Rg	100
Rf-h1	95
Rw	90

VIVID
3000K





Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA LED A60 E27

11W 230V

VIVID Model Number	Product Code	CCT (K)	Total Flux (Lm)	Beam Angle	Halogen Equiv (W)**	Efficacy (Lm/W)	CRI/R9	Rf	White Point (McA)
SA60E27-11-OMNI-927-01-S3	07373	2700	850	OMNI	62	77	95 / 95	90	3
SA60E27-11-OMNI-930-01-S3	13817	3000	900	OMNI	65	81	95 / 95	90	3

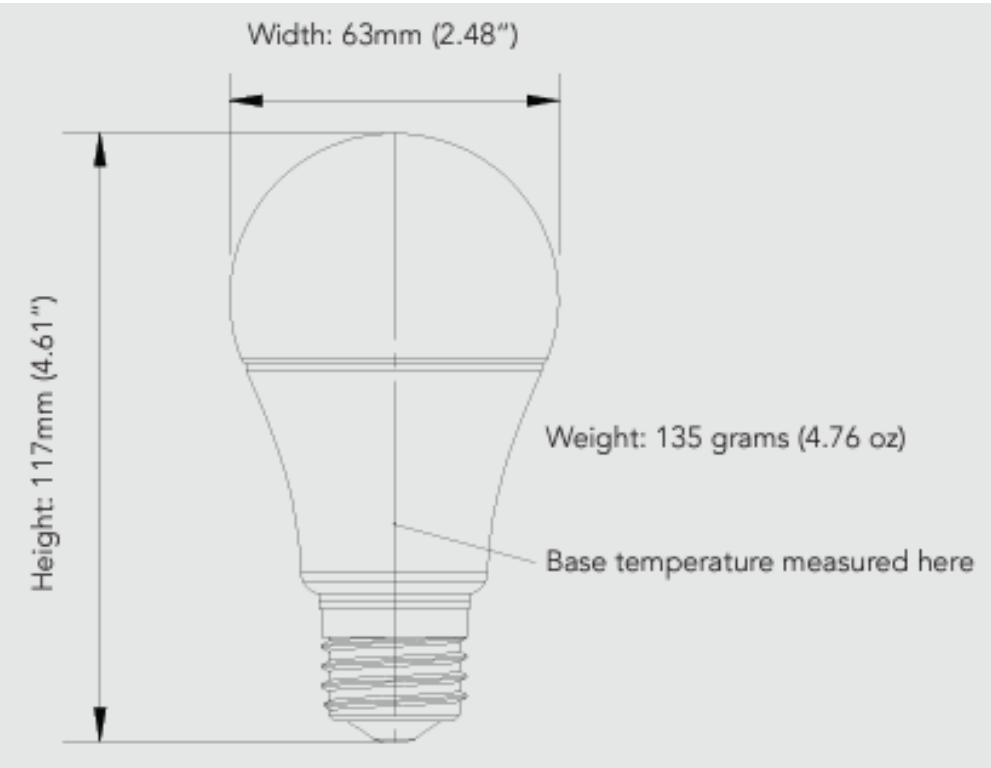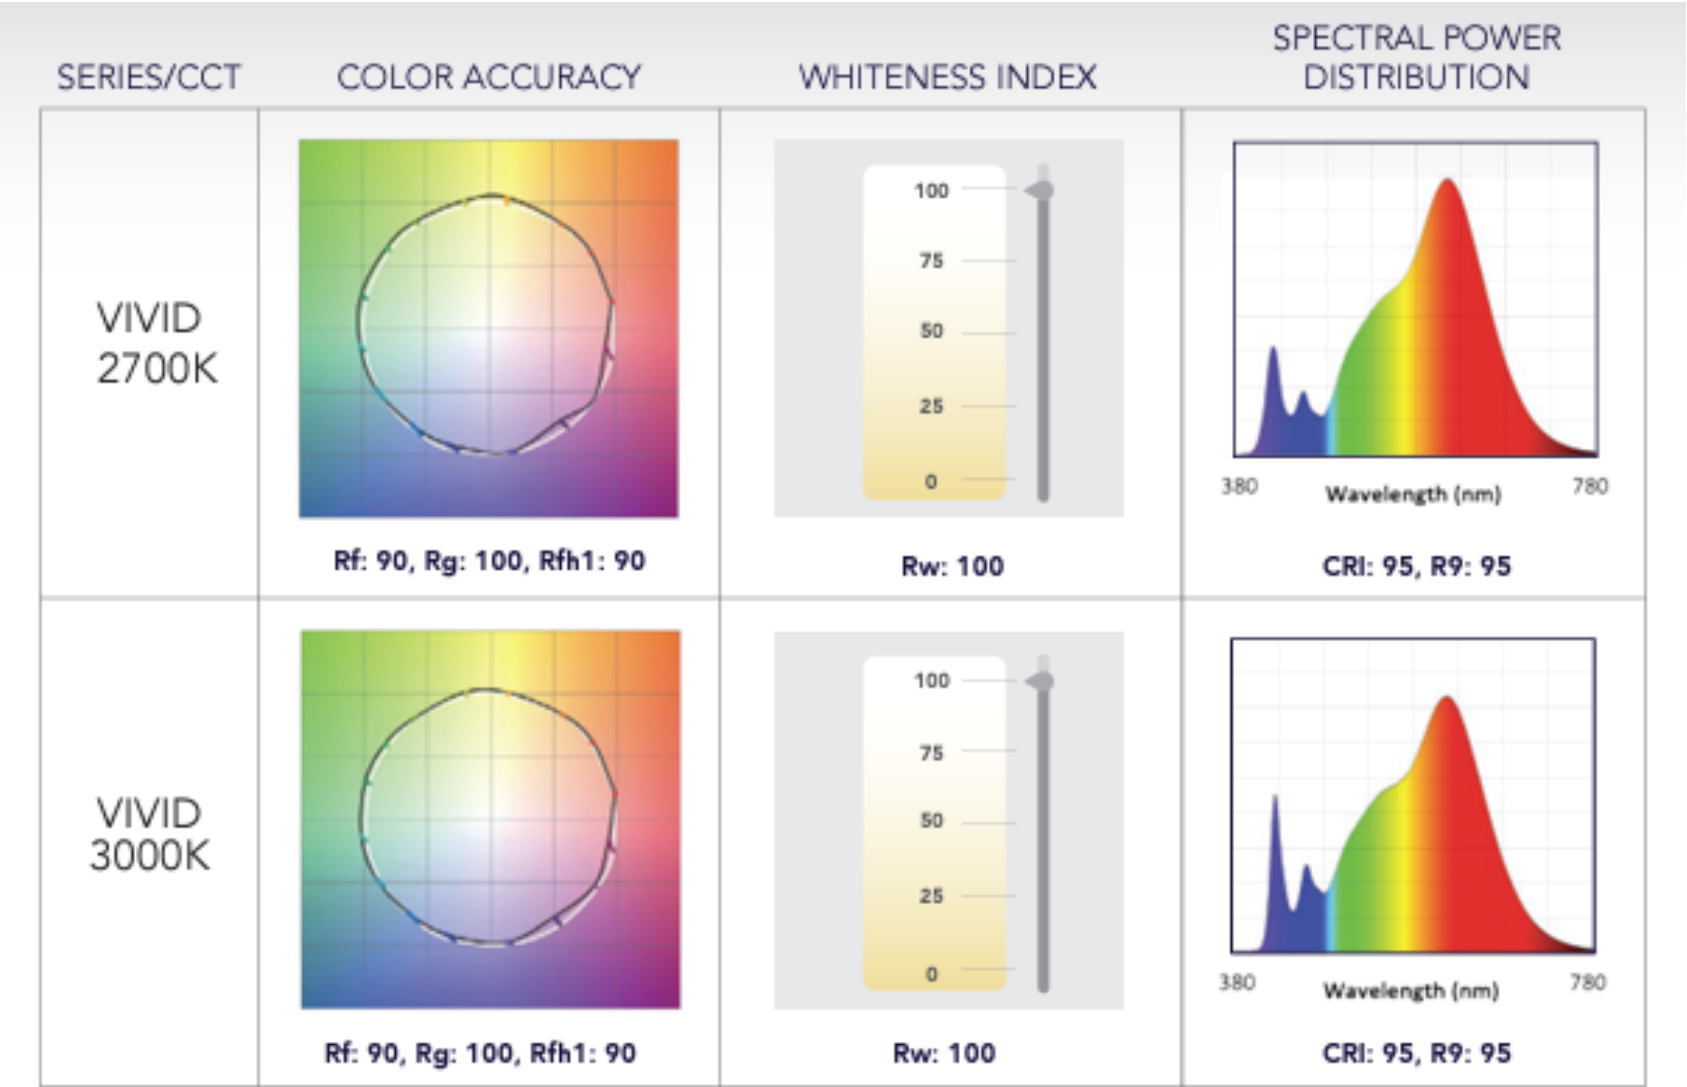

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)



Créez des environnements plus chaleureux et intimes avec les ampoules Soraa VIVID dotées de la technologie Warm Dim.

La température de couleur imite celle des halogènes, passant de 3000K ou 2700K à 1800K, tout en maintenant une qualité de lumière exceptionnelle avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 95 et un R9 de 95 sur toute la plage de gradation.



ECOSENSE™

RÉGULATION THERMIQUE

Conçues pour se réguler en toute sécurité dans des environnements à haute température afin de protéger les LED et les composants.

OPTICS™ POINT SOURCE

Les Optics™ Point Source offrent une qualité de faisceau exceptionnelle avec des ombres nettes, une uniformité parfaite et des distributions de faisceau précisément contrôlées de 10° à 36°.

SORAA VIVID COLOR™

Les lampes Soraa VIVID utilisent la lumière à spectre complet pour offrir un rendu des couleurs de premier plan dans l'industrie avec un CRI/95, R9/95, Rf/95, Rg/100 pour une reproduction précise des couleurs.

SORAA NATURAL WHITE™

Les lampes Soraa VIVID sont conçues pour offrir un rendu des blancs exceptionnel, véritablement fidèle à la réalité, correspondant ou surpassant les sources incandescentes à 2700K et 3000K.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE




Elles sont 85% plus économes en énergie que les lampes halogènes standard, avec un retour sur investissement typique d'un an ou moins.

SORAA LED MR16 GU5.3 WARM DIM7.5W 12V

Model #	Product Code	CCT (K, full power)	Beam Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	Efficacy (Lm/W)	McA	90deg Lumens
---------	--------------	---------------------	------------	-----------	-----------------	-----------------	-----	--------------

VIVID SERIES

SM16-07-25DM-927/918-01	06619	2700K	25	2050	410	55	3	385Lm
SM16-07-36DM-927/918-01	06621	2700K	36	980	410	55	3	405Lm
SM16-07-25DM-930/918-01	06623	3000K	25	2150	430	57	3	385Lm
SM16-07-36DM-930/918-01	06625	3000K	36	1030	430	57	3	405Lm

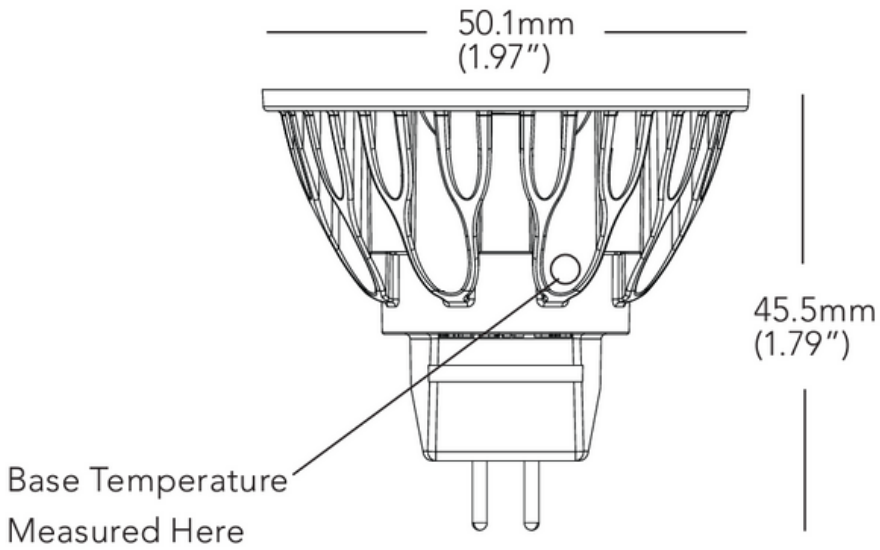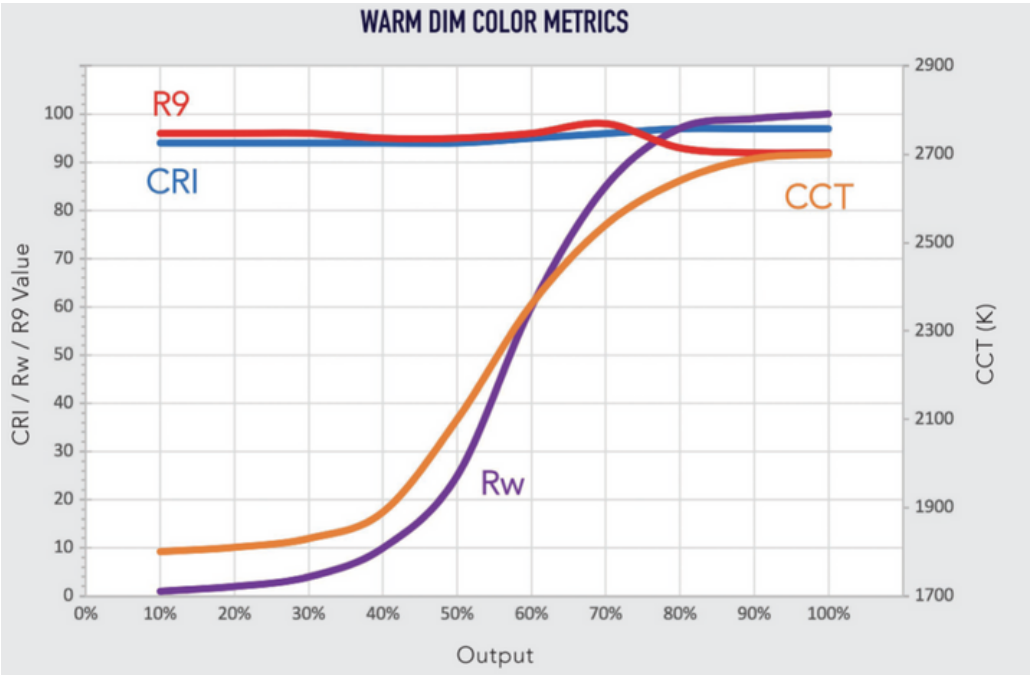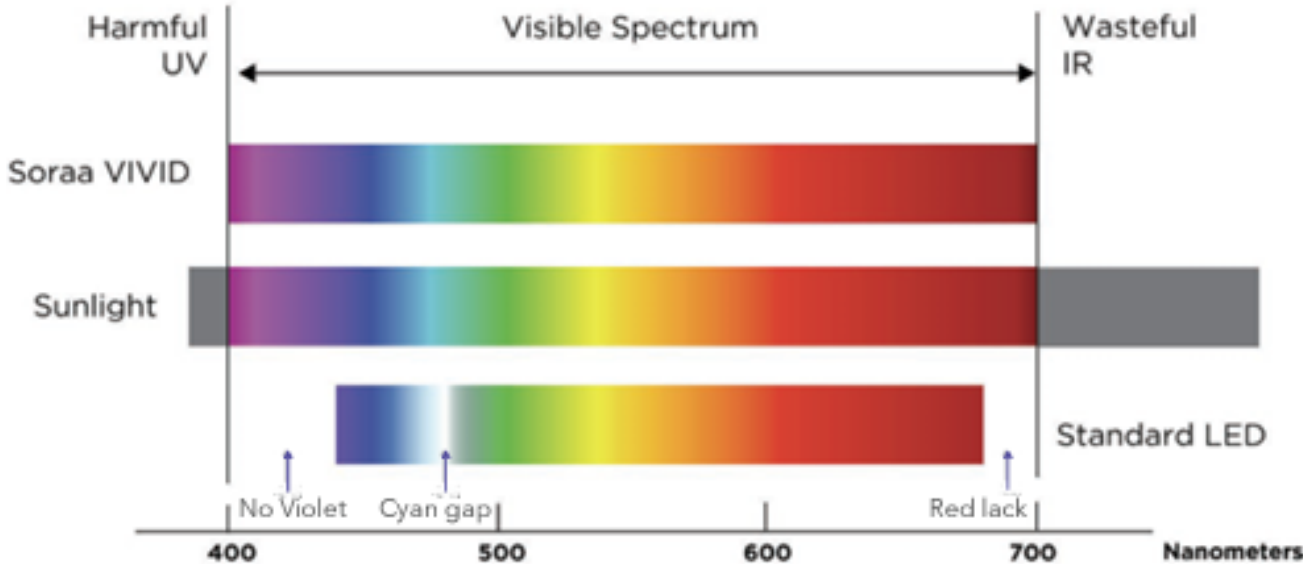




Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA LED AR111

19W 12V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Total Flux (Lm)	Efficacy (Lm/W)	McA	SNAP	90deg Lumens
VIVID SERIES										
SR111-19-25DM-927/918-01	08714	2700	25	40	5500	1000	53	3	-	920Lm
SR111-19-36DM-927/918-01	08716	2700	36	60	2500	1000	53	3	-	915Lm

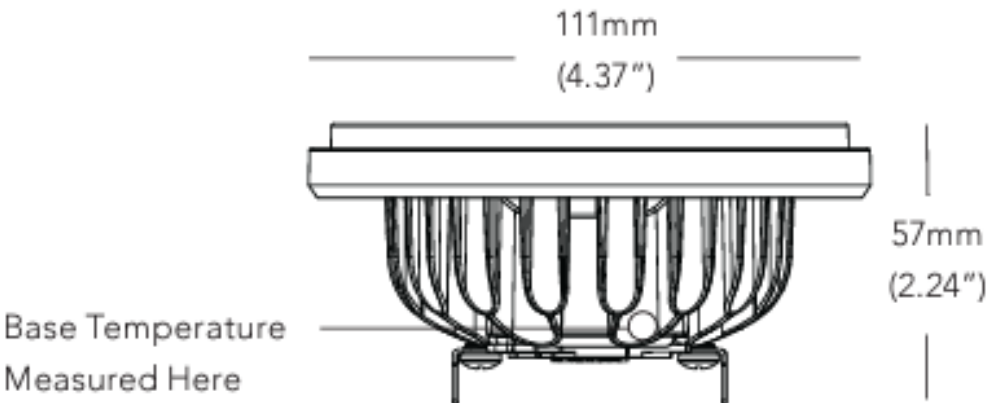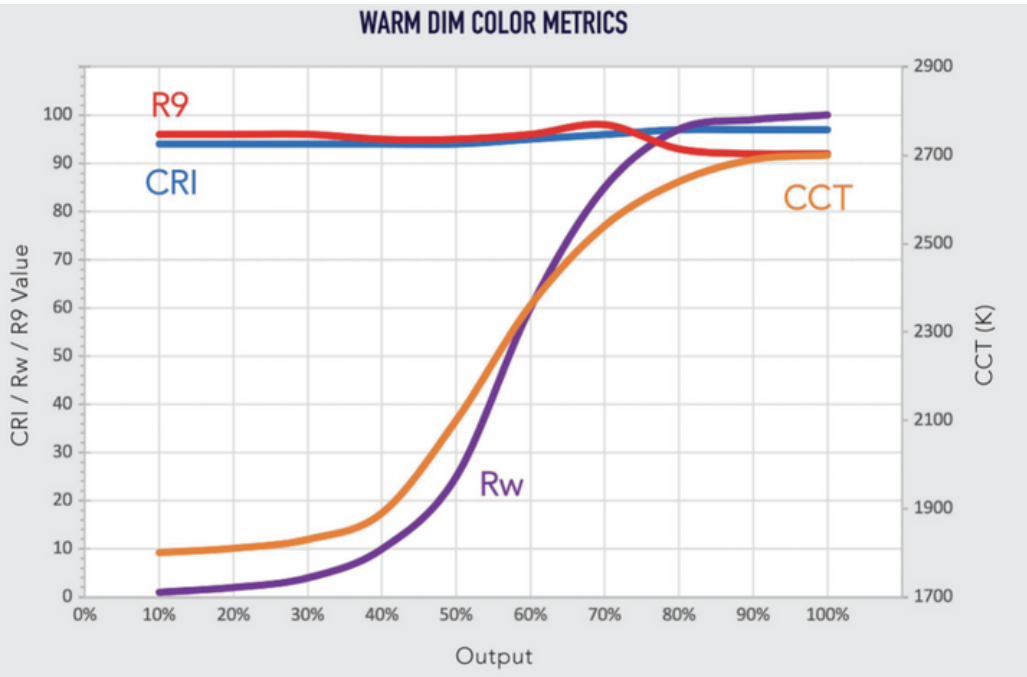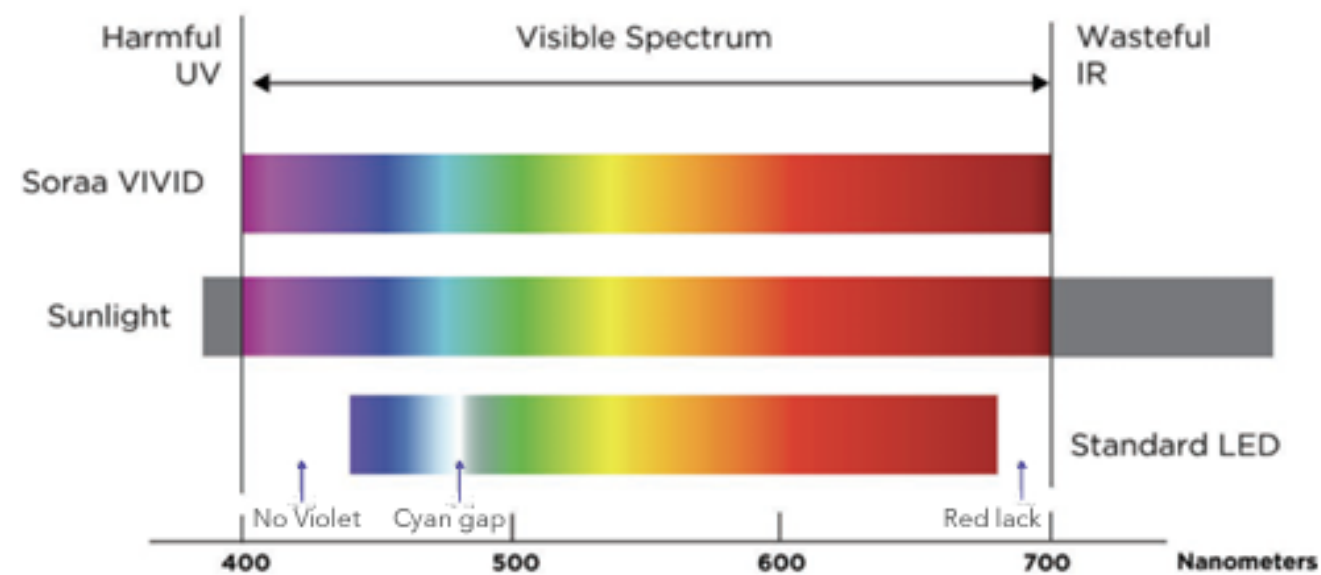

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

La gamme Soraa Brilliant HL allie un rendu exceptionnel (CRI 90-92) et des rouges éclatants à une puissance lumineuse augmentée de 100 à 200 lumens par rapport à la gamme standard.

Idéale pour les espaces aux plafonds hauts ou nécessitant un éclairage précis, comme les stades ou les aéroports, elle offre un contrôle de faisceau parfait et une flexibilité incomparable



RÉGULATION THERMIQUE

Conçues pour se réguler en toute sécurité dans des environnements à haute température afin de protéger les LED et les composants.

OPTICSTM POINT SOURCE

Les OpticsTM Point Source offrent une qualité de faisceau exceptionnelle avec des ombres nettes, une uniformité parfaite et des distributions de faisceau précisément contrôlées de 10° à 36°.

SORAA VIVID COLORTM

Les lampes Soraa VIVID utilisent la lumière à spectre complet pour offrir un rendu des couleurs de premier plan dans l'industrie avec un CRI/95, R9/95, Rf/95, Rg/100 pour une reproduction précise des couleurs.

SORAA NATURAL WHITETM

Les lampes Soraa VIVID sont conçues pour offrir un rendu des blancs exceptionnel, véritablement fidèle à la réalité, correspondant ou surpassant les sources incandescentes à 2700K et 3000K.


EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Elles sont 85% plus économes en énergie que les lampes halogènes standard, avec un retour sur investissement typique d'un an ou moins.

SORAA LED MR16 GU5.3

7.5W 12V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	CBCP (Cd)	Energy Star Halogen Equiv.	Total Flux (Lm)	90° Lumens	Efficacy (Lm/W)	CRI	McA	SNAP	Title 20
BRILLIANT HL SERIES													
SM16-07-10D-827-H1	08722	2700	10	20	8000	75	620	540	77	90	3	Yes	Compliant
SM16-07-25D-827-H1	08724	2700	25	40	3170	75	650	600	80	90	3	–	Compliant
SM16-07-36D-827-H1	08726	2700	36	57	1550	75	650	600	80	90	3	–	Compliant
SM16-07-10D-830-H1	08728	3000	10	20	8400	75	640	560	80	90	3	Yes	Compliant
SM16-07-25D-830-H1	08730	3000	25	40	3300	75	660	620	84	90	3	–	Compliant
SM16-07-36D-830-H1	08732	3000	36	57	1650	75	660	610	84	90	3	–	Compliant

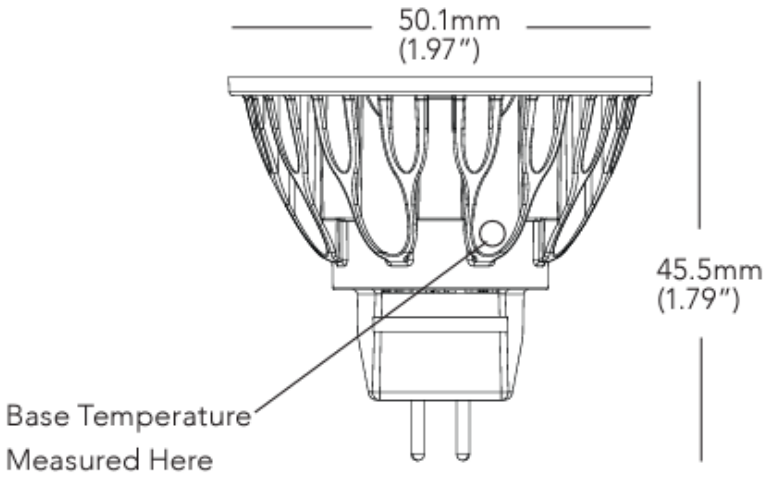


Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA LED MR16 GU10

7.5W 230V

Model #	Product Code	CCT (K)	Beam Angle	Field Angle	Peak Intensity	Total Flux (Lm)	Efficacy (Lm/W)	CRI	90° Lumens	McA	SNAP
BRILLIANT HL SERIES											
SM16GW-07-10D-827-H1-S3	11283	2700	10	17	8000	620	77	90	540	3	YES
SM16GW-07-25D-827-H1-S3	11287	2700	25	38	3170	650	80	90	610	3	-
SM16GW-07-36D-827-H1-S3	11291	2700	36	54	1550	650	80	90	600	3	-
SM16GW-07-60D-827-H1-S3	11295	2700	60	84	610	650	80	90	550	3	-
SM16GW-07-10D-830-H1-S3	11281	3000	10	17	8400	640	80	90	560	3	YES
SM16GW-07-25D-830-H1-S3	11285	3000	25	38	3300	660	84	90	620	3	-
SM16GW-07-36D-830-H1-S3	11289	3000	36	54	1650	660	84	90	610	3	-
SM16GW-07-60D-830-H1-S3	11293	3000	60	84	650	660	84	90	560	3	-

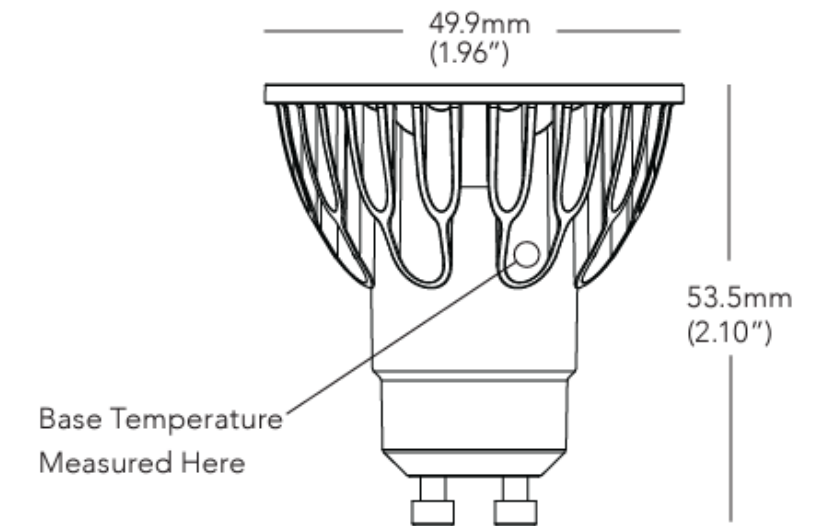

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA zeroblue®

La gamme SORAA ZEROBLUE a été spécialement développée pour favoriser un environnement propice au repos, en éliminant totalement la lumière bleue du spectre visible.

Grâce à sa technologie unique ZEROBLUE, elle respecte le rythme circadien naturel et aide à préparer le corps au sommeil, sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Parfaite pour les chambres d'hôtel, les établissements de santé ou tout espace sensible à l'exposition nocturne à la lumière, elle allie confort visuel et bien-être physiologique, pour une lumière douce, apaisante et parfaitement maîtrisée.



ECOSENSE™

Technologie ZEROBLUE™

Grâce à notre technologie exclusive ZEROBLUE™, les lampes Soraa sont conçues pour offrir une lumière sans émission de bleu, favorisant ainsi un environnement propice au repos, comme prévu par la nature.

SOMMEIL AMÉLIORÉ

Sans la présence de lumière bleue, votre corps se détend plus facilement et s'adapte au cycle naturel du sommeil, vous permettant de profiter de nuits plus réparatrices.

INNOVATION TECHNIQUE

Soraa a repoussé les limites de l'éclairage LED en créant une lumière blanche de haute qualité, totalement dépourvue de spectre bleu, grâce à l'utilisation de LEDs violet combinées à un phosphore vert et rouge.


SORAA zeroblue®

ECOSENSE®



SORAA LED AR111 CONSTANT CURRENT

ZEROBLUE Model Number	Product Code	CCT (K)	Total Flux (Lm)	Beam Angle	Halogen Equiv (W)**	Efficacy (Lm/W)	CRI/R9	White Point (McA)
SA60E27-11-OMNI-Z27-01-S3	13939	2700	600	OMNI	47	54	80/90	3

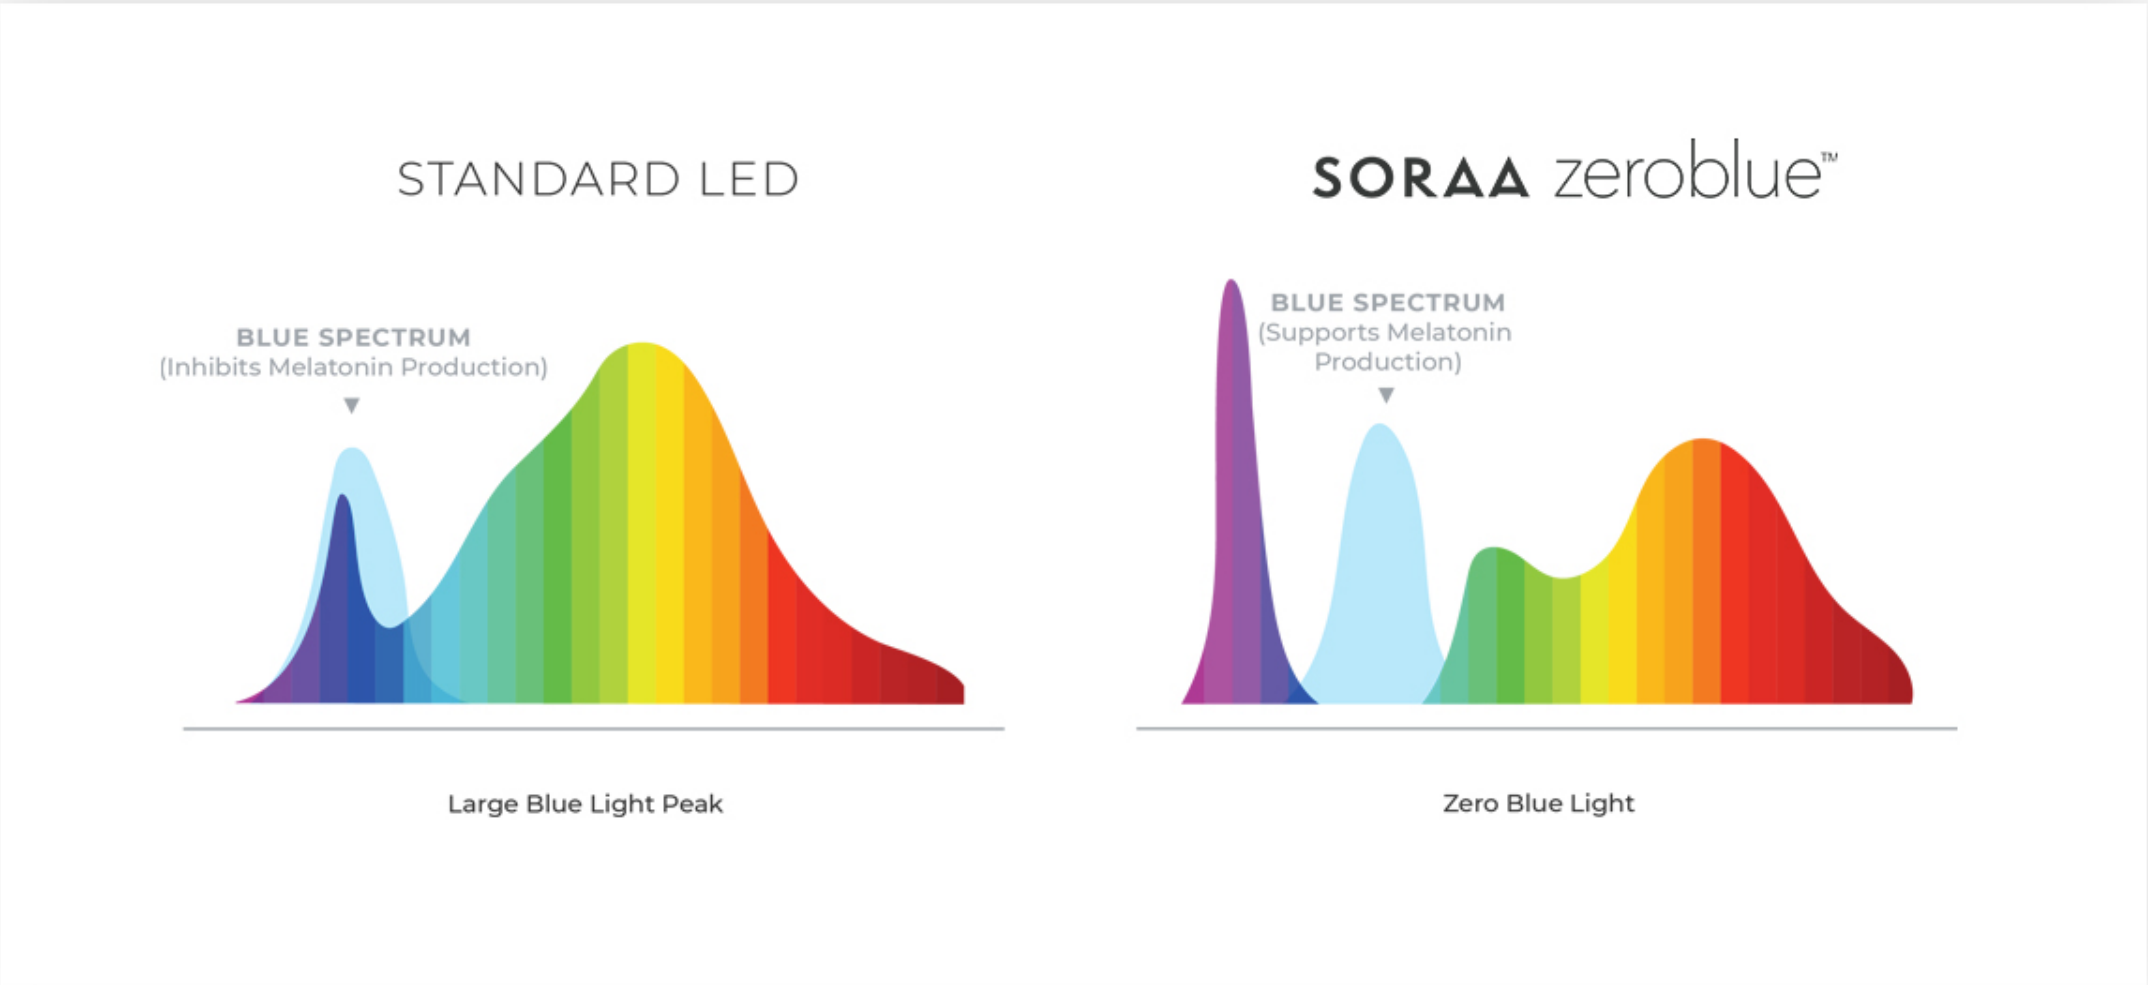

CCT : Température de couleur corrélée
McA : Précision du point blanc en étapes McA

Les spécifications sont données pour des conditions de fonctionnement stables à chaud (environnement à 25° C).

Conformément au Règlement de la Commission (UE) 2019/2015

Pour plus d'information

[Cliquez ici](#)

SORAA[®]

SNAP SYSTEM

Découvrez les SNAP SYSTEM de Soraa, une révolution dans le monde de l'éclairage qui allie flexibilité, performance et simplicité d'installation pour transformer vos espaces et créer des ambiances uniques adaptés à tous vos besoins d'éclairage




L'accessoire SNAP LOUVER élimine l'éblouissement tout en focalisant le faisceau, offrant un éclairage net et précis

Installation ultra-rapide et sécurisée grâce à une fixation magnétique auto-centrante qui se clipse sans effort.

Adoptez cette solution pour vos application d'éclairage où la réduction de l'éblouissement est essentielle.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

Profitez de la performance et de la facilité d'installation des accessoires SNAP.

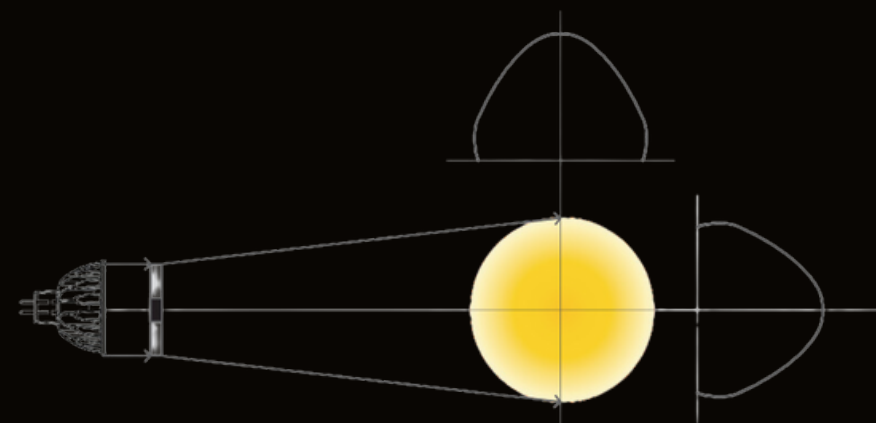

SNAP LOUVER

NID D'ABEILLE



CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	ANGLE	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR
00339	AC-LU-4040-00-S1	40°	51.1 MM	9 MM
01151	AC-E-LU-4040-00-S1	40°	84 MM	9 MM




L'accessoire LINEAR SNAP élargit le faisceau lumineux tout en réduisant l'éblouissement, offrant ainsi un éclairage doux et homogène

Installation ultra-rapide et sécurisée grâce à une fixation magnétique auto-centrante qui se clipse en un clin d'œil.

Conçu pour maximiser la répartition de la lumière, parfait pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

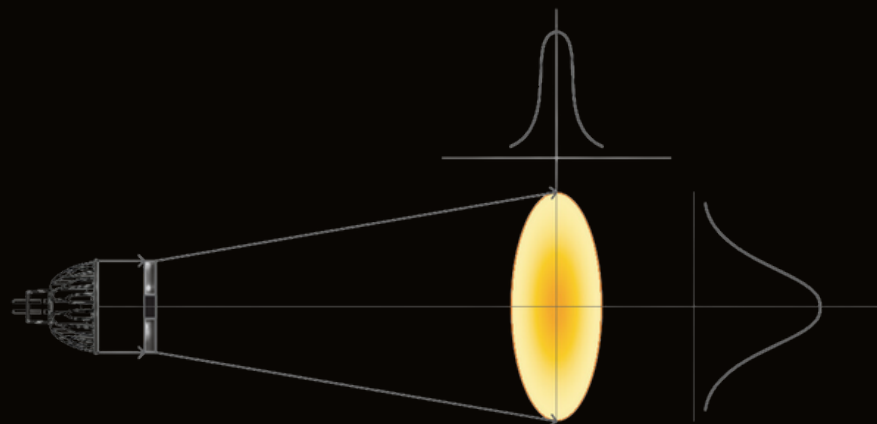

LINEAR SNAP

CHANGEUR DE FAISCEAU ÉLLIPTIQUE



CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	ANGLE	CBCP	ANGLE DE CHAMP HORIZ/VERTIC	DIAMÈTRE
00331	AC-GE-1025-00-S1	10° - 25°	52%	27° / 35 °	50MM
00333	AC-GE-1036-00-S1	10° - 36°	38%	27° / 43°	50MM
03259	AC-E-GE-1060-00-S1	10° - 60°	25%	25° / 70°	50MM
01595	AC-E-GE-1036-00-S1	10° - 36°	30%	27° / 43°	84MM
03261	AC-E-GE-1060-00-S1	10° - 60°	20%	20° / 70°	84MM




SORAA[®] SNAP SYSTEM

L'accessoire AIM SNAP est équipé de deux lentilles, l'Aim Snap offre une flexibilité inégalée dans le contrôle du faisceau lumineux.

Bénéficiez d'une déviation de 0 à 20 degrés, garantissant un éclairage ciblé et adapté à vos besoins

Il garantit un maintien des couleurs et une forme constantes, même à différents angles, pour un rendu visuel impeccable.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

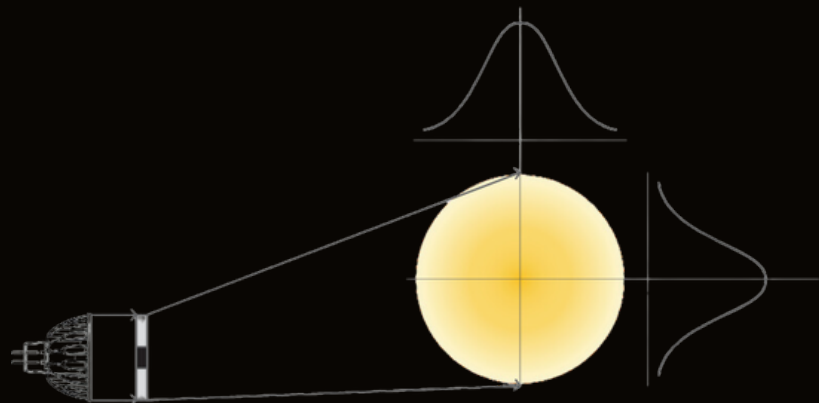

AIM SNAP

DEFLECTEUR DE FAISCEAU



CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	ANGLE	DÉFLEXION MAX	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE	DIAMÈTRE
03255	AC-AM-0020-00-S1	13°	20°	85%	SMALL (2")
03257	AC-E-AM-0020-00-S1	13°	20°	85%	LARGE (4")

Pour plus d'information [Cliquez ici](#)




ECOSENSE[™]

Le BEAM SPREADER offre une solution efficace pour ajuster l'angle de faisceau de 10° jusqu'à 60° en fonction des besoins spécifiques de votre projet.

Idéal pour réduire le nombre de références de spots tout en optimisant les coûts et en simplifiant les étapes de conception, de vente et d'installation.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

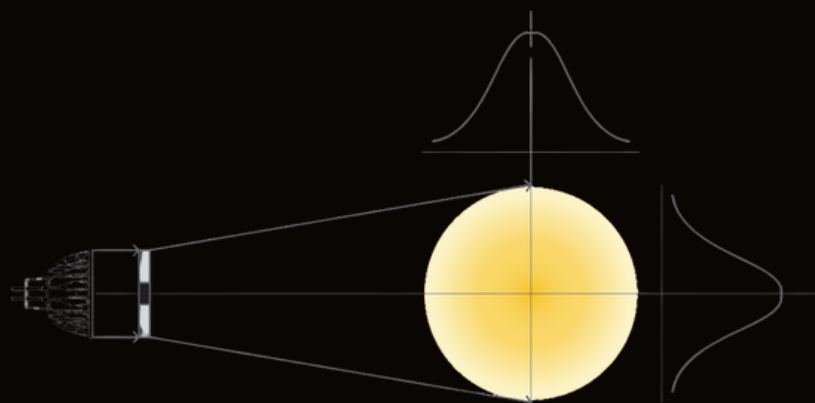

BEAM SPREADER

CONVERTISSEUR D'ANGLE DU FAISCEAU




CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	ANGLE	DIAMÈTRE	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE	ANGLE DE CHAMP
03263	AC-GC-1717-00-S1	17°	50 MM	90%	33°
00325	AC-GC-2525-00-S1	25°	50 MM	90%	40°
00327	AC-GC-3636-00-S1	36°	50 MM	90%	55°
00329	AC-GC-6060-00 -S1	60°	50 MM	90%	103°
03265	AC-E-GC-1717-00-S1	17°	84 MM	90%	33°
01145	AC-E-GC-2525-00-S1	25°	84 MM	90%	40°
01147	AC-E-GC-3636-00-S1	36°	84 MM	90%	55°
01149	AC-E-GC-6060-00-S1	60°	84 MM	90%	90°



L'accessoire FLAT TOP SNAP assure une homogénéité de l'axe central vers les bords, éliminant la saturation des caméras vidéo, idéal pour des applications telles que la surveillance vidéo.

Conçu pour optimiser la répartition de la lumière tout en conservant une lumière douce et uniforme, il est parfait pour créer une ambiance chaleureuse tout en répondant aux besoins d'éclairage de haute précision.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

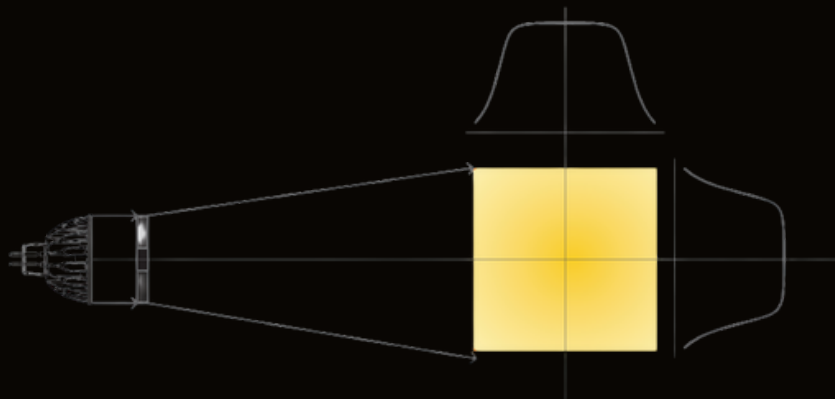

FLAT TOP SNAP

CONVERTISSEUR DE FAISCEAU “ CARRÉ ”



CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	ANGLE	DIAMÈTRE	ANGLE DE CHAMP HORIZ/VERTIC	CBCP
00335	AC-FR-2525-00-S1	25° X 25°	50 MM	44° / 44°	19%
00337	AC-FR-3636-00-S1	36° X 36°	50 MM	46° / 46°	14%
01597	AC-E-FR-3636-00-S1	36° X 36°	84MM	46° / 46°	14%



Le CCT SHIFTER SNAP permet de modifier la température de couleur de la lumière avec précision, offrant ainsi une flexibilité totale pour ajuster l'ambiance lumineuse en fonction des besoins spécifiques.


Il est parfait pour des applications dans l'hôtellerie et la restauration, permettant de simuler un éclairage à variation de température chaude (warm dimming).

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

TEMPÉRATURE DE COULEUR INITIALE	1/4 CTO	1/2 CTO	3/4 CTO
2700 K	2450 K	2200 K	2000 K
3000 K	2700 K	2400 K	2200 K
4000 K	3500 K	3000 K	2700 K

CCT SHIFTER SNAP

MODULATEUR DE TEMPÉRATURE

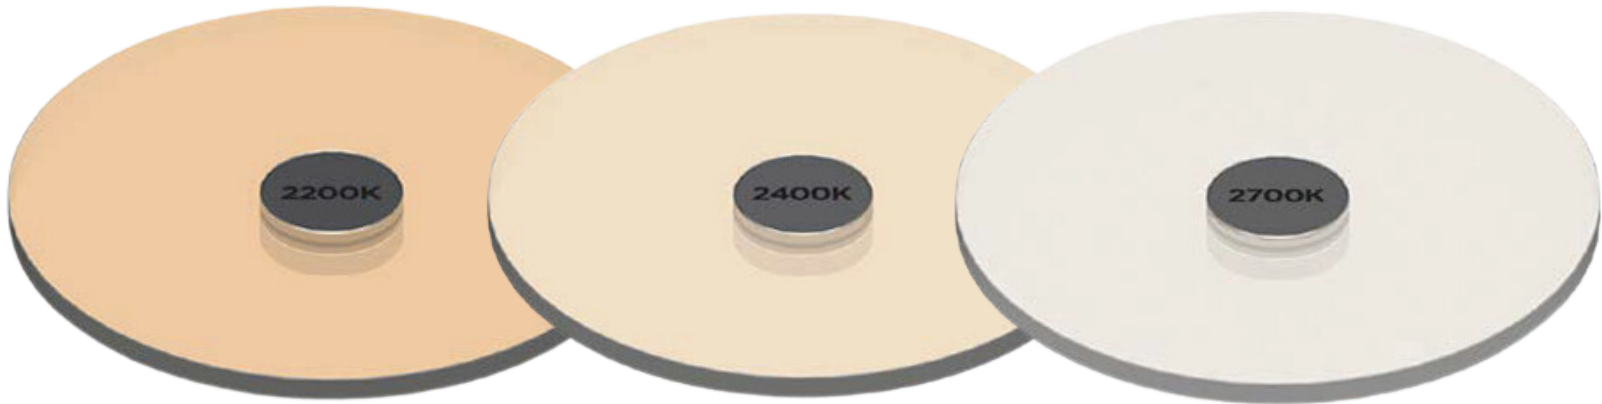

CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	CTO	DIAMÈTRE	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE	MIRED SHIFT
00323	AC-CC-0001-00-S1	1/4	50MM	90%	37
00321	AC-CC-0002-00-S1	1/2	50MM	75%	83
00319	AC-CC-0003-00-S1	3/4	50MM	60%	120
01153	AC-E-CC-0001-00-S1	1/4	84MM	90%	37
01155	AC-E-CC-0002-00-S1	1/2	84MM	75%	83
01157	AC-E-CC-0003-00-S1	3/4	84MM	60%	120



Le CLEAR SNAP garantit une diffusion uniforme tout en maintenant l'intégrité des couleurs, sans ajout d'éblouissement ni de distorsion.


Il est conçu pour être utilisé en combinaison avec des filtres en gel et dichroïques, offrant ainsi une liberté totale de couleur.

Cela permet de produire l'ambiance et l'effet exacts nécessaires pour chaque environnement, que ce soit pour une utilisation professionnelle ou créative.

Les CLEAR SNAP sont vendus en quantités de dix.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

CLEAR SNAP

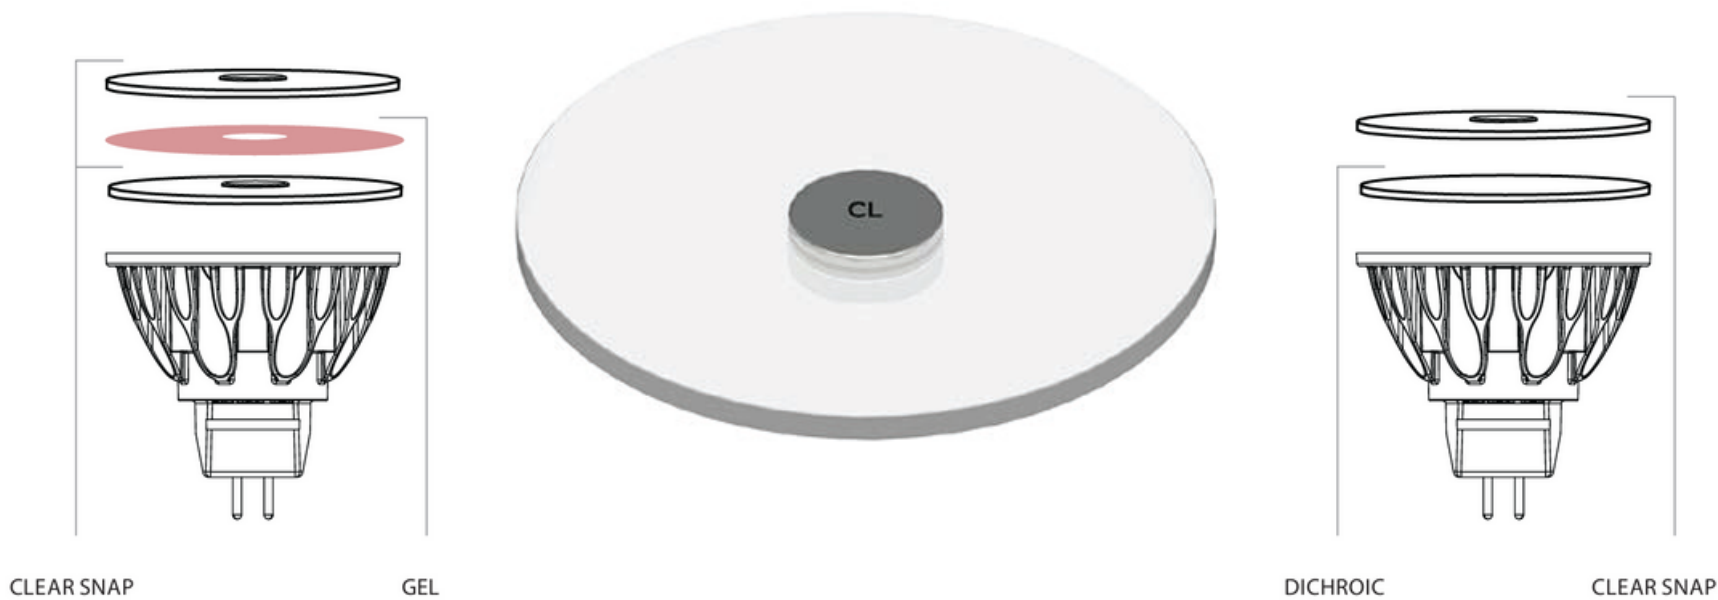

CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE	BLANCHEUR	DIAMÈTRE
02183	AC-CL-0000-00-S1	75%	130%	50MM
02185	AC-E-CL-0000-00-S1	75%	130%	84MM



Le ENHANCE SNAP est un filtre unique conçu pour améliorer les couleurs, en modifiant le spectre des lampes Soraa Vivid.


Il permet d'augmenter la vivacité des couleurs chaudes (y compris les rouges, oranges et roses), ainsi que des verts, offrant ainsi une intensification des teintes pour des applications où un environnement plus coloré est recherché.

Le ENHANCE SNAP permet de faire ressortir encore plus la richesse des couleurs, créant une atmosphère vibrante et dynamique tout en préservant une lumière de haute qualité.

Il est idéal pour des environnements où l'accent est mis sur l'impact visuel et la saturation des couleurs.

Compatible avec les lampes SORAA GU5.3, GU10, AR11 et PAR30.

ENHANCE SNAP

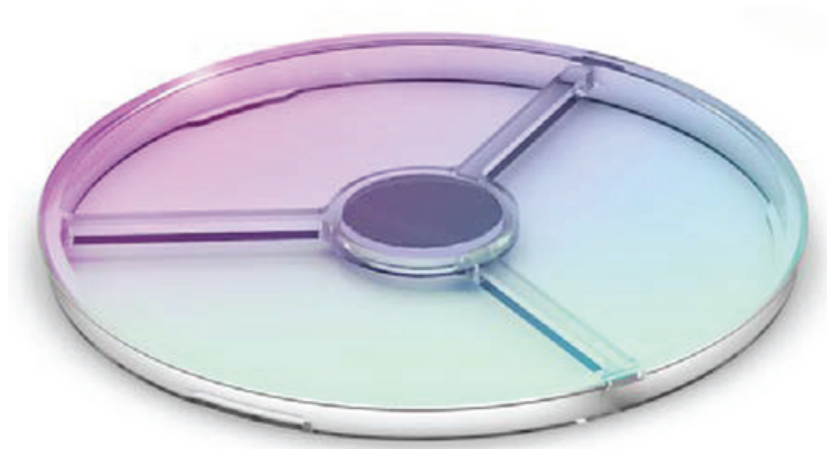

CODE PRODUIT	RÉFÉRENCE	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE 1 SNAP	TRANSMISSIVITÉ LUMINEUSE 2 SNAPS	DIAMÈTRE
03281	AC-EN-0001-00-S1	93 %	87 %	50MM
03283	AC-E-EN-0001-00-S1	93 %	87 %	84MM





CONTACTS SORAA FRANCE

IDF / Hauts de France / Normandie

AGEDELUM - Gérome Feneuil

Téléphone : 06.13.73.03.76

Email : gerome@agedelum.com

Grand Est / Bourgogne Franche-Comté / Luxembourg

LUMINAGIO - Giovanni Dorio

Téléphone : 06.48.26.91.71

Email : giovanni.dorio@luminagio.fr

Centre / Val de Loire / Bretagne

BALMAT DECO - Mathias Ballet

Téléphone : 06.99.74.74.03

Email : ballet.mathias@balmatdeco.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

2MRO - Marc Rossignol

Téléphone : 06.99.74.74.03

Email : ballet.mathias@balmatdeco.fr

Nouvelle Aquitaine hors département 87 / 23 / 19

ACOLUM - Nadège Puig Lleonart & Sophie Yvon

Téléphone : 06.69.99.87.75 - 06.77.59.30.84

Email : acolum33@gmail.com ; sophie.yvon@acolum.com

Paca + Hérault (34) + Gard (30) + Monaco

Stéphane LOUX

Téléphone : 06.21.53.42.16

Email : stephane.loux.fr@gmail.com

Occitanie hors Hérault (34) & Gard (30)

LIGHT AND CO - Serge Chambodie

Téléphone : 06.74.88.22.67

Email : commandeserge@gmail.com

ECOSENSE®

Ecosense Lighting Inc.
837 North Spring Street, Suite 103
Los Angeles, CA 90012
United States

Bureau Ecosense Europe
Customer Service : sales@ecosenselighting.com
Technical support : techsupport-soraa@ecosenselighting.com